abrastar.

ABRASIVOS PROFESIONALES

# TECNOLOGÍA, POTENCIA, PRECISIÓN >> Y ACABADOS IMPECABLES



# METAL

abrastar.

ABRASIVOS PROFESIONALES

# METAL



# ÍNDICE



## EMPRESA

NOSOTROS 4
MARCAS 6
FÁBRICA 8

## PRODUCTOS

BANDAS 10
DISCOS 30
CEPILLOS, MUELAS Y RUEDAS 44
ROLLOS 50
PLIEGOS 56
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 60
PLATOS 82

## CONTACTO

CONTACTO 86

# NOSOTROS



Desde 1986, **ABRASTAR** ha evolucionado en el mundo de los abrasivos, desarrollando soluciones integrales para el acondicionamiento y acabado de superficies. Desde Córdoba (Andalucía), diseñamos y producimos abrasivos con los más altos estándares de calidad, consolidándonos como un referente en el sector.

Somos fabricantes y transformadores de abrasivos con una red de distribución propia. Nuestra experiencia de más de **35 años** nos permite ofrecer soluciones completas y de alta calidad para el tratamiento de superficies en sectores como la automoción, la industria del metal, la madera y la náutica. Disponemos de un catálogo con múltiples opciones de calidad, formatos y soluciones a medida, garantizando que cada cliente encuentre la opción ideal para sus procesos de lijado y acabado.

En **ABRASTAR,** apostamos por el desarrollo constante de nuevas tecnologías en abrasivos, combinando procesos automatizados con técnicas especializadas para garantizar un rendimiento óptimo en cada aplicación. Cada producto **ABRASTAR** está diseñado para ofrecer durabilidad, eficiencia y resultados impecables, siempre con un enfoque en la mejora continua y la satisfacción del cliente.

**ABRASTAR**, sinónimo de calidad, innovación y rendimiento en el mundo de los abrasivos.

**MÁS SOBRE NOSOTROS**

Ver vídeo >>



# MARCAS

En **ABRASTAR**, hemos desarrollado una línea exclusiva de marcas propias, diseñadas para ofrecer soluciones avanzadas para la industria del metal y reparación de carrocerías.

**HELIX >>** Aspiración de última generación. Tecnología multi-aspiración para un lijado limpio de partículas y polvo, con el mejor rendimiento. Su formato universal lo hace compatible con cualquier herramienta aspirante.

**STARFINE >>** Acabados de alto brillo. Discos con estructura 3D piramidal y base de espuma, hasta 10 veces más duraderos que un abrasivo estándar. Ideales para automoción, aeronáutica y lacados.

**POLISTAR >>** Pulimentos profesionales. Gama completa de compuestos diseñada para cubrir desde procesos de corte hasta acabados ultra finos, garantizando brillo, rapidez y calidad en cada superficie.

**STARMESH >>** Malla abrasiva de última generación. Su diseño permite una máxima aspiración del polvo y mayor durabilidad, ofreciendo un lijado limpio, seguro y eficiente en distintos sectores industriales.

**HANDIT >>** Herramientas y accesorios. Soluciones complementarias para optimizar cada proceso de lijado.

En **ABRASTAR**, seguimos innovando para ofrecer la mejor calidad y rendimiento en cada aplicación. Siempre estamos en búsqueda de nuevas marcas y desarrollos que mejoren nuestros procesos, ampliando nuestro catálogo con líneas especializadas como **STAR-GREEN**, **KS-PLUS**, **KS-PREMIUM**, **STAR-ICE** y **KS-PRO**, entre otras. Todas ellas de altísima calidad y disponibles a lo largo de este catálogo.




helix
starfine
starmesh
polistar
HANDIT.





# FÁBRICA

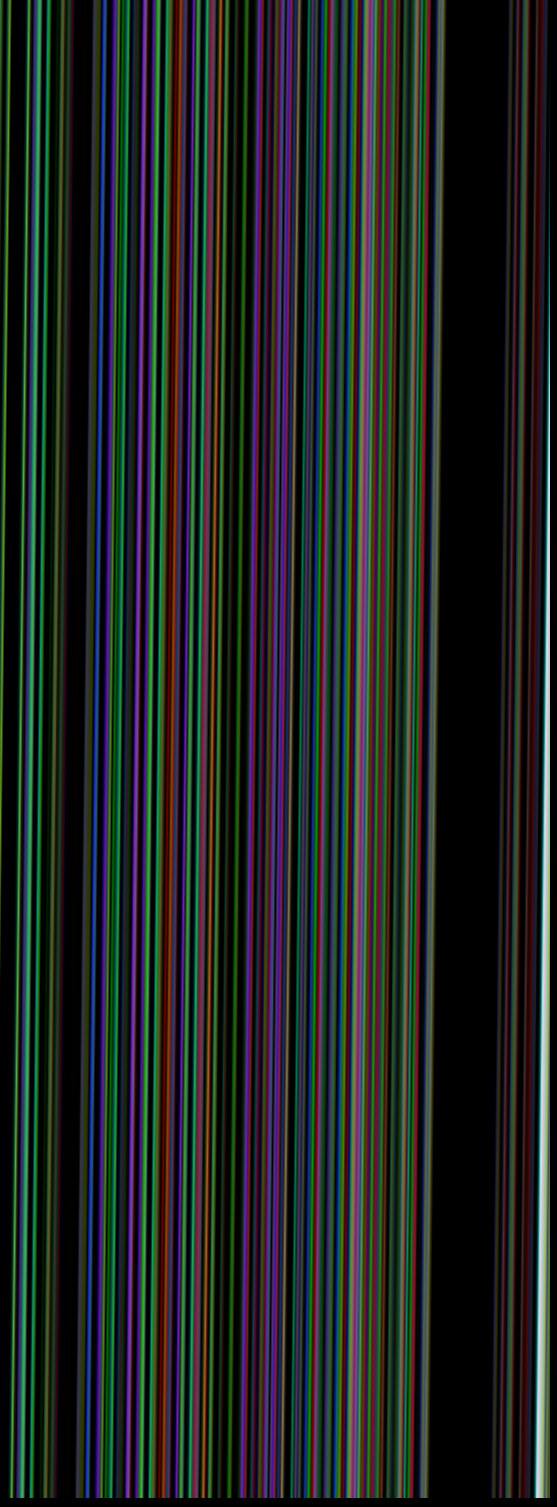

En ABRASTAR somos fabricantes de abrasivos con sede en Lucena (Córdoba), desde donde desarrollamos, producimos y transformamos abrasivos industriales con un claro sello: la calidad hecha en España. Nuestra experiencia acumulada durante décadas y el firme compromiso con la innovación nos han convertido en un referente del sector, tanto a nivel nacional como internacional.

Disponemos de más de 7.830 referencias en catálogo, lo que refleja la diversidad y versatilidad de nuestra producción. Fabricamos abrasivos en una amplia gama de soportes y formatos —discos, bandas, pliegos, garlopas, rollos, esponjas, ruedas, muelas, cepillos y mallas abrasivas— capaces de responder a las necesidades de distintos sectores como automoción, metal, madera, construcción o náutica.


En nuestras instalaciones se combina la tecnología más avanzada con el trabajo manual y especializado de un equipo de más de 60 profesionales, muchos de ellos con décadas de experiencia y formando parte de la empresa desde sus inicios. Este equilibrio entre innovación y conocimiento artesanal garantiza un control exhaustivo en cada fase de la producción y asegura acabados de máxima precisión.

El valor humano es uno de nuestros mayores pilares: la dedicación, la fidelidad y la experiencia de nuestros trabajadores, unidas a la inversión constante en maquinaria y procesos de vanguardia, hacen posible que cada abrasivo de ABRASTAR cumpla con los más altos estándares de calidad.

Nuestra fábrica no solo produce abrasivos, sino que también impulsa un modelo de trabajo orientado a la mejora continua, el desarrollo sostenible y la satisfacción de nuestros clientes. Creemos en la evolución constante, ofreciendo soluciones que optimizan cada fase del tratamiento de superficies y consolidando a ABRASTAR como sinónimo de confianza, innovación y rendimiento en el sector abrasivo.

# BANDAS



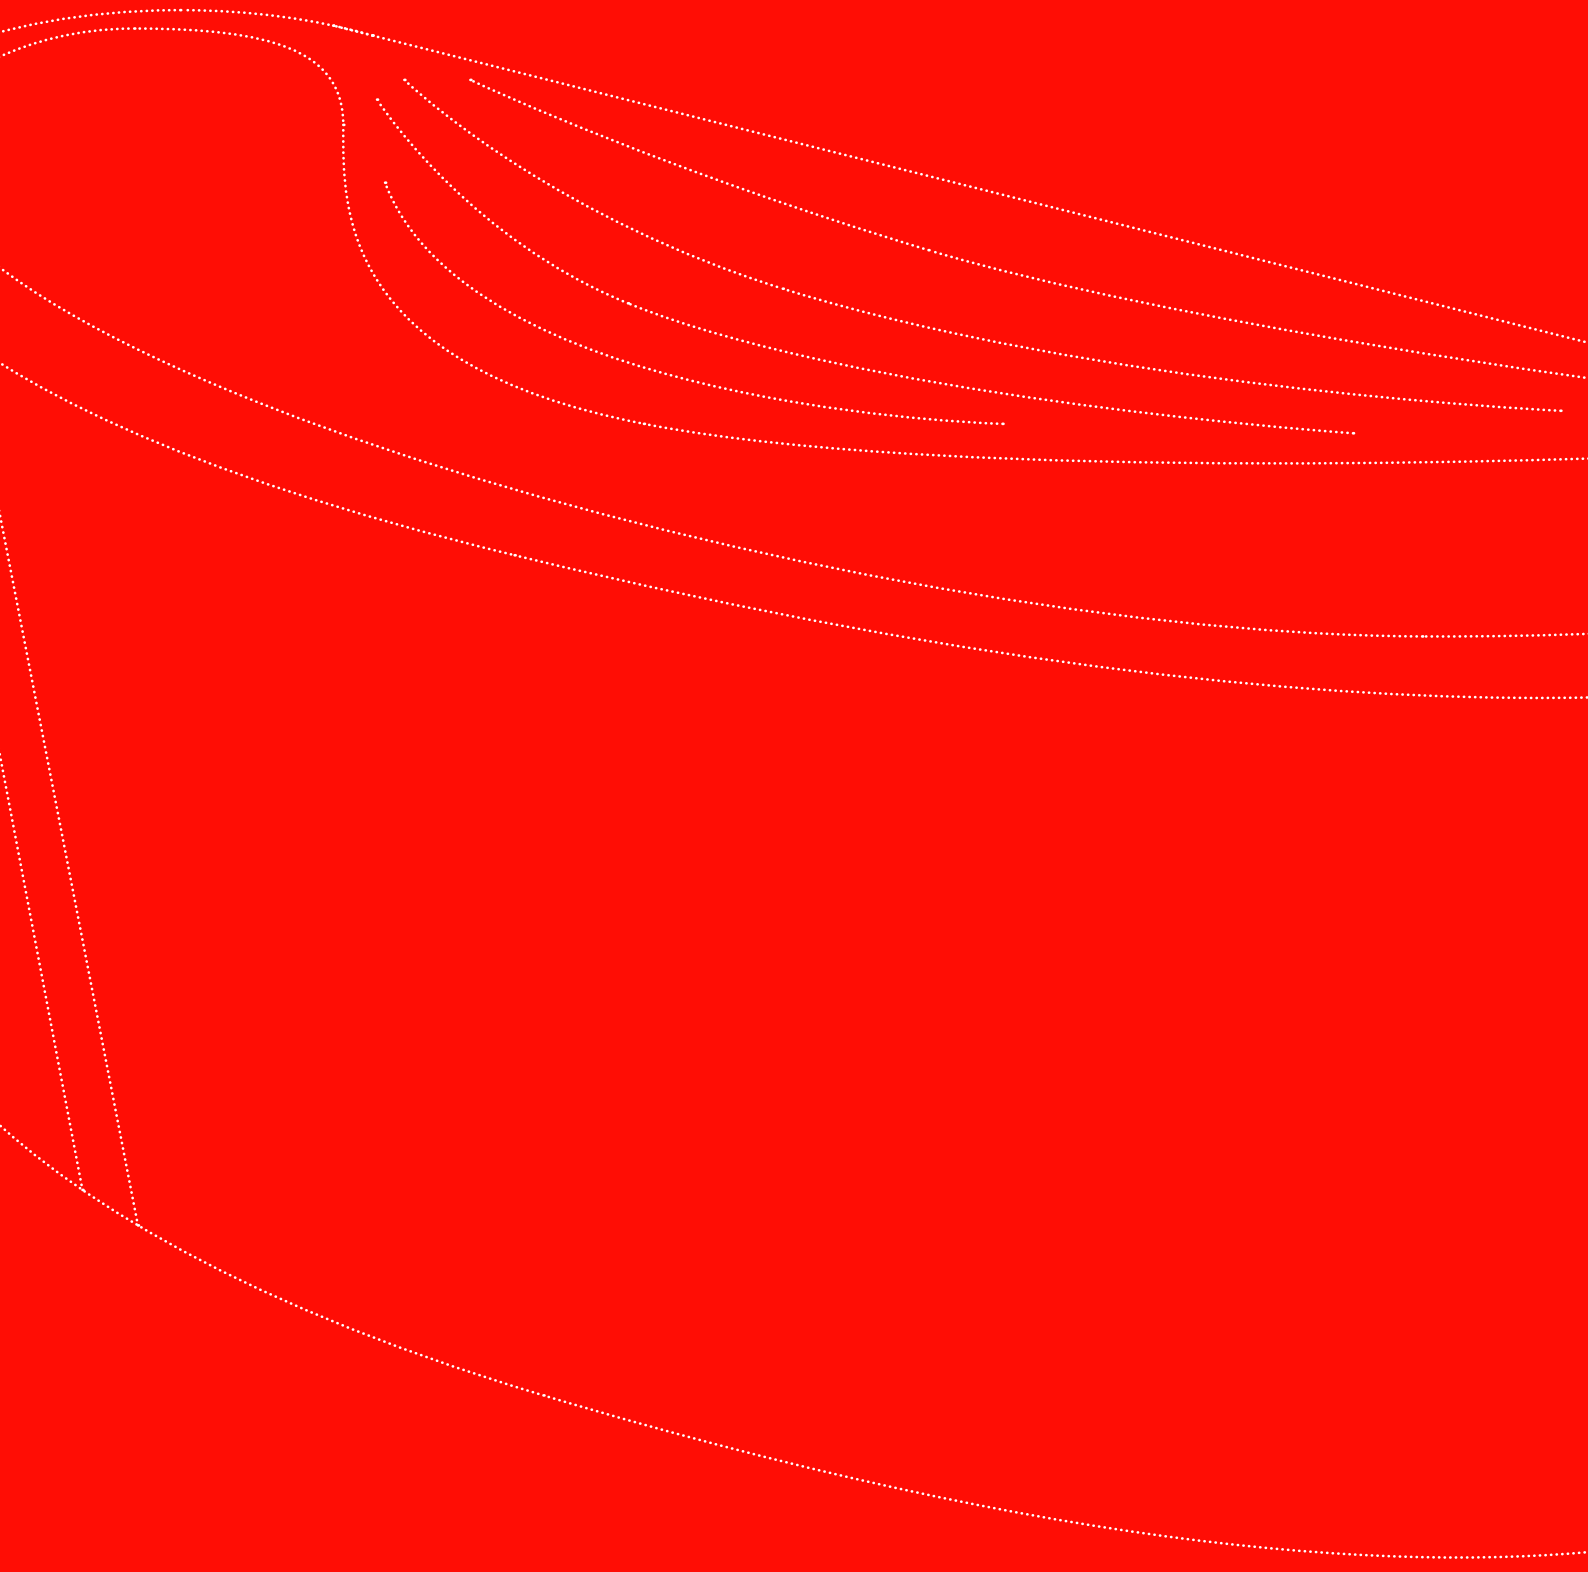

# BANDAS ANCHAS

## FABRICACIÓN A MEDIDA

### TU LIJA DE BANDA

Fabricamos bandas abrasivas a medida, adaptadas a cada necesidad y aplicación. Nuestras bandas están diseñadas para tratamientos de desbaste, reparación de acabados y pulido en acero, metales no ferrosos y acero inoxidable, garantizando siempre un alto rendimiento.

Disponemos de un amplio abanico de calidades, soportes y granulometrías, lo que nos permite ofrecer soluciones específicas para cada proceso de lijado. Además, realizamos un presupuesto personalizado según la banda que necesites.

#### MEDIR UNA BANDA ABRASIVA

Con la banda estirada sobre una superficie plana:

- Toma la medida del ancho en mm.
- Toma la medida del largo en mm.
- Multiplica el largo por dos.

> Con estos datos podemos fabricar tu banda exacta.

Consúltanos y te asesoraremos para encontrar la mejor solución en lijas de banda a medida.



# ABRASTAR R-205

## LIJA DE BANDA ANCHA TELA ZIRCONIO

Lija de banda ancha con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-205**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento.





### VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en metal en general y aluminio.
- Junta a tope.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Zirconio / Óxido de Aluminio 25%
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BR205 GRANO 11001900T | 1100MM X 1900MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 5 UNDS |
| BR205 GRANO 11201900T | 1120MM X 1900MM | | |
| BR205 GRANO 11202100T | 1120MM X 2100MM | | |
| BR205 GRANO 11302150T | 1130MM X2150MM | | |
| BR205 GRANO 11802200T | 1180MM X 2200MM | | |
| BR205 GRANO 11802620T | 1180MM X2620MM | | |
| BR205 GRANO 13502150T | 1350MM X 2150MM | | |
| BR205 GRANO 13502200T | 1350MM X2200MM | | |
| BR205 GRANO 13502620T | 1350MM X 2620MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# BANDAS ESTRECHAS

## ABRASTAR R-205

### LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-205**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento.





#### VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en cuchillería, metal y aluminio.
- Junta a tope.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Zirconio / Óxido de aluminio 25%
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BR205 GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UNDS |
| BR205 GRANO 501500T | 50MM X1500MM | | |
| BR205 GRANO 501750T | 50MM X 1750MM | | |
| BR205 GRANO 502000T | 50MM X2000MM | | |
| BR205 GRANO 502250T | 50MM X 2250MM | | |
| BR205 GRANO 502450T | 50MM X2450MM | | |
| BR205 GRANO 502500T | 50MM X 2500MM | | |
| BR205 GRANO 751000T | 75MM X1000MM | | |
| BR205 GRANO 752000 | 75MM X 2000MM | | |
| BR205 GRANO 1001000T | 100MM X1000MM | | |
| BR205 GRANO 1001500T | 100MM X 1500MM | | |
| BR205 GRANO 1002000T | 100MM X2000MM | | |
| BR205 GRANO 1002500T | 100MM X 2500MM | | |
| BR205 GRANO 1201000T | 120MM X1000MM | | |
| BR205 GRANO 1201500T | 120MM X 1500MM | | |
| BR205 GRANO 1202000T | 120MM X2000MM | | |
| BR205 GRANO 1502000T | 150MM X 2000MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# STAR BLUE / STZ

## LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA ZIRCONIO

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR STAR BLUE / STZ.** Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento.





### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Zirconio
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BSTZ GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UNDS |
| BSTZ GRANO 501500T | 50MM X1500MM | | |
| BSTZ GRANO 501750T | 50MM X 1750MM | | |
| BSTZ GRANO 502000T | 50MM X2000MM | | |
| BSTZ GRANO 502250T | 50MM X 2250MM | | |
| BSTZ GRANO 502450T | 50MM X2450MM | | |
| BSTZ GRANO 502500T | 50MM X 2500MM | | |
| BSTZ GRANO 751000T | 75MM X1000MM | | |
| BSTZ GRANO 752000 | 75MM X 2000MM | | |
| BSTZ GRANO 1001000T | 100MM X1000MM | | |
| BSTZ GRANO 1001500T | 100MM X 1500MM | | |
| BSTZ GRANO 1002000T | 100MM X2000MM | | |
| BSTZ GRANO 1002500T | 100MM X 2500MM | | |
| BSTZ GRANO 1201000T | 120MM X1000MM | | |
| BSTZ GRANO 1201500T | 120MM X 1500MM | | |
| BSTZ GRANO 1202000T | 120MM X2000MM | | |
| BSTZ GRANO 1502000T | 150MM X 2000MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# BANDAS ESTRECHAS

## CERÁMICO P-976

### LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR P-976**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento.





#### VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Otorga un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Grano** | Cerámico |
| **Soporte** | Tela |
| **Cobertura** | Resina sobre resina |

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BP976 GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UNDS |
| BP976 GRANO 501500T | 50MM X1500MM | | |
| BP976 GRANO 501750T | 50MM X 1750MM | | |
| BP976 GRANO 502000T | 50MM X2000MM | | |
| BP976 GRANO 502250T | 50MM X 2250MM | | |
| BP976 GRANO 502450T | 50MM X2450MM | | |
| BP976 GRANO 502500T | 50MM X 2500MM | | |
| BP976 GRANO 751000T | 75MM X1000MM | | |
| BP976 GRANO 752000 | 75MM X 2000MM | | |
| BP976 GRANO 1001000T | 100MM X1000MM | | |
| BP976 GRANO 1001500T | 100MM X 1500MM | | |
| BP976 GRANO 1002000T | 100MM X2000MM | | |
| BP976 GRANO 1002500T | 100MM X 2500MM | | |
| BP976 GRANO 1201000T | 120MM X1000MM | | |
| BP976 GRANO 1201500T | 120MM X 1500MM | | |
| BP976 GRANO 1202000T | 120MM X2000MM | | |
| BP976 GRANO 1502000T | 150MM X 2000MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida

# CERÁMICO BORA 7

## LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR BORA 7.** Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento.





### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Cerámico
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BBORA7 GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UNDS |
| BBORA7 GRANO 501500T | 50MM X1500MM | | |
| BBORA7 GRANO 501750T | 50MM X 1750MM | | |
| BBORA7GRANO 502000T | 50MM X2000MM | | |
| BBORA7 GRANO 502250T | 50MM X 2250MM | | |
| BBORA7 GRANO 502450T | 50MM X2450MM | | |
| BBORA7 GRANO 502500T | 50MM X 2500MM | | |
| BBORA7 GRANO 751000T | 75MM X1000MM | | |
| BBORA7 GRANO 752000 | 75MM X 2000MM | | |
| BBORA7 GRANO 1001000T | 100MM X1000MM | | |
| BBORA7 GRANO 1001500T | 100MM X 1500MM | | |
| BBORA7 GRANO 1002000T | 100MM X2000MM | | |
| BBORA7 GRANO 1002500T | 100MM X 2500MM | | |
| BBORA7 GRANO 1201000T | 120MM X1000MM | | |
| BBORA7 GRANO 1201500T | 120MM X 1500MM | | |
| BBORA7 GRANO 1202000T | 120MM X2000MM | | |
| BBORA7 GRANO 1502000T | 150MM X 2000MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# BANDAS ESTRECHAS

## CORINDÓN R-192

### LIJA DE BANDA ESTRECHA TELA

Lija de banda estrecha con soporte de tela material grano corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR R-192**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos óxido de aluminio proporcionan un excelente rendimiento y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.





#### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.
- Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
- Ideal para procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** — Corindón/Óxido de aluminio
**Soporte** — Tela
**Cobertura** — Resina sobre resina

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BR192 GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 220 \| 240 \| 280 \| 320 \| 400 | 10 UNDS |
| BR192 GRANO 501500T | 50MM X1500MM | | |
| BR192 GRANO 501750T | 50MM X 1750MM | | |
| BR192 GRANO 502000T | 50MM X2000MM | | |
| BR192 GRANO 502250T | 50MM X 2250MM | | |
| BR192 GRANO 502450T | 50MM X2450MM | | |
| BR192 GRANO 502500T | 50MM X 2500MM | | |
| BR192 GRANO 751000T | 75MM X1000MM | | |
| BR192 GRANO 752000 | 75MM X 2000MM | | |
| BR192 GRANO 1001000T | 100MM X1000MM | | |
| BR192 GRANO 1001500T | 100MM X 1500MM | | |
| BR192 GRANO 1002000T | 100MM X2000MM | | |
| BR192 GRANO 1002500T | 100MM X 2500MM | | |
| BR192 GRANO 1201000T | 120MM X1000MM | | |
| BR192 GRANO 1201500T | 120MM X 1500MM | | |
| BR192 GRANO 1202000T | 120MM X2000MM | | |
| BR192 GRANO 1502000T | 150MM X 2000MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# FIBRA SCM

## LIJA DE BANDA ESTRECHA FIBRA

Lija de banda estrecha con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.





### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Indicado para tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Óxido de aluminio - Carburo de silicio
**Soporte** Fibra

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BF GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | COARSE - MARRÓN<br>MEDIUM - ROJO<br>FINE - VERDE<br>VERY FINE - AZUL<br>ULTRA FINE - GRIS | 10 UNDS |
| BF GRANO 501220T | 50MM X 1220MM | | |
| BF GRANO 501800T | 50MM X 1800MM | | |
| BF GRANO 502000T | 50MM X 2000MM | | |
| BF GRANO 502450T | 50MM X 2450MM | | |
| BF GRANO 752000T | 75MM X 2000MM | | |
| BF GRANO 1002000T | 100MM X 2000MM | | |
| BF GRANO 1002500T | 100MM X 2500MM | | |
| BF GRANO 1202450T | 120MM X 2450MM | | |
| BF GRANO 1204500T | 120MM X 4500MM | | |
| BF GRANO 1502000T | 150MM X 2000MM | | |
| BF GRANO 1502500T | 150MM X2500MM | | |
| BF GRANO 2002500T | 200MM X 2500MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# BANDAS ESTRECHAS

## PIRAMIDAL PRIZMA

### LIJA DE BANDA ESTRECHA

Lija de banda estrecha con soporte y material piramidal autoafilable **ABRASTAR PRIZMA**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.



#### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| | |
|---|---|
| **Grano** | Óxido de aluminio Piramidal |
| **Soporte** | Tela F algodón |
| **Cobertura** | Resina fenólica |

FLEXIBLES

| REFERENCIA | ANCHO X LARGO | GRANO | PACK |
|---|---|---|---|
| BPRZF GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | AB100 (G-180)<br>AB80 (G-220)<br>AB65 (G-240)<br>AB45 (G-320)<br>AB35 (G-400)<br>AB30 (G-600)<br>AB16 (G-1200) | 10 UNDS |
| BPRZF GRANO 501200T | 50MM X1200MM | | |
| BPRZF GRANO 501750T | 50MM X 1750MM | | |
| BPRZF GRANO 502000T | 50MM X2000MM | | |
| BPRZF GRANO 752000T | 75MM X 2000MM | | |
| BPRZ GRANO 501000T | 50MM X 1000MM | AB65 (G-220)<br>AB45 (G-400)<br>AB30 (G-600)<br>AB16 (G-1000)<br>AB06 (G-2500) | |
| BPRZ GRANO 501200T | 50MM X1200MM | | |
| BPRZ GRANO 501750T | 50MM X 1750MM | | |
| BPRZ GRANO 502000T | 50MM X2000MM | | |
| BPRZ GRANO 752000T | 75MM X 2000MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

>>

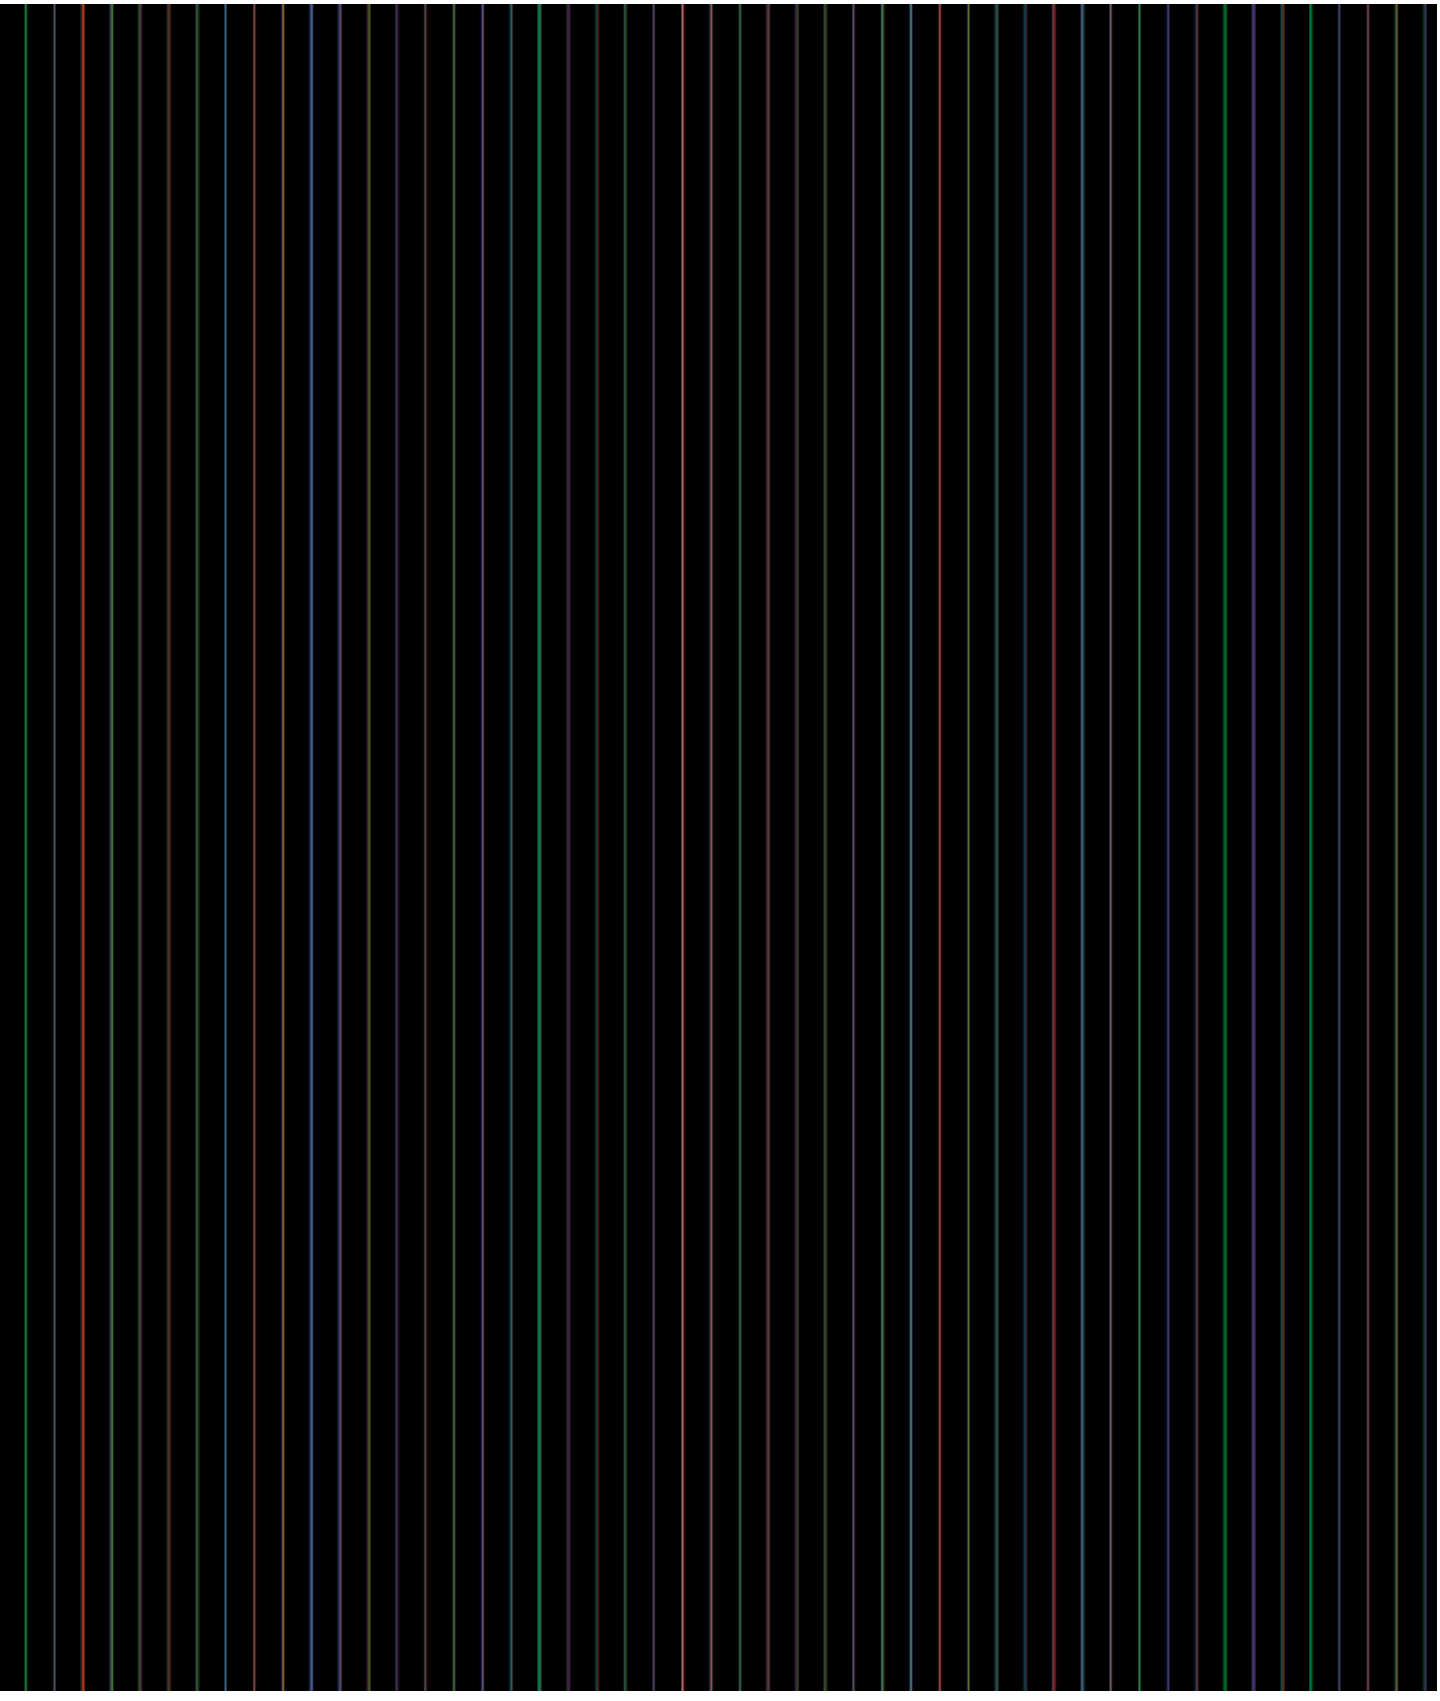

# MINI BANDAS

## MINI R-203 ZIRCONIO

### LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR R-203

Lija de banda portátil para lima mini con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-203**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento.



#### VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Grano** | Zirconio |
| **Soporte** | Tela |
| **Cobertura** | Resina sobre resina |

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| MBR203 GRANO 10533T | 9MM X 533MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UDS |
| MBR203 GRANO 10330T | 10MM X 330MM | | |
| MBR203 GRANO 13457T | 13MM X 457MM | | |
| MBR203 GRANO 13610T | 13MM X 610MM | | |
| MBR203 GRANO 19457T | 19MM X 457MM | | |
| MBR203 GRANO 20520T | 20MM X 520MM | | |
| MBR203 GRANO 30533T | 30MM X 533MM | | |
| MBR203 GRANO 40760T | 40MM X 760MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# STAR-BLUE / STZ

## LIJA DE BANDA MINI ZIRCONIO STAR-BLUE / STZ

Lija de banda portátil para lima mini **ABRASTAR STAR BLUE / STZ**, fabricada a medida con soporte de tela y grano zirconio. Este abrasivo de excelente rendimiento está diseñado especialmente para procesos de tratamiento de superficies en metal. Destaca por su grano zirconio, que asegura una mayor resistencia al desgaste, su junta a tope para un ajuste preciso y fiable, y su soporte de tela que ofrece flexibilidad y resistencia. Fabricado a medida para cumplir con necesidades específicas, este producto industrial garantiza un rendimiento superior.



### VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos de superficies en metal.
- Junta a tope.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Zirconio
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| MBSTZ GRANO 10533T | 9MM X 533MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UDS |
| MBSTZ GRANO 10333T | 10MM X 333MM | | |
| MBSTZ GRANO 13457T | 13MM X 457MM | | |
| MBSTZ GRANO 13610T | 13MM X 610MM | | |
| MBSTZ GRANO 19457T | 19MM X 457MM | | |
| MBSTZ GRANO 20520T | 20MM X 520MM | | |
| MBSTZ GRANO 30533T | 30MM X 533MM | | |
| MBSTZ GRANO 40760T | 40MM X 760MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# MINI BANDAS

## MINI BORA 7


### LIJA DE BANDA MINI ABRASTAR BORA 7

Lija de banda portátil para lima mini **ABRASTAR BORA 7**, fabricada a medida con soporte de tela, grano cerámico y junta a tope. Este abrasivo de alto rendimiento está especialmente diseñado para procesos de tratamiento de superficies en metal. Destaca por su grano cerámico, que proporciona mayor durabilidad, su junta a tope que asegura un ajuste preciso y fiable, y su soporte de tela que ofrece flexibilidad y resistencia. Fabricado a medida para cumplir con necesidades específicas, este producto industrial garantiza un rendimiento óptimo.



#### VENTAJAS

- Alta eliminación de material a baja y media presión.
- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Ideal para su uso en procesos y tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.

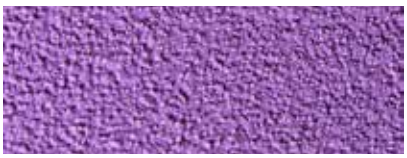

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Grano** | Cerámico |
| **Soporte** | Tela |
| **Cobertura** | Resina sobre resina |

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| MBBORA7 GRANO 10533T | 9MM X 533MM | 24 \| 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 120 | 10 UDS |
| MBBORA7 GRANO 10330T | 10MM X 330MM | | |
| MBBORA7 GRANO 13457T | 13MM X 457MM | | |
| MBBORA7 GRANO 13610T | 13MM X 610MM | | |
| MBBORA7 GRANO 19457T | 19MM X 457MM | | |
| MBBORA7 GRANO 20520T | 20MM X 520MM | | |
| MBBORA7 GRANO 30533T | 30MM X 533MM | | |
| MBBORA7 GRANO 40760T | 40MM X 760MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# FIBRA SCM

## LIJA DE BANDA MINI FIBRA ABRASTAR SCM

Lija de banda portátil para lima mini con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.



### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Indicado para tratamientos en superficies de metal.
- Junta a tope.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Óxido de aluminio - Carburo de silicio
**Soporte** Fibra

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| MBF GRANO 10533T | 9MM X 533MM | ABSSF - ULTRA FINE<br>ABAVF -VERY FINE<br>ABAVF - FINE<br>ABAM - MEDIUM<br>ABAC - COARSE | 10 UDS |
| MBF GRANO 10330T | 10MM X 333MM | | |
| MBF GRANO 13457T | 13MM X 457MM | | |
| MBF GRANO 13610T | 13MM X 610MM | | |
| MBF GRANO 19457T | 19MM X 457MM | | |
| MBF GRANO 20520T | 20MM X 520MM | | |
| MBF GRANO 30533T | 30MM X 533MM | | |
| MBF GRANO 40760T | 40MM X 760MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# MANGUITOS

## ABRASTAR R-205

### MANGUITOS TELA ZIRCONIO ABRASTAR R-205

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR R-205**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo.

#### VENTAJAS

- Alta eliminación de material.
- Aporta un buen acabado de la superficie
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Grano** | Zirconio |
| **Soporte** | Tela |
| **Cobertura** | Resina sobre resina |

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| BR205 GRANO 100285T | 100MM X 285MM | 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UDS |
| BR205 GRANO 100289T | 100MM X 289MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

## STAR-BLUE / STZ

### MANGUITOS TELA ZIRCONIO ABRASTAR STAR BLUE / STZ

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano zirconio **ABRASTAR STAR BLUE / STZ**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de excelente rendimiento.

#### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Grano** | Zirconio |
| **Soporte** | Tela |
| **Cobertura** | Resina sobre resina |

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| BSTZ GRANO 100285T | 100MM X 285MM | 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UDS |
| BSTZ GRANO 100289T | 100MM X 289MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

>>

# ABRASTAR P-976

## MANGUITOS TELA CERÁMICO ABRASTAR P-976

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR P-976**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de alto rendimiento.

### VENTAJAS

> Alta eliminación de material a baja y media presión.
> Otorga un buen acabado de la superficie.
> Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
> Junta a tope.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Cerámico
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| BP976 GRANO 100285T | 100MM X 285MM | 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UDS |
| BP976 GRANO 100289T | 100MM X 289MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# BORA 7

## MANGUITOS CERÁMICO BORA 7

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano cerámico **ABRASTAR BORA 7**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal.

### VENTAJAS

> Alta eliminación de material a baja y media presión.
> Aporta un buen acabado de la superficie.
> Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
> Junta a tope.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Cerámico
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| BBORA7 GRANO 100285T | 100MM X 285MM | 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UDS |
| BBORA7 GRANO 100289T | 100MM X 289MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# MANGUITOS

## ABRASTAR R-192

### MANGUITOS TELA CORINDÓN ABRASTAR R-192

Lija de banda manguitos con soporte de tela material grano corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR R-192**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.

#### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad.
- Elevado tiempo de vida, gran durabilidad.
- Junta a tope.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Corindón / Óxido de aluminio
**Soporte** Tela
**Cobertura** Resina sobre resina

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| BR192 GRANO 100285T | 100MM X 285MM | 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 \| 180 220 \| 240 \| 280 \| 320 \| 400 | 10 UDS |
| BR192 GRANO 100289T | 100MM X 289MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

## FIBRA SCM

### MANGUITOS FIBRA ABRASTAR SCM

Lija de banda manguitos con soporte y material de fibra no tejida **ABRASTAR SCM**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.

#### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Aporta un buen acabado de la superficie.
- Ideal para procesos de desbarbado ligero, limpieza, acabado y matizado.
- Junta a tope.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Grano** Óxido de aluminio - Carburo de silicio
**Soporte** Fibra

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| BF GRANO 100285T | 100MM X 285MM | ULTRA FINE \| VERY FINE \| FINE MEDIUM \| COARSE | 10 UDS |
| BF GRANO 100289T | 100MM X 289MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.

# PIRAMIDAL PRIZMA

## MANGUITOS PIRAMIDAL PRIZMA

Lija de banda manguitos con soporte y material piramidal autoafilable **ABRASTAR PRIZMA**. Abrasivo fabricado con tipo de junta tope y especialmente indicado para procesos y tratamientos de superficies en metal. Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.

### VENTAJAS

- Excelente rendimiento.
- Producto industrial ideal para acabados intermedios y pulido fino.
- Elevado tiempo de vida, muy resistente y gran durabilidad.
- Junta a tope.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


**Grano** — Óxido de aluminio Piramidal
**Soporte** — Tela F algodón
**Cobertura** — Resina fenólica

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| BPRZ GRANO 100285T | 100MM X 285MM | AB16 \| AB30 \| AB45 \| AB65 | 10 UDS |
| BPRZ GRANO 100289T | 100MM X 289MM | | |

*Consúltanos por tu lija de banda, la fabricamos a medida.



# DISCOS ABRASIVOS

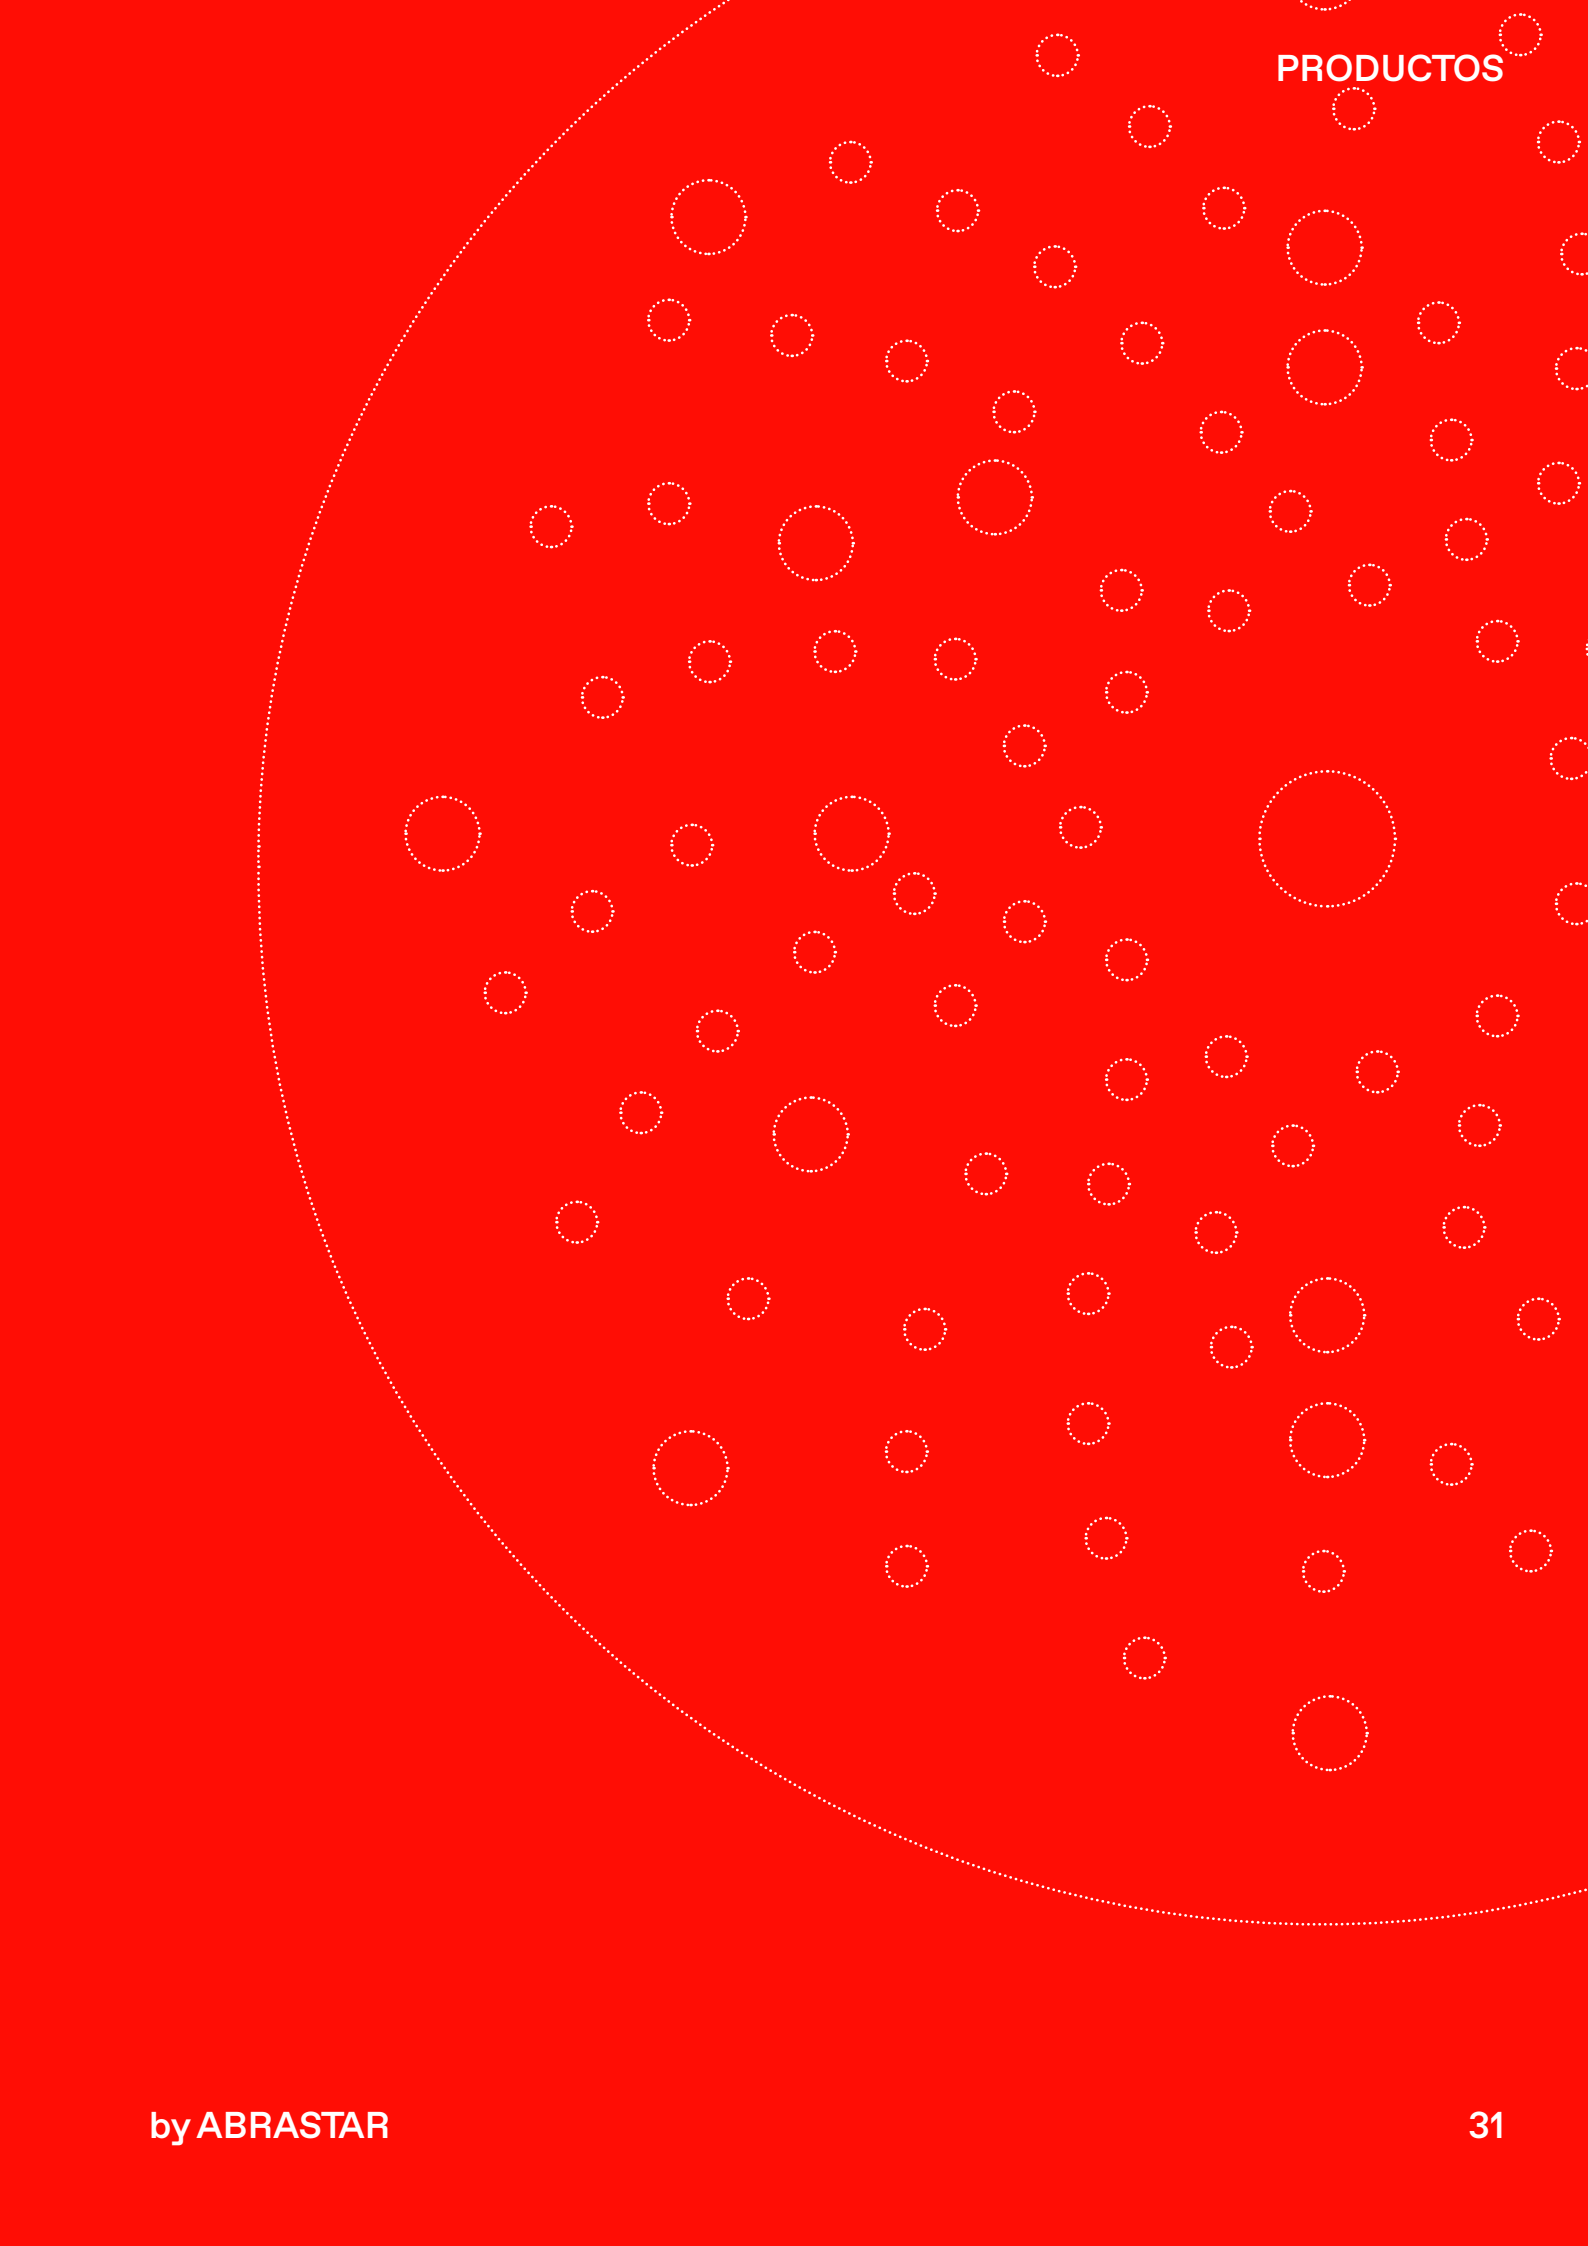

# DISCOS DE FILM

helix

**HELIX GREEN** es un nuevo disco perforado multiaspiración con tecnología láser y soporte de film.

## VENTAJAS

- Excelente durabilidad.
- Máxima aspiración del polvo.
- Adaptable a cualquier plato aspirante.
- Base de velcro.
- Recubrimiento antiembozante.
- Flexible y adaptable a cualquier superficie.
- 14 perforaciones de mayor diámetro, para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Grano** | Óxido de aluminio con zirconio |
| **Soporte** | Film poliéster |
| **Cobertura** | Resina sobre resina |
| **Revestimiento** | Grano abierto antiembozante |

## DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 77MM. MULTI-ASPIRACIONES

| REFERENCIA | GRANOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVHG 77 P GRANO /50 | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 280 \| 320 \| 360 \| 400 \| 500 \| 600 800 \| 1000 \| 1200 \| 1500 \| 2000 | 50 UDS |




## DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 125MM MULTI-ASPIRACIONES

| REFERENCIA | GRANOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVHG 125 P GRANO /56 | 40 | 50 UDS |
| CVHG 125 P GRANO | 60 | 50 UDS |
| | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 280 \| 320 \| 360 \| 400 \| 500 \| 600 800 \| 1000 \| 1200 \| 1500 \| 2000 | 100 UDS |



## DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 150MM MULTI-ASPIRACIONES

| REFERENCIA | GRANOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVHG 150 P GRANO | 40 \| 60 \| 80 \| 100 | 50 UDS |
| | 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 \| 280 320 \| 360 \| 400 \| 500 \| 600 800 \| 1000 \| 1200 \| 1500 \| 2000 | 100 UDS |



# STAR-GREEN

Discos abrasivos fabricados con grano de alta calidad, capa de resina especial y soporte de film, esto proporciona un rendimiento superior en la vida del disco respecto a los discos de papel. Gracias al revestimiento uniforme del mineral sobre la superficie del disco, los resultados en el acabado son perfectos.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | Óxido de aluminio con zirconio |
| Soporte | Film poliéster |
| Cobertura | Resina sobre resina |
| Revestimiento | Grano abierto antiembozante |

## DISCOS ABRASIVOS STAR-GREEN Ø 150MM

| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVL312T GRANO 150 | 40 \| 60 | 50 UDS |
| | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 280 \| 320 \| 360 \| 400 \| 500 \| 600 800 \| 1000 \| 1200 \| 1500 \| 2000 | 100 UDS |





# DISCOS DE FILM

## VIOLET-FILM

Abrasivo cerámico 100% de última generación, diseñado para ofrecer una capacidad de corte superior y un acabado preciso en cada aplicación. Gracias a su formulación avanzada, alcanza hasta un 50% más de rendimiento en comparación con un disco estándar, lo que lo convierte en la opción ideal para trabajos exigentes sobre materiales duros.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | 100% Cerámico |
| Soporte | Film de poliéster |
| Cobertura | Resina sobre resina |
| Revestimiento | Grano cerrado |

### DISCOS ABRASIVOS VIOLET-FILM Ø 150MM.

| REFERENCIA | GRANOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVCEF GRANO 150 | 36 \| 40 \| 60 \| 80 \| 100<br>120 \| 150 \| 180 \| 220 | 50 UDS |



## KS-BLUE

Los discos abrasivos **KS-BLUE** con soporte de film y sistema de fijación por velcro están fabricados con óxido de aluminio premium y una mezcla de cerámico al 50%, ofreciendo un alto rendimiento y durabilidad. Están especialmente indicados para el lijado en la industria del automóvil y metales, siendo ideales para el lijado de masillas de relleno, el desbastado de pintura, la eliminación de óxido y el alisado de bordes.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | 50% Óxido aluminio / 50% cerámico |
| Soporte | Film flexible velcro |
| Cobertura | Resina sobre resina |
| Revestimiento | Abierto |


### DISCOS ABRASIVOS KS-BLUE Ø 150MM

| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CKSBLUEV150P GRANO | 60 | 50 UDS |
| | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220<br>240 \| 320 \| 400 \| 500 \| 600 \| 800 | 100 UDS |



# STAR-FINISH

La nueva gama **STAR-FINISH** de **ABRASTAR** está diseñada para los procesos más exigentes de refinado y pulido. Con granos ultrafinos de **2000**, **3000** y **5000**, su soporte film garantiza una mayor resistencia y uniformidad en el lijado. El uso de carburo de silicio proporciona un corte preciso y controlado, logrando superficies impecables y listas para el pulido final. Ideal para trabajos en automoción, náutica y alto brillo.

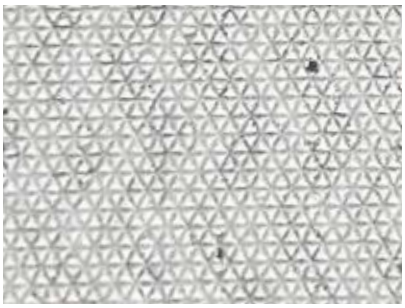

ESTRUCTURA PIRAMIDAL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | Carburo de silicio |
| Soporte | Film poliéster |
| Cobertura | Doble capa resina |
| Revestimiento | Cerrado |

## DISCOS ABRASIVOS STAR-FINISH Ø 77MM

| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVSFN77P GRANO | 1000 \| 2000 \| 3000 \| 5000 | 25 UDS |



## DISCOS ABRASIVOS STAR-FINISH Ø 150MM

| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVSFN150P GRANO | 1000 \| 2000 \| 3000 \| 5000 | 20 UDS |



# DISCOS DE PAPEL >>

## KS-PREMIUM

Disco abrasivo papel con velcro **ABRASTAR KS-PREMIUM**. Producto antienbozante con grano cerámico de alto rendimiento con sistema de multiaspiración **HELIX** para una extracción de polvo eficiente. Ideal para lijado de masillas de relleno, desbarbado de pintura, eliminación de óxido y alisado de bordes.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | Óxido Al. cerámico |
| Soporte | Papel tipo B, C |
| Cobertura | Resina sobre resina |
| Revestimiento | Grano cerrado (con antiembozante) |

### DISCOS ABRASIVOS KS-PREMIUM Ø 150MM CON 56 ASPIRACIONES

| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CKSPREMV150P GRANO 56TAB | 40 \| 60 | 50 UDS |
| | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 280 \| 320 \| 400 \| 500 \| 600 \| 800 | 100 UDS |



## STAR-ICE

Producto de papel antiembozante con grano de óxido de aluminio y estrato de zinc. Soporte flexible con latex, que proporciona un lijado de bordes y contornos perfectos. Acabado sobresaliente con una excelente relación calidad/precio.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | Óxido de aluminio |
| Soporte | Papel de látex |
| Cobertura | Resina sobre resina |
| Revestimiento | Grano semiabierto (con antiembozante) |

### DISCOS ABRASIVOS STAR-ICE Ø 150MM

| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CVB322T GRANO 150 | 40 \| 60 | 50 UDS |
| | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 280 \| 320 \| 400 \| 500 \| 600 \| 800 | 100 UDS |



# DISCOS DE MALLA >>

## starmesh

Su estructura de malla tejida permite la máxima aspiración de la superficie lijada previniendo el embozamiento del abrasivo y aumentando su vida útil, ahora es más resistente en los bordes.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Grano | Óxido aluminio |
| Soporte | Malla tejida |
| Cobertura | Resina sobre resina |

## DISCOS ABRASIVOS DE MALLA Ø 77MM, Ø 125MM Y Ø 150MM

| REFERENCIA | GRANOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| CSTN GRANO 077 0TAN | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 240 \| 320 \| 400 \| 500 \| 600 | 50 UDS |
| CSTN GRANO 125 0TAN | | |
| CSTN GRANO 150 0TAN | | |





# FIBRA STX

Disco abrasivo corindón / óxido de aluminio fibra **ABRASTAR STX**. Los granos óxido de aluminio proporcionan un buen rendimiento y durabilidad con una excelente relación calidad precio. Con estructura multicapa, es un producto industrial de alta resistencia y buena flexibilidad. Ideal para trabajos de desbaste y acabados en metal y apto para procesos en madera.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | Óxido de Aluminio |
| Soporte | Multicapa |
| Cobertura | Resina fénolica |

## DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STX Ø 115, 125 Y 180 MM

| REFERENCIA | DIÁMETRO | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| DFSTX115 GRANO | 115 MM | 16 \| 24 \| 36 \| 40 \| 50 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 50 UDS |
| DFSTX125 GRANO | 125 MM | | |
| DFSTX180 GRANO | 180 MM | | |



# FIBRA STZ

Disco abrasivo zirconio fibra ABRASTAR STZ. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de excelente rendimiento. Ideal para procesos generales en metal y especialmente recomendado para trabajos en acero inoxidable.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Grano | Zirconio |
| Soporte | Multicapa especial |
| Cobertura | Resina fénolica |

## DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STZ Ø 115, 125 Y 178 MM

| REFERENCIA | DIÁMETRO | GRANO | UNDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| DFSTZ115 GRANO | 115 MM | 24 \| 36 \| 40 \| 50 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 50 UNDS |
| DFSTZ125 GRANO | 125 MM | | |
| DFSTZ178 GRANO | 178 MM | | |



>>

# CERÁMICO PYRASTAR II

Disco abrasivo 100% cerámico fibra **ABRASTAR PYRASTAR II.** Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | |
|---|---|
| Grano | 100% Cerámico |
| Soporte | 3ª Generación fibra |
| Cobertura | Resina fénolica |

## DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA CERÁMICO PYRASTAR II Ø 115, 125 Y 180MM

| REFERENCIA | DIÁMETRO | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| DFSTCE2115 GRANO | 115 MM | 36 \| 40 \| 50 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 25 UDS |
| DFSTCE2125 GRANO | 125 MM | | |
| DFSTCE2180 GRANO | 180 MM | | |



# FIBRA SCM

Disco abrasivo diámetro 150 mm. de fibra extra flexible de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas despues del lijado.

## DISCOS DE FIBRA

| REFERENCIA | MEDIDAS | COLOR | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| C15DSCMAVF | 115 MM \| 125 MM \| 178 MM | FINE | 15 UDS |
| C15DSCMAM | 115 MM \| 125 MM \| 178 MM | MEDIUM | |
| C15DSCMAC | 115 MM \| 125 MM \| 178 MM | COARSE | |



# FIBRA NO TEJIDA

Disco abrasivo diámetro 150 mm. de fibra extra flexible de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas despues del lijado.

## DISCOS DE FIBRA

| REFERENCIA | MEDIDAS | COLOR | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| C50DFAVFXS150 | 150 MM | ROJO | 50 UDS |
| C50DFSVFXS150 | 150 MM | GRIS | |



# LÁMINAS STX

Disco abrasivo láminas corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR STX**. De uso general en todo tipo de materiales ferrosos y no ferrosos, recomendado para materiales blandos y aluminio. Flexible para aplicaciones en curvos y contornos.

## DISCOS DE LÁMINAS STX

| REFERENCIA | DIÁMETRO | GRANO | UNDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| 370G GRANO 115 | 115 MM | 40 \| 60 \| 80 \| 120 | 10 UNDS |
| 370G GRANO 180 | 180 MM | | |



# LÁMINAS STZ

Disco abrasivo láminas zirconio **ABRASTAR STZ**. Los granos zirconio permiten una alta eliminación de material, aportando un buen acabado de la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Recomendado para procesos generales en metales e ideal para trabajos en acero inoxidable.

## DISCOS DE LÁMINAS STZ

| REFERENCIA | DIÁMETRO | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| 672G GRANO 115 | 115 MM | 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 10 UDS |
| 672G GRANO 178 | 180 MM | | |



# LÁMINAS STC

Disco abrasivo láminas cerámico **ABRASTAR STC**. Los granos cerámicos permiten una alta eliminación de material a baja y media presión, además de otorgar un buen acabado en la superficie y una larga vida útil del abrasivo. Producto industrial de alto rendimiento y gran capacidad de corte.

## DISCOS DE LÁMINAS CERÁMICO

| REFERENCIA | DIÁMETRO | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| XDGN5 GRANO | 115 MM | 40 \| 60 \| 80 | 10 UDS |





# DISCOS DE LIMPIEZA

## POLIFIBRA EJE

Discos de tela abrasiva con eje de **POLIFIBRA**. Las principales características de estos discos son una gran flexibilidad y elasticidad en el funcionamiento. Gracias a estas propiedades, se puede obtener un rendimiento de limpieza excepcional sin dañar, quemar o modificar la forma original de la pieza que se esta tratando.

### DISCOS DE POLIFIBRA CON EJE

| REFERENCIA | MEDIDAS | PERNO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| XDGPOL5013 | Ø 50 X 13MM | 6X40MM | 10 UDS |
| XDGPOL5026 | Ø 50 X 26MM | | |
| XDGPOL7613 | Ø 76 X 13MM | | |
| XDGPOL7626 | Ø 76 X 26MM | | |
| XDGPOL10013 | Ø 100 X 13MM | | |
| XDGPOL10026 | Ø 100 X 26MM | | |
| XDGPOL15013 | Ø 150 X 13MM | | |
| XDGPOL15026 | Ø 150 X 26MM | | |



## POLIFIBRA

Disco abrasivo de polifibra **ABRASTAR** especialmente indicados para la eliminación de óxido, corrosión, pintura y soldaduras. Producto combinado de fibra no tejida de nylon y partículas abrasivas, adhesivado con resina de alta resistencia. Herramienta muy flexible facilitando los trabajos de difícil acceso. Disponible en diferentes diámetros.

### DISCOS DE POLIFIBRA

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| XPFCD115 | Ø 115 X 22 MM | EXTRAGRUESO | 10 UDS |
| XPFCD125 | Ø 125 X 22 MM | | |
| XPFCD180 | Ø 180 X 22 MM | | |



>>

# CLEAN & STRIP

Disco de limpieza **CLEAN &STRIP**. de **ABRASTAR** es una apuesta firme para tareas de lijado y limpieza. Nos proporciona rapidez y eficacia, sin temor al embozamiento del disco consiguiendo aspectos uniformes con escasa generación de calor, optima adaptación a la superficie y reducción de fatiga en el proceso. EL disco de limpieza **CLEAN &STRIP** limpia con la misma facilidad decoloraciones y capas de óxido como corrosión o restos de pintura.

## DISCOS DE LIMPIEZA CLEAN & STRIP

| REFERENCIA | DIÁMETRO | TIPO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| CS-150 | 150MM | NEGRO | 1 UDS |
| CS-200 | 200MM | NEGRO | |
| CSR-115 | 115MM | ROJO | |
| CSR-150 | 150MM | ROJO | |
| CSR-200 | 200MM | ROJO | |



# UNITIZADO


Disco abrasivo unitizado con fibra de vidrio **ABRASTAR**. Discos de pulido impregnados con resina, comprimidos y fijados a una almohadilla en fibra de vidrio. Se utilizan en procesos posteriores de lijado con discos de fibra, láminas o cintas, para eliminación de marcas y asperezas.

## DISCOS UNITIZADOS

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| XDCSF | Ø 115 X 22 MM | FINO | 5 UDS |
| XDCMF | Ø 115 X 22 MM | MEDIO | |



# CEPILLOS, MUELAS Y RUEDAS

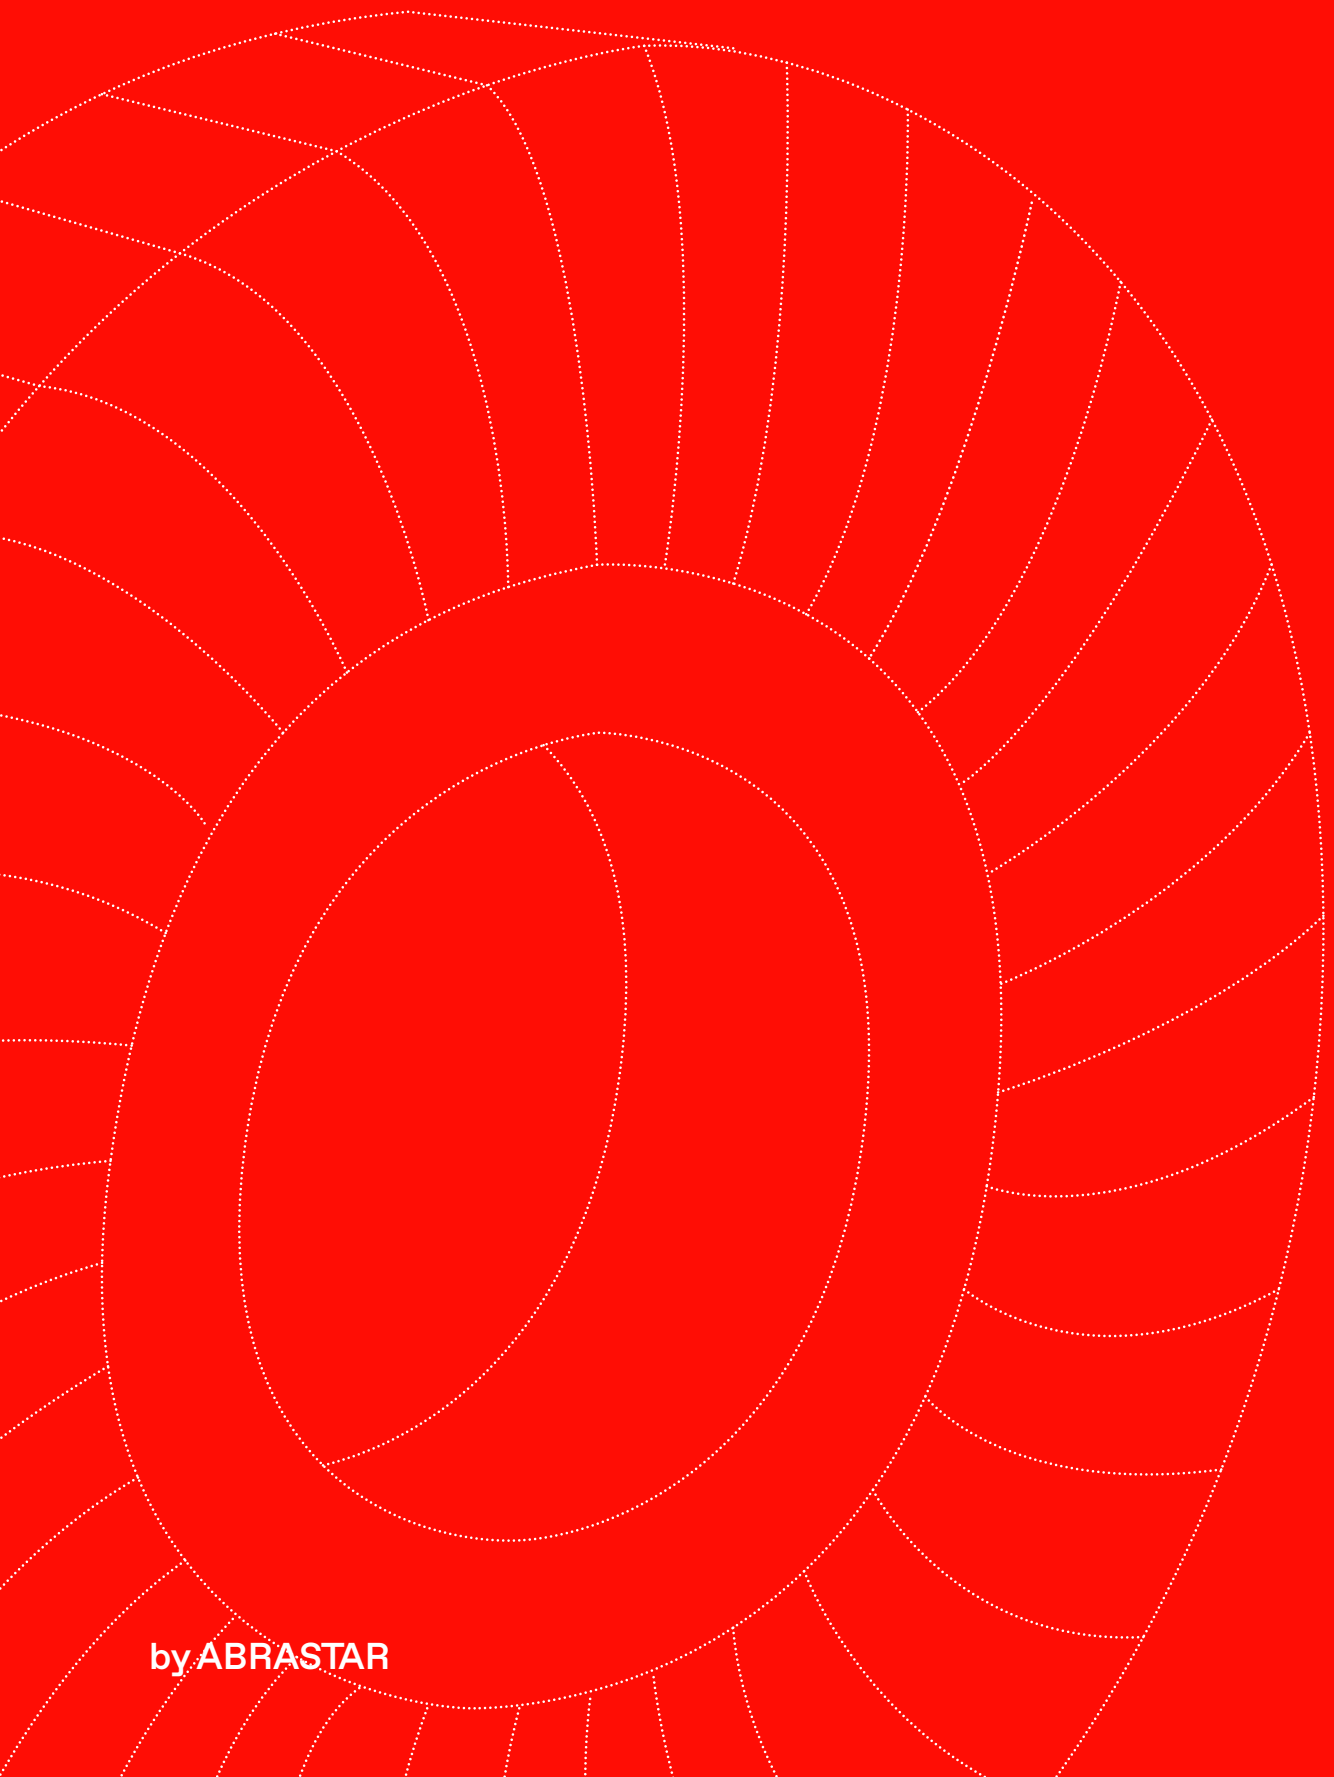

# CEPILLOS >>

## CEPILLOS CON NÚCLEO

### CEPILLOS DE LÁMINAS CON NÚCLEO

Cepillos abrasivos de láminas con núcleo **ABRASTAR**. Ruedas abrasivas para trabajos de desbarbado, esmerilado y acabado en máquinas fijas y portátiles. Fabricadas en tela de corindón con soporte algodón, especialmente indicadas para aplicaciones en superficies metálicas.



**VENTAJAS**

- Resistente y gran durabilidad.
- Especialmente indicado para superficies metálicas.
- Lijado y pulido de amplias superficies planas, cóncavas o convexas.
- Desbarbado, esmerilado y acabado en máquinas fijas y portátiles.

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| XRFT GRANO 162524 | 165MM X 25MM X 25,4MM | 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 | 5 UDS |

# MUELAS >>

## MUELAS COMPACTAS

### MUELAS ABRASIVAS COMPACTAS

Muelas abrasivas compactas **ABRASTAR**. Rueda de fibra abrasiva en óxido de aluminio para procesos de tratamientos de superficies en maderas, barnices y aceros inoxidables.




**VENTAJAS**

- Resistente y gran durabilidad.
- Especialmente indicado para lijado en madera, barnices y aceros inoxidables.

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| M-AVF | 200MM X 76MM X 20MM | VERY FINE | 3 UDS |
| M-AF | 200MM X 76MM X 50MM | FINE | |
| M-AM | 200MM X 76MM X 20MM | MEDIUM | |
| M-AC | 200MM X 76MM X 50MM | COARSE | |

# RUEDAS >>

## RUEDAS FIBRA

### RUEDAS SATINADORAS FIBRA

Rueda satinadora de fibra **ABRASTAR**. Ruedas de fibra compacta para tratamientos de limpieza de superficies, eliminación de marcas y satinados en procesos de superficies en metal.



**VENTAJAS**

> Resistente y gran durabilidad.
> Especialmente indicado para lijado en procesos de metal y acero inoxidable.
> Diseñadas para terminaciones en satinados o mate.

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| XRLPVF | 100MM X 100MM X 19MM | VERY FINE | 4 UDS |
| XRLPF | 100MM X 100MM X 19MM | FINE | |
| XRLPAM | 100MM X 100MM X 19MM | MEDIUM | |
| XRLPAC | 100MM X 100MM X 19MM | COARSE | |

## RUEDAS COMPACTAS

### RUEDAS SATINADORAS FIBRA

Rueda satinadora compacta **ABRASTAR**. Ruedas de fibra abrasiva para tratamientos de desbarbado, limpieza y satinados en procesos y tratamientos sobre superficies metálicas.



**VENTAJAS**

> Resistente y gran durabilidad.
> Especialmente indicado para lijado en metal.

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| MSG06011010019 | 100MM X 100MM X 19MM | 60 | 4 UDS |
| MSG18011010019 | 100MM X 100MM X 19MM | 180 | |
| MSAF11010019 | 100MM X 100MM X 19MM | FINE | |
| MSAVF11010019 | 100MM X 100MM X 19MM | VERYFINE | |

# RUEDAS

## RUEDAS DE LÁMINAS

### RUEDA DE LÁMINAS DE CORINDÓN CON EJE

Se utilizan en máquinas eléctricas portátiles, así como en ejes neumáticos y flexibles, para el rectificado, limpieza y acabado satinado de aceros comunes, aceros aleados y metales no ferrosos. Resultan especialmente adecuados para el tratamiento de pequeñas superficies, incluidas aquellas perfiladas o de difícil acceso.



| REFERENCIA | MEDIDAS | VELOCIDAD MAX. | PERNO | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| XRGT2010 | Ø 20 X 10 MM | 25.500 | 6 MM | 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 | 25 UDS |
| XRGT3015 | Ø 30 X 15 MM | 25.500 | | | |
| XRGT3020 | Ø 30 X 20 MM | 25.500 | | | |
| XRGT4020 | Ø 40 X 20 MM | 19.100 | | | |
| XRGT4030 | Ø 40 X 30 MM | 19.100 | | | |
| XRGT5020 | Ø 50 X 20 MM | 15.300 | | | |
| XRGT5030 | Ø 50 X 30 MM | 15.300 | | | |
| XRGT6015 | Ø 60 X 15 MM | 12.700 | | | |
| XRGT6030 | Ø 60 X 30 MM | 12.700 | | | |
| XRGT6040 | Ø 60 X 40 MM | 12.700 | | | |
| XRGT8030 | Ø 80 X 30 MM | 9.600 | | | |

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

# RUEDAS DE FIBRA NO TEJIDA

## MUELAS ABRASIVAS COMPACTAS CON EJE

Ruedas diseñadas para desbarbado y limpieza ligera, así como para el acabado satinado de superficies, la eliminación de oxidaciones y la corrección de marcas de procesos previos. Aptas para todo tipo de metales, su estructura particular garantiza un acabado constante, gran flexibilidad y facilidad de uso, con un bajo nivel de ruido y sin generación de calor.



| REFERENCIA | MEDIDAS | VELOCIDAD MAX. | PERNO | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| XRGP4020 | Ø 40 X 20 MM | 14.900 | 6 MM | VERY FINE<br>FINE<br>MEDIUM<br>COARSE | 10 UDS |
| XRGP6030 | Ø 60 X 30 MM | 9.500 | | | |
| XRGP8050 | Ø 80 X 50 MM | 7.000 | | | |

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

# RUEDAS MIXTAS

## RUEDAS SATINADORAS FIBRA CON EJE


Las ruedas mixtas que ofrecen una mayor capacidad de eliminación, manteniendo al mismo tiempo las propiedades de la rueda de tela no tejida. Son adecuadas para trabajar sobre todo tipo de metales, combinando eficacia y versatilidad.



| REFERENCIA | MEDIDAS | VELOCIDAD MAX. | PERNO | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| XRMP4020 | Ø 40 X 20 MM | 14.900 | 6 MM | 60/M \| 80/M \| 120/F | 10 UDS |
| XRMP6030 | Ø 60 X 30 MM | 9.500 | | | |
| XRMP8050 | Ø 80 X 50 MM | 7.000 | | | |

*Producto no estándar. Pedido mínimo: 50 piezas. Posibilidad de otras dimensiones y/o tipos de abrasivo bajo solicitud. Plazo de entrega aproximado: 4 semanas.

# ROLLOS

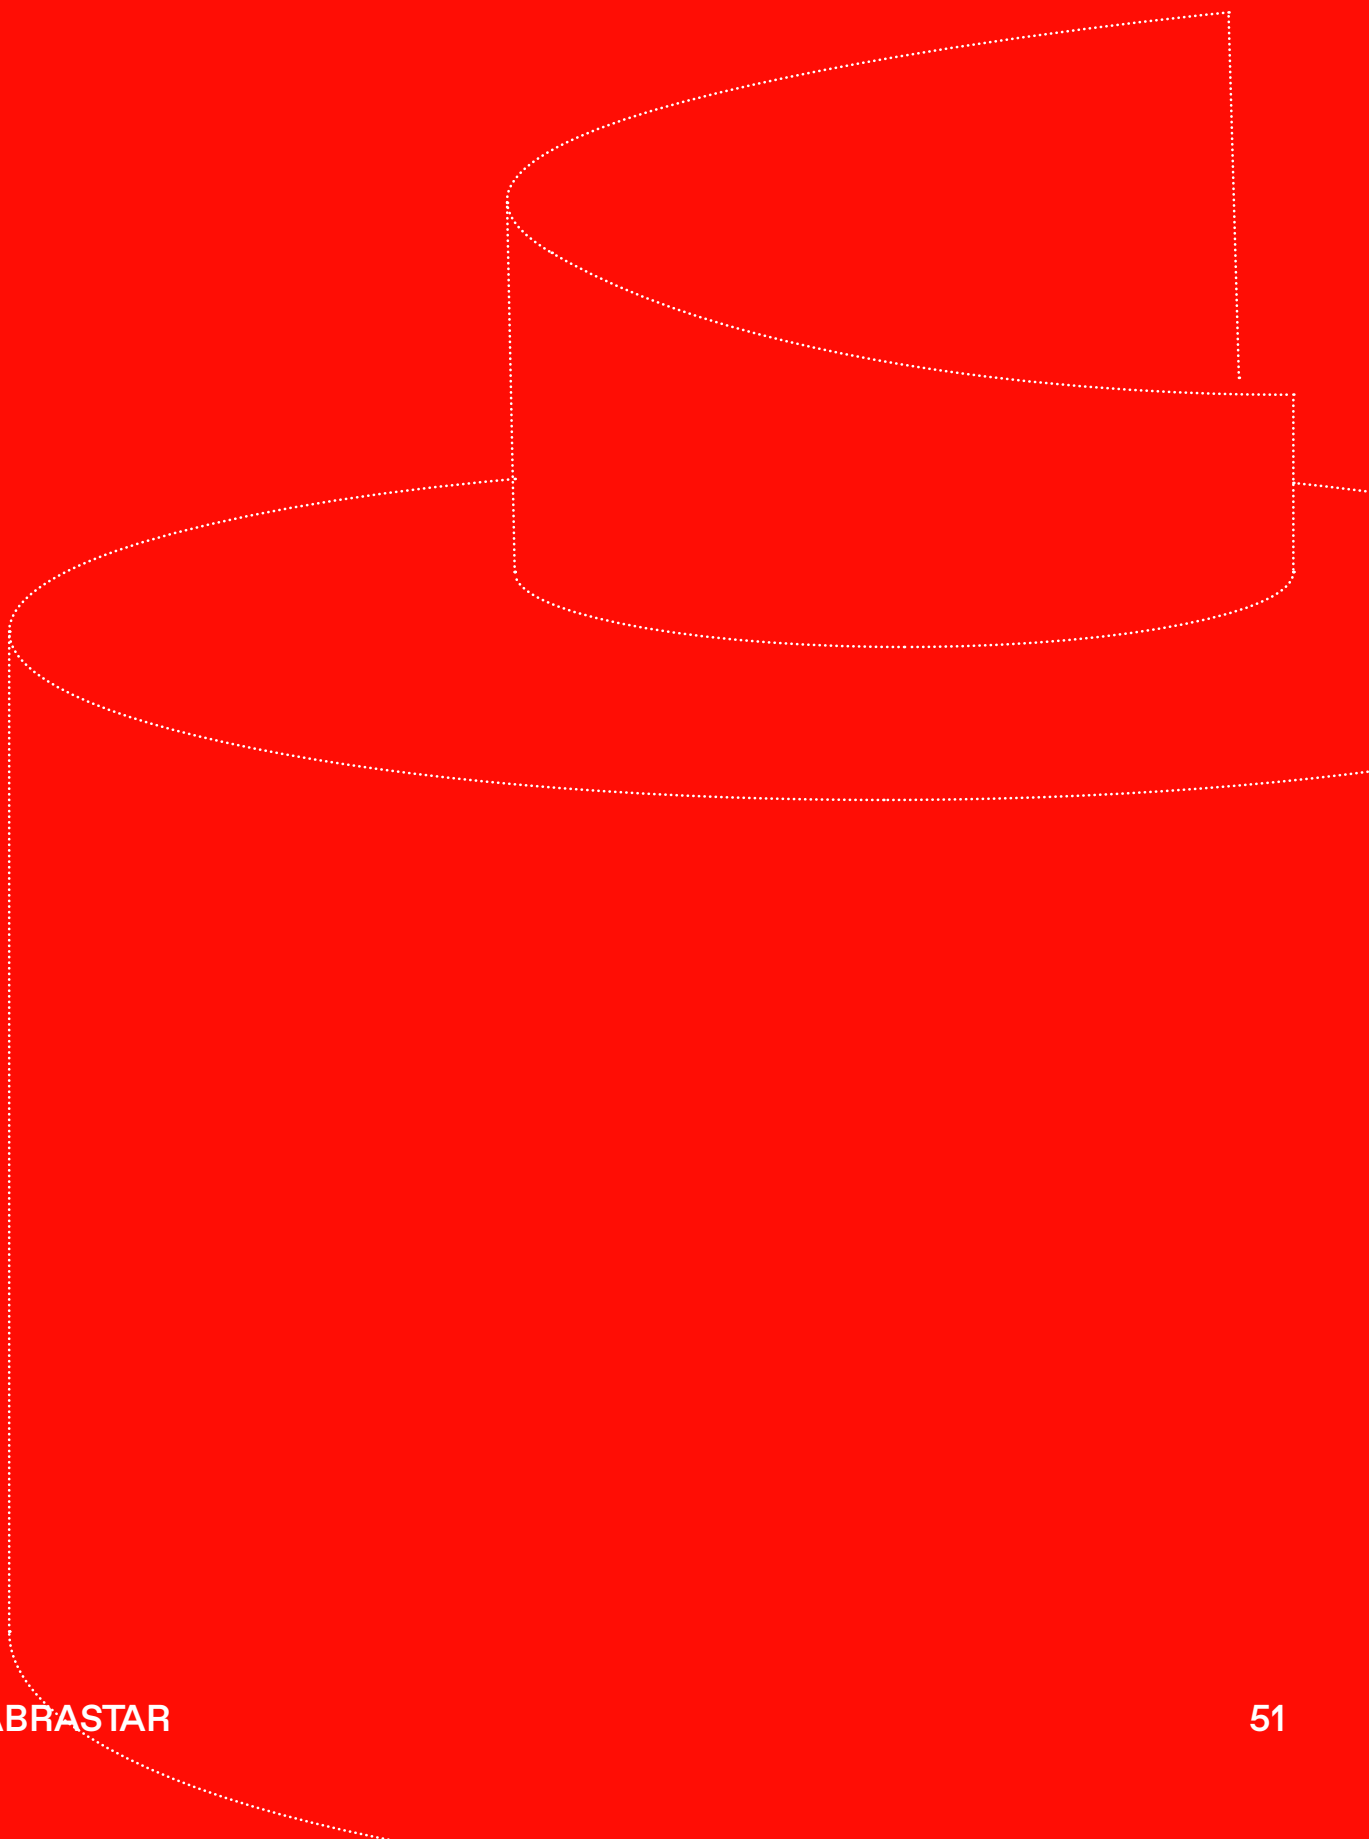

# ROLLOS DE TELA

## CORINDÓN ST230-J

Rollo de lija con soporte de tela semi flexible en corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR ST230-J**. Especialmente indicado para todo tipo de maderas, superficies pintadas y metales en general. Tela de fácil corte, ideal para trabajos a mano y a máquina.




### ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN ST230-J

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| RST230J GRANO 10050 | 100MM X 50M | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 | 1 UDS |
| RST230J GRANO 11550 | 115 MM X 50M | | |

## CORINDÓN K15-F

Rollo de lija con soporte de tela muy flexible en corindón / óxido de aluminio **ABRASTAR k15-F**. Con soporte F de poly cotton, tipo de grano semi-abierto 50% . Tela fácil de cortar, recomendado para procesos de acabado final.




### ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN K15-F

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| RK15F GRANO 10050 | 100MM X 50M | 180 \| 220 \| 240 \| 280 \| 320 \| 400 | 1 UDS |
| RK15F GRANO 11550 | 115 MM X 50M | | |

# CORINDÓN K35-F

Rollo de lija con soporte tela **K35-F**, producto semi-flexible para lijar maderas, barnices y metales blandos. Grano de corindón / óxido de aluminio premium, con soporte "F" de poly-cotton de excelente resistencia y muy buena disipación.




## ROLLO ABRASIVO DE TELA CORINDÓN K35-F

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| RK35F GRANO 10050 | 100MM X 50M | 60 \| 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 240 \| 280 \| 320 | 1 UDS |
| RK35F GRANO 11550 | 115 MM X 50M | | |



# ROLLOS DE PAPEL >>

## STAR-ICE

Rollo de lija papel **STAR-ICE** tipo látex flexible con lubricante, resina/resina y antiembozante. Tipo de grano semi-abierto en óxido de aluminio (Stearato de zinc). Ideal para madera, barniz y automoción.




### ROLLO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| RB322T GRANO 10050 | 100MM X 50M | 60 \| 80 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 280 \| 320 \| 400 \| 500 \| 600 \| 800 | 1 UDS |
| RB322T GRANO 11550 | 115 MM X 50M | | |

# ROLLOS PAPEL CON VELCRO >>

## KS-PLUS

Rollos de papel con velcro soporte B-C de óxido de aluminio con 3ª capa antiembozante de estearato de zinc y velcro. Especialmente indicado para rollos foam, aplicaciones en pliegos y rollos para decoración y automóvil.




### ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON VELCRO KS-PLUS

| REFERENCIA | MEDIDAS | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| RKSPROV GRANO 11550 | 115MM X 25M | 40 \| 60 \| 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 240 \| 280 \| 320 \| 400 \| 500 \| 600 \| 800 | 1 UDS |

# ROLLOS DE FIBRA >>

## FIBRA SIN TEJER NYLON


Rollo abrasivo de fibra no tejida en corindón / óxido de aluminio (color verde, rojo y marrón) o carburo de silicio (color gris) **ABRASTAR**. Con soporte de fibra de nylon, adhesivo de resina y recubrimiento tridimensional. Grosor: 10mm. Producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.



## ROLLOS DE MALLA DE FIBRA

| REFERENCIA | MODELO | MATERIAL | COLOR | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|
| RFFVERDE10010 | FINO | ÓXIDO DE ALUMINIO | VERDE | 100MM X 10M |
| RFFVERDE11510AB | | | | 115MM X 10M |
| RFFVERDE20010 | | | | 200MM X 10M |
| RFFAVFXS10010 | A MUY FINO | ÓXIDO DE ALUMINIO | ROJO | 100MM X 10M |
| RFFAVFXS11510AB | | | | 115MM X 10M |
| RFFAVFXS20010 | | | | 200MM X 10M |
| RFFSUFXS10010 | S ULTRA FINO | CARBURO SILICIO | GRIS | 100MM X 10M |
| RFFSUFXS11510AB | | | | 115MM X 10M |
| RFEXTRACUT100X10 | EXTRA-CUT | ÓXIDO DE ALUMINIO | MARRÓN | 100MM X 10M |
| RFEXTRACUT115X10AB | | | | 115MM X 10M |
| RFEXTRACUT120X10 | | | | 120MM X 10M |

# PLIEGOS

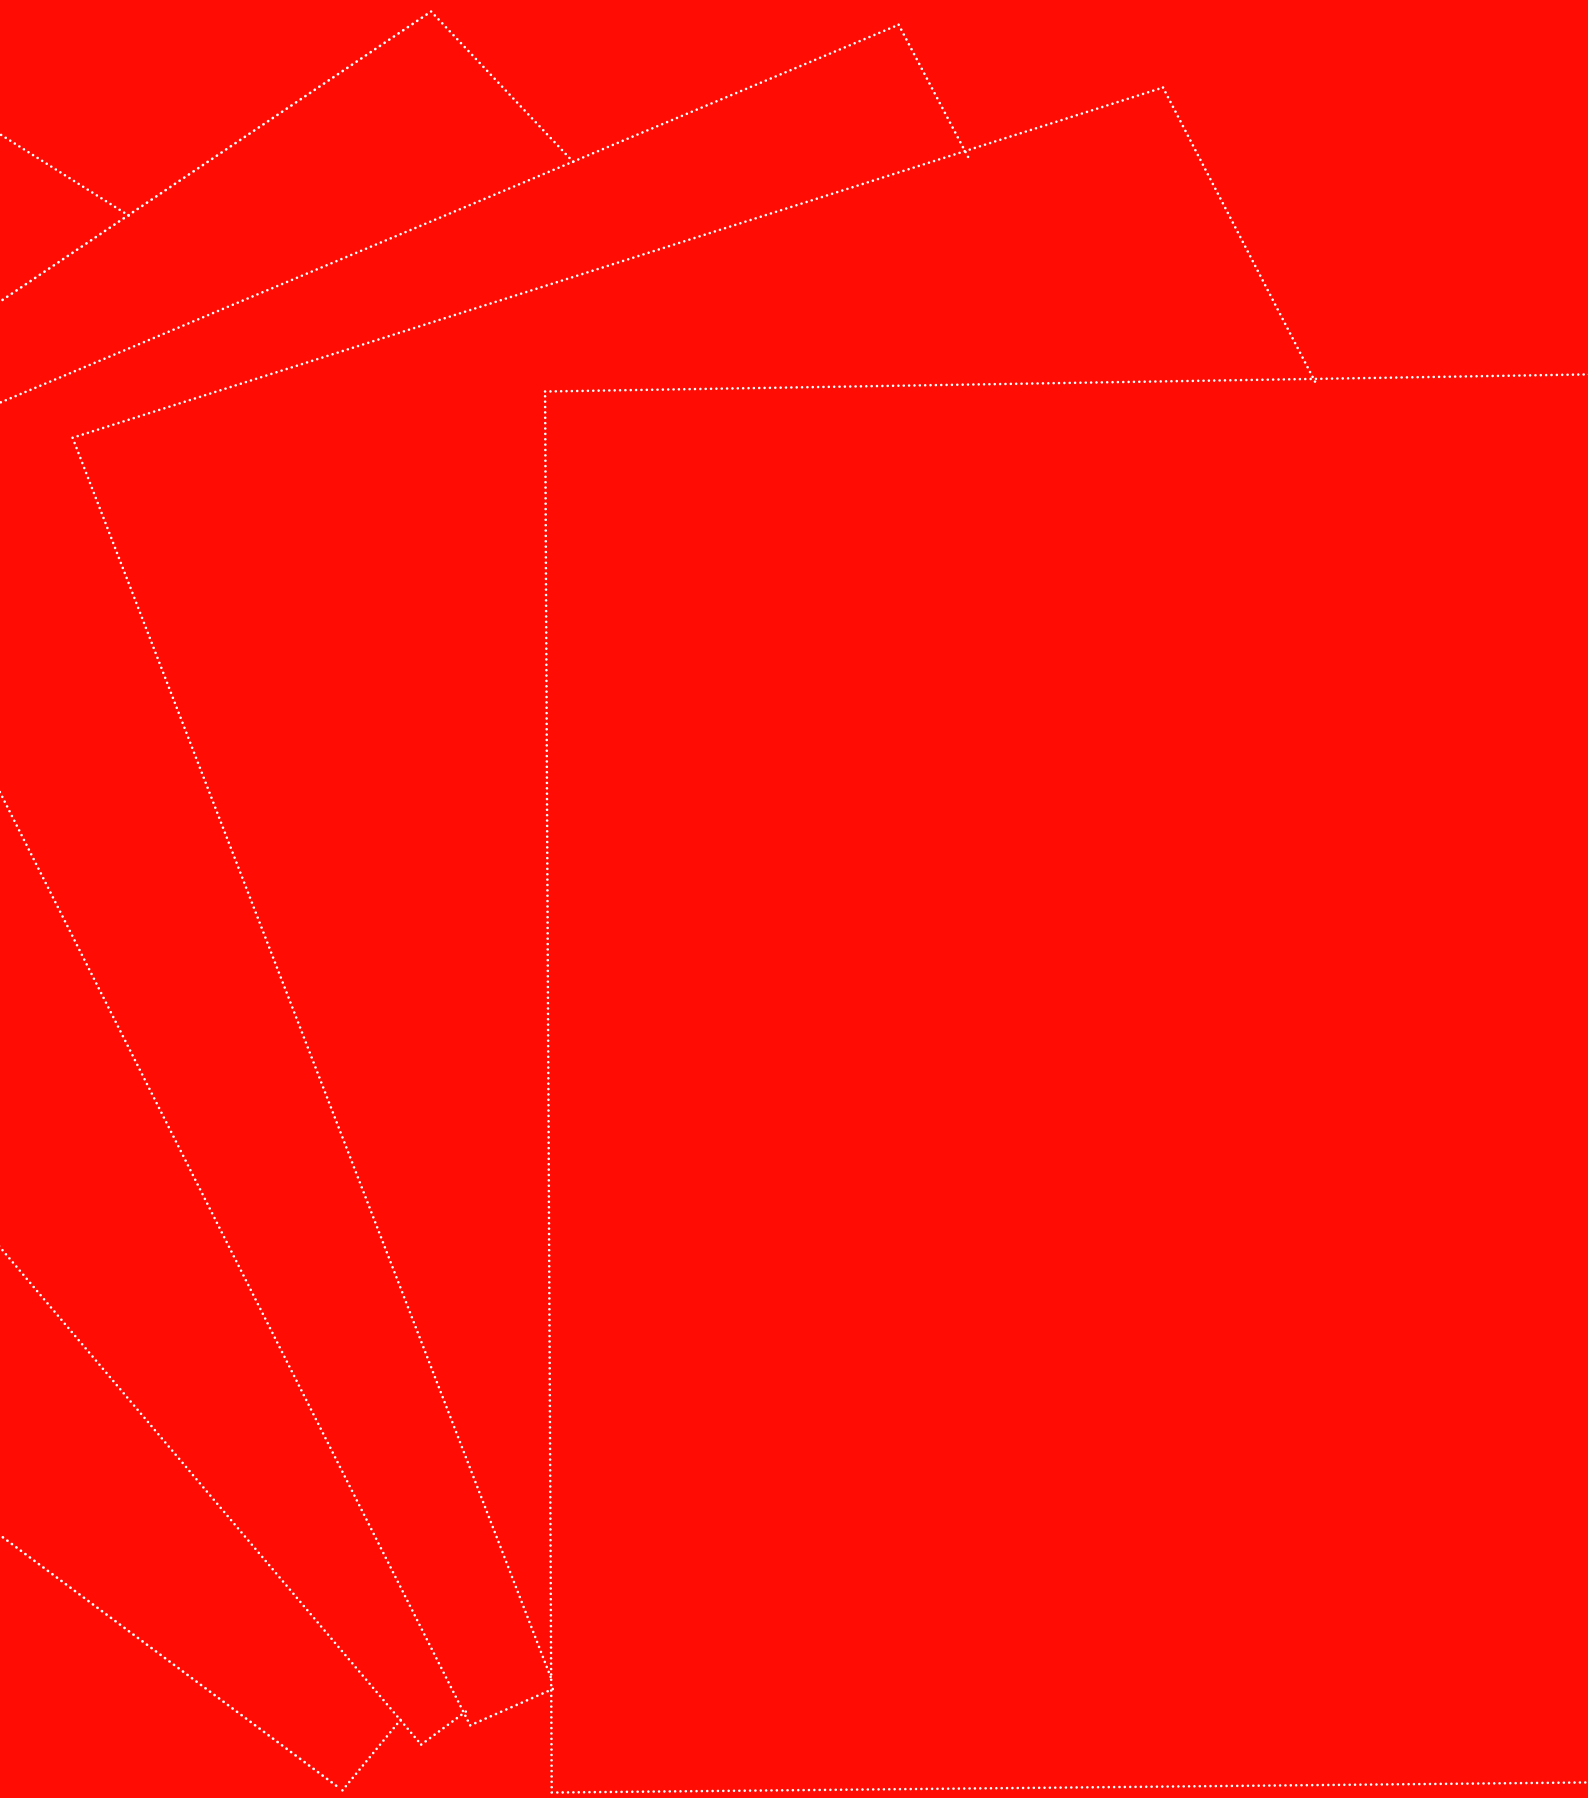

# PLIEGOS DE TELA >>

## ESMERIL

### PLIEGOS ABRASIVO TELA ESMERIL

Pliego abrasivo de tela esmeril 230 x 280 mm. Especialmente indicado para el lijado de metales y trabajos de decoración.



| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| PE230280 GRANO | 40 \| 50 \| 60 | 25 UDS |
| | 80 \| 100 \| 150 \| 180 \| 240 \| 320 | 50 UDS |

# PLIEGOS DE FIBRA >>

### PLIEGOS DE FIBRA ABRASIVA

Pliego abrasivo de fibra no tejida en corindón / óxido de aluminio (color verde y rojo) o carburo de silicio (color gris, gris oscuro) **ABRASTAR**. Producto ideal para aplicaciones en procesos de satinados y acabados después del lijado.



| REFERENCIA | COLOR | MEDIDAS | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
| PFV155225 | VERDE | 155 X 225MM | 10 UDS |
| PFAVFXS155225 | ROJO | | |
| PFSUFSX155225 | GRIS | | |

# PLIEGOS DE PAPEL >>

## STAR-WAT

### PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-WAT

Pliego abrasivo **STAR-WAT 230 X 289**mm. Papel de lija fabricado con soporte de alta calidad y papel resistente al agua con una flexibilidad excepcional. Grano: Carburo de Silicio. Una resina especial minimiza la aparición de marcas en espiral en el lijado en húmedo.



| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| PSW230280P GRANO | 220 \| 240 \| 280 \| 320 \| 360 \| 400 \| 500 \| 600 \| 800 \| 1000 \| 1200 \| 1500 \| 2000 | 50 UDS |

## STAR-ICE


### PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE

Pliego papel abrasivo **STAR-ICE** de **ABRASTAR** es un papel de lija abrasivo en óxido de aluminio construido sobre un soporte C de papel ligero con tratamiento de resina impermeable para ayudar a prevenir la acumulación de calor. > **Dimensiones 230 X 280mm**



| REFERENCIA | GRANO | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| PB322T230280P GRANO | 40 \| 60 | 30 UDS |
| | 80 \| 100 \| 120 \| 150 \| 180 \| 220 \| 240 \| 320 \| 400 \| 500 \| 600 \| 800 | 50 UDS |

# HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

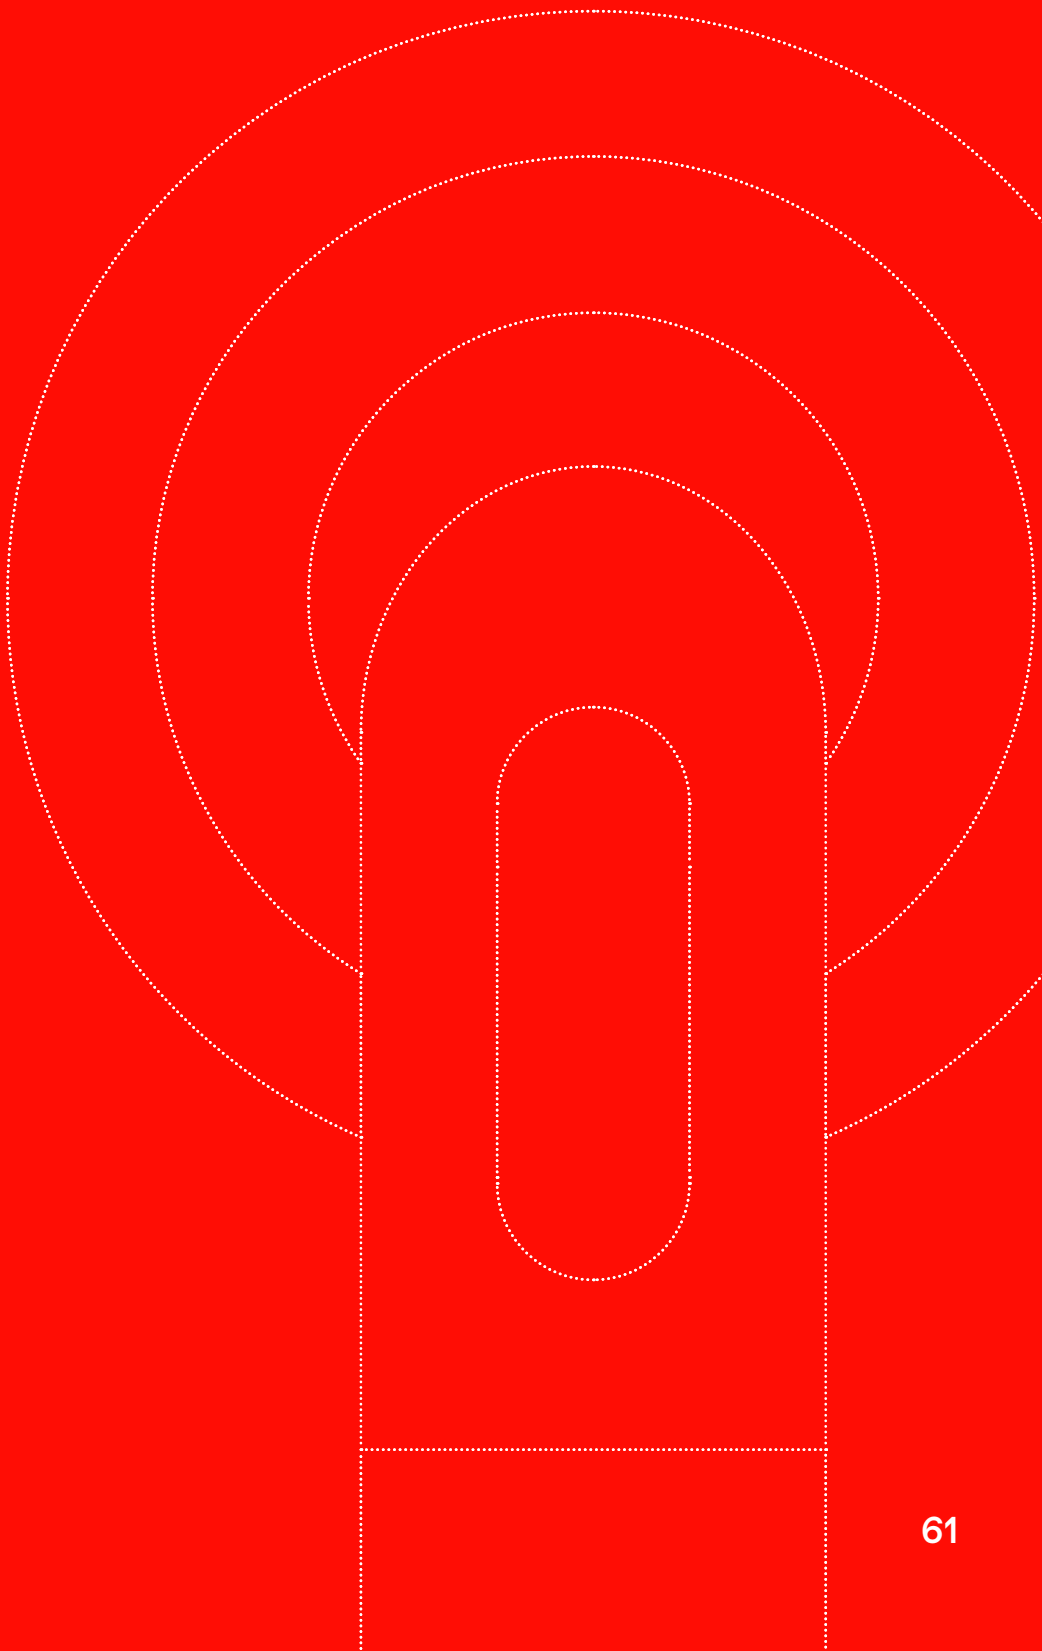

# ESPECIAL
# HANDIT.

# LIJADORAS ELÉCTRICAS

## LIJADORA ELÉCTRICA ROTO-ORBITAL BRUSHLESS

Nueva lijadora orbital **HANDIT LHB**, lijadora de avanzada tecnología con motor sin escobillas Brushless. El motor sin escobillas garantiza una potencia y rendimiento optimo para cualquier aplicación, manteniendo una velocidad estable en el lijado.

***NO ATEX.**



HANDIT.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| LHB-150-5 | • REGULADOR DE VELOCIDAD<br>• PESO : 1,35K<br>• POTENCIA : 350W<br>• Ø ÓRBITA : 5MM<br>• Ø PLATO : 150MM | 1 UDS |
| LHB-150-2.5 | • REGULADOR DE VELOCIDAD<br>• PESO : 1,35K<br>• POTENCIA : 350W<br>• Ø ÓRBITA : 2,5MM<br>• Ø PLATO : 150MM | |



# ASPIRADORAS ELÉCTRICAS

## ASPIRADORA ELÉCTRICA HANDIT

Aspiradoras profesionales con sistema de arranque automático para herramientas eléctricas y neumáticas. Con filtro tipo Hepa y entrada 220v.

HANDIT.

### VENTAJAS

- Potencia: IN 1600, OUT 2000w
- Capacidad con tenedor : 30L/40L
- Capacidad aspir ación : 18 kPa
- Diámetrotubo aspiración: 32 mm
- Protección: IP x4
- Soporte opcional

***NO ATEX.**



*40L



*30L



*Con estación

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| ASP-HD-E | ASPIRADORA 30L CON SISTEMA DE AIRE | 1 UDS |
| ASP-HD-EA | ASPIRADORA 30L CON SISTEMA DE AIRE | |
| ASP-HDEA-40 | ASPIRADORA 40L CON SISTEMA DE AIRE | |
| SHHA | ESTACIÓN MÓVIL OPCIONAL PARA ASPIRADORAS | |

# ACCESORIOS

## ACCESORIOS, Y MANGUERAS DE ASPIRACIÓN

Compleméntalas con una gama de accesorios especializados, diseñados para optimizar el rendimiento en procesos de aspiración y lijado, garantizando entornos de trabajo más limpios, seguros y productivos.

| FOTO | REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|
|  | RASP-HD-8 | FILTRO HEPA ASPIRADORA 30L | 1 UDS |
|  | RASP40-HD-55 | FILTRO HEPA ASPIRADORA 40L | 1 UDS |
|  | MASP-HD | MANGUERA COMPLETA DE ASPIRACIÓN HANDIT 5 FLEXIBLE | 5M |
|  | MASP-N-HD-5 | CONJ. MANGUERAS COMPLETAS ASPIRACIÓN HANDIT NEUMÁTICAS | 5M |
|  | MP38/50 | MANGUERA TRENZADA PROTECCIÓN38/50 MM | 1M |
|  | A1845 | ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN FLEXIBLE 25/30MM | 1 UDS |
|  | RASP-HD-ADAPT | ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN 31/54MM | 1 UDS |
|  | VF002 | CONEXIÓN “Y” 25MM (LIJADORAS NEUMÁTICAS) | 1 UDS |
|  | VF001 | MANGUERA DE ASPIRACIÓN Ø33MM | 1M |
|  | POLR-6.5 | TUBO DE POLIURETANO REFORZADO 6,5X10 MM | 1M |
|  | ESAG6.514H | ESPIGA GIRATORIA TUBO 6.5 1/4H | 1 UDS |
|  | ESA6.514M | ESPIGA GIRATORIA TUBO 6.5 1/4M | 1 UDS |
|  | RASP-HD-BA-5 | PACK 5 BOLSAS REUTILIZABLES PARA ASPIRADORA HANDIT | 5 UDS |

# ESPECIAL



# LIJADORAS DE BANDA >>

## LIJADORA DE BANDA DYNAFILE KIT

El Dynafile sustituye el limado manual, permitiendo rectificar, desbarbar, pulir y acabar en metal, plástico, fibra de vidrio y más. Incluye brazo de contacto 11218, admite distintos brazos y bandas de 1/8" a 1/2" x 24", trabajando en áreas mínimas de 3/8".

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 14000 | • Hp 0,5 CV (373 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 20000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,494 KG | 1 UDS |



## LIJADORA DE BANDA DYNAFILE II

Esta herramienta permite rectificar, desbarbar y pulir en múltiples materiales, con brazo de contacto 11206 para bandas de 3/4" x 18". Su diseño ligero con 7° de desplazamiento y cabezal giratorio 360° ofrece comodidad, mientras que el protector desmontable y el ajuste sencillo facilitan el cambio de abrasivos.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 40320 | • Hp 0,5 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 20000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,264 KG | 1 UDS |



## LIJADORA DE BANDA MINI-DYNAFILE II

Ideal para pulir correas y trabajar en espacios estrechos, incluye brazo de contacto 15026 para bandas de 1/2" x 12" y rueda motriz 15118. Su diseño ligero con empuñadura ergonómica y cabezal giratorio 360° facilita el uso, mientras que el protector desmontable permite cambios rápidos.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 15003 | • Hp 0,4 C V (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 25000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,765 KG | 1 UDS |



# LIJADORAS DE BANDA >>

## LIJADORA DE BANDA DYNABELTER

La lijadora de banda para tubos neumática ofrece acabados de calidad en diámetros de 10 a 150 mm, acepta bandas de 1/2" a 1-1/2" x 30" y cuenta con cabezal giratorio, cambio rápido y diseño ergonómico.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 11476 | • Hp 1,2 CV (895 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 13000<br>• Ø MANGUERA : 1/2" (13MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 3,870 KG | 1 UDS |



## LIJADORA DE BANDA PARA TUBOS

La lijadora de banda para tubos neumática ofrece acabados rápidos y precisos en diámetros de 10 a 150 mm, ideal para acero inoxidable y aluminio. Acepta bandas de 1/2" a 1-1/2" x 30", con cabezal giratorio, cambio rápido de bandas y diseño ergonómico con bajo nivel sonoro.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 14360 | • Hp 0,7 CV (522 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 3400<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 2,727 KG | 1 UDS |







# HERRAMIENTAS ACABADOS >>

## HERRAMIENTA DE ACABADO DYNASTRAIGHT

La Dynastraight es una herramienta neumática para graneado, limpieza y pulido de metales y compuestos, con 3.400 RPM, 0,7 CV y accesorios de 5/8".

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 13204 | • Hp : 0,7 CV (522 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 3400<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1, 984 KG | 1 UDS |



## LIJADORA DE ACABADO DE EXTENSIÓN DYNASTRAIGHT DE 6"

La Dynastraight es una herramienta neumática para graneado, limpieza y pulido de metales y compuestos, con 4.500 RPM, 1 CV, control de velocidad y accesorios de hasta 3" con agujero de 5/8" o 1".

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 13518 | • Hp 1 CV (744 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 4500<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 2,215 KG | 1 UDS |



## LIJADORA KIT DE VERSATILIDAD DYNISHER

El kit Dynisher permite acabados superiores en línea sobre metal e incluye la herramienta 13450, ruedas Dynacushion, correas de distintos granos, herramientas de mantenimiento y lubricantes, con husillo métrico compatible con la rueda opcional 94495.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 13460 | • Hp: 1 CV (744 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 2800<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 4,167 KG | 1 UDS |



# LIJADORAS

## LIJADORA DE DOBLE ACCIÓN DYNALOCKE

La DynaLocke de 12.000 RPM combina lijadora de disco y orbital aleatoria en una sola herramienta, ideal para metales, materiales compuestos, automoción y superficies sólidas, e incluye almohadilla de uretano de perfil bajo con cara de gancho.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 58435 | • Hp 0,45 CV (336 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,318 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

## LIJADORA DE ENGRANAJES A DOS MANOS CON ASPIRACIÓN

Los modelos de aspiración centralizada se conectan a sistemas externos y cuentan con faldón con junta labial para mayor visibilidad y extracción. Su diseño antiobstrucción mejora el lijado en rellenos húmedos e incluyen almohadilla de uretano premium y cubierta de vacío de 2".

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 58446 | • Hp: 0,45 CV (336 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 900<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,984 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

## LIJADORA ORBITAL ALEATORIA NITRO NS6V

Lijadora neumática roto-orbital Dynabrade Nitro con aspiración centralizada, diseñada para trabajos de lijado profesional con extracción de polvo mediante sistema externo. Serie ligera pensada para profesionales que buscan una herramienta funcional, compacta y de bajo consumo de aire.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| NS6V | • Hp 0,3 CV (224 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,800 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

>>

## LIJADORA ROTO-ORBITAL DYNORBITAL-SPIRIT Ø 127 MM

Lijadora neumática de disco en ángulo recto Dynabrade Nitro, indicada para lijado, desbaste, eliminación de soldadura y acondicionamiento de superficies en zonas de difícil acceso. Incluye almohadilla de bloqueo tipo TR y escape lateral rotativo.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 59024 | • Hp : 0,25 CV (186 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12.000<br>• ROSCA AIRE : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,450 KG | 1 UDS |

DYNABRADE®

## LIJADORA ROTO-ORBITAL MINI SIN ASPIRACIÓN Ø 76 MM

Lijadora diseñada para trabajos de lijado preciso en piezas pequeñas, zonas localizadas y superficies de difícil acceso. Su formato compacto y ligero facilita el control durante el trabajo, reduciendo la fatiga en usos prolongados. Herramienta adecuada para procesos de lijado fino, reparación y acabado profesional.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| X31 | • Hp: 0,1 CV (75 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12.000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,450 KG | 1 UDS |

DYNABRADE®

## LIJADORA ROTO-ORBITAL DYNORBITAL EXTREME

Lijadora neumática roto-orbital Dynabrade Dynorbital Extreme preparada para aspiración, con plato de 152 mm y fijación velcro. Diseñada para trabajos profesionales de lijado con alto rendimiento, buen control y extracción de polvo mediante sistema de aspiración centralizada.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| X61V | • Hp: 0,3 CV (224 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12.000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,930 KG | 1 UDS |

DYNABRADE®

# LIJADORAS

## LIJADORA DE DETALLES DYNAFINE

La lijadora de detalles, con almohadillas triangulares y de lágrima, es ideal para limpiar cantos y esquinas en madera, metal y muebles. Ofrece acción orbital de 1/32" para acabados finos, mango ergonómico para mayor control y compatibilidad con distintos tipos de abrasivos.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 57900 | • Hp: 0,12 CV (89 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 13000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,796 KG | 1 UDS |

**PVP: 1.026,72€ MÁS IVA**

DYNABRADE®

## LIJADORA ORBITAL DYNABUG II SIN ASPIRACIÓN 76 X 108 MM

Lijadora neumática orbital Dynabrade Dynabug II sin aspiración, compacta y ligera, indicada para trabajos de lijado fino en zonas planas, esquinas y áreas de difícil acceso. Su formato rectangular permite trabajar donde los platos redondos no llegan, con órbita de 2 mm para un acabado controlado.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 58500 | • Hp 0,11 CV (82 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 10.000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,790 KG | 1 UDS |

**PVP: 497,64€ MÁS IVA**

DYNABRADE®

## LIJADORA ORBITAL DYNABUG II SIN ASPIRACIÓN 82 X 127 MM

Lijadora neumática orbital Dynabrade Dynabug II sin aspiración, compacta y ligera, indicada para lijado fino y acabados controlados. Su formato rectangular permite trabajar en zonas planas, esquinas y áreas donde un plato redondo no llega con facilidad.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 58503 | • Hp: 0,11 CV (82 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 10.000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,800 KG | 1 UDS |

**PVP: 499,71€ MÁS IVA**

DYNABRADE®

>>

## LIJADORA ORBITAL DYNABUG 93 MM X 180 MM

Con órbita de 3/16" y motor de aire de 8.000 RPM, esta lijadora compacta y ligera es ideal para áreas estrechas y superficies verticales. Acepta hojas abrasivas de 3-2/3" x 9" y viene con almohadilla de vinilo 57850 de alta calidad para abrasivos PSA.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 57800 | • Hp 0,24 CV (179 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 8000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,260 KG | 1 UDS |

**PVP: 801,04€ MÁS IVA**

## LIJADORA DINÁMICA 70 MM X 200 MM

Con 2.400 golpes por minuto y carrera de 3/8" (10 mm), esta lijadora incluye almohadilla de vinilo de 2-3/4" x 8" y admite hasta cuatro hojas abrasivas de 2-3/4" x 11", ideal para entornos de alta producción.



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 57407 | • Hp: 0,3 CV (186 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 2400<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,188 KG | 1 UDS |

**PVP: 1.089,84€ MÁS IVA**

# LIJADORAS DE DISCO

## LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO Ø 50 MM Y Ø 76 MM

Lijadora neumática de disco en ángulo recto Dynabrade Nitro, compacta y ligera, indicada para trabajos de lijado, desbaste y acabado en zonas estrechas o de difícil acceso.

DS32 Ø 50 MM



| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| DS32 Ø 50 MM<br>DS53 Ø 76 MM | • Hp: 0,3 CV (224 W) / 0,5 CV (373 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 18.000 / 14.000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,450 KG / 0,750 KG | 1 UDS |

**PVP: 217,08€ MÁS IVA / PVP: 217,08€ MÁS IVA**

# LIJADORAS DE DISCO

## LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO

Incluye almohadilla de bloqueo de 2" y acepta pads de 3" (se venden por separado). Su motor regulado mantiene la velocidad bajo carga y la empuñadura de confort reduce la transmisión de aire frío al operario.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 48520 | • Hp 0,4 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,585 KG | 1 UDS |



## LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO EXTENDIDO

Ideal para eliminar soldaduras, biselar metales, desbarbar, acondicionar superficies, quitar pintura y pulir. Ofrece alcance extra de 86 mm, cabezal de aluminio ligero, acelerador con bloqueo de seguridad e incluye almohadilla de 75 mm de densidad media.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 54403 | • Hp: 0,7 CV (522 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 18000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,440 KG | 1 UDS |



## LIJADORA DE DISCO EN ÁNGULO RECTO Ø 125 MM

La lijadora de ángulo recto Dynabrade de 1,3 CV incluye plato de 5", acepta discos de 5" y es ideal para metal, composites y soldadura. Cuenta con carcasa de aluminio, motor potente, escape rotativo, mango ajustable y bloqueo de husillo.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 52635 | • Hp: 1,3 CV (969 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,980 KG | 1 UDS |



>>

## LIJADORA COMPACT REBEL RIGHT-ANGLE DISC SANDER

Para trabajos pesados de metal y preparación de superficies, esta herramienta tiene carcasa compacta de ángulo recto, empuñadura de confort y bloqueo de husillo para cambios rápidos. Su recubrimiento de goma reduce vibración y aire frío, y el sistema Wick-Lube prolonga la vida de los engranajes.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 58912 | • Hp 2,2 CV<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• Ø MANGUERA : 1/2" (15MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,900 KG | 1 UDS |



## LIJADORA DE DISCO 180 MM

Las amoladoras y lijadoras Rebel de 2,8 CV ofrecen alta potencia y durabilidad, con más de 1.000 h entre mantenimientos, motor eficiente y carcasa de aluminio fundido con caja de engranajes sellada.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 53275 | • Hp: 2,8 CV (2088 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 8500<br>• Ø MANGUERA : 1/2" (13MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 2,551 KG | 1 UDS |



# CORTADORAS >>

## SIERRA DE SABLE NEUMÁTICA DYNABRADE NITRO RS1

Sierra de sable neumática Dynabrade Nitro, compacta y ligera, diseñada para cortes en plástico, fibra de vidrio, composite, aluminio y chapa metálica. Incorpora escape trasero ajustable y empuñadura ergonómica para mejorar el control durante el trabajo.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| RS1 | • LONGITUD CARRERA 3/8", 9.000 SPM<br>• R.P.M. MÁX. : 9.000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,720 KG | 1 UDS |



# AMOLADORAS

## AMOLADORA RECTA DYNABRADE NITRO 0,5 CV

Amoladora recta neumática Dynabrade Nitro, compacta y ligera, indicada para trabajos de desbaste, desbarbado y acabado en metal. Incorpora escape trasero rotativo, palanca de seguridad y pinza de 6 mm.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| DGS52 | • Hp: 0,5 CV (373 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 20.000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,610 KG | 1 UDS |



## AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO DYNABRADE NITRO 0,3 CV

Amoladora neumática de ángulo recto Dynabrade Nitro, compacta y ligera, indicada para trabajos de desbaste, desbarbado y acabado en zonas de difícil acceso. Incorpora escape lateral rotativo, palanca de seguridad y pinza de 6 mm.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| DGR32 | • Hp : 0,3 CV (224 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 18.000<br>• ROSCA AIRE : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,540 KG | 1 UDS |



## AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO DYNABRADE NITRO 0,5 CV

Amoladora neumática de ángulo recto Dynabrade Nitro, diseñada para trabajos de desbaste, desbarbado y acabado en metal. Incorpora escape lateral rotativo, empuñadura ergonómica, palanca de seguridad y pinza de 6 mm.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| DGR52 | • Hp 0,5 CV (373 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 14.000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,710 KG | 1 UDS |



## AMOLADORA RECTA CON EXTENSIÓN DE 3” 0,4 HP

Amoladora recta neumática Dynabrade con extensión de 3” / 76 mm, diseñada para trabajos de desbaste, desbarbado, limpieza y acabado en zonas estrechas o de difícil acceso. Incorpora escape trasero, pinzas de 1/4” y 6 mm, y silenciador extendido.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 43505 | • Hp: 0,4 CV<br>• R.P.M. MÁX. : 25.000<br>• Ø MANGUERA : 1/4” (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,600 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

## AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO DYNABRADE 0,4 CV

Amoladora neumática de ángulo recto Dynabrade, diseñada para trabajos de desbaste, desbarbado, limpieza y acabado en zonas de difícil acceso. Incorpora escape trasero, empuñadura ergonómica y pinza de 1/4”, con motor regulado.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 49425 | • Hp 0,4 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 3.2000<br>• Ø MANGUERA : 1/4” (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,680 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

## AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO DYNABRADE 0,4 HP

Amoladora neumática de ángulo recto Dynabrade con engranaje helicoidal, diseñada para trabajos de desbaste, desbarbado, limpieza y acabado en zonas de difícil acceso. Incorpora escape trasero, pinza de 1/4” y motor regulado para mantener la velocidad bajo carga.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 48317 | • Hp: 0,4 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 20.000<br>• Ø MANGUERA : 1/4” (6 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,450 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

# AMOLADORAS

## AMOLADORA ANGULAR COMPACTA Ø 125 MM

La amoladora angular compacta de 5" (125 mm) incluye protector multiposición sin herramientas, carcasa equilibrada y empuñadura de confort. Con bloqueo de husillo, recubrimiento de goma y sistema Wick-Lube.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 58902 | • Hp: 2,2 CV<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• Ø MANGUERA : 1/2" (15MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 2,100 KG | 1 UDS |



## AMOLADORA DE LÁPIZ DE LÍNEA RECTA DE 0,1 CV

Herramienta con pinza de 3 mm y motor neumático sin engranajes, ideal para desbarbado de precisión. Funciona sin aceite, con velocidad constante, agarre antideslizante, cambio de accesorio fácil y tapa azul identificativa.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 51701 | • Hp 0,1 CV (75 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 60000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,355 KG | 1 UDS |



## AMOLADORA DE TROQUELES DE LÍNEA RECTA DE 0,4 CV

Las amoladoras Dynabrade de 4 CV y 0,4 CV son ideales para metal, fibra y compuestos, con velocidad constante, carcasa ergonómica ligera, rotor de 3 paletas, agarre antideslizante y pinzas de 1/4" y 6 mm.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 48203 | • Hp: 0,4 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 30000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,405 KG | 1 UDS |



## AMOLADORA DE TROQUEL DE LÍNEA RECTA DE 0,5 CV

La amoladora de troquel de extensión ofrece un alcance de 7-1/4", silenciador de escape trasero y pinzas de 1/4", 6 mm y opción de 1/8".

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 53501 | • Hp: 0,5 CV (373 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 18000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,543 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

## AMOLADORA DE ÁNGULO RECTO EXTENDIDA DE 0,7 CV

La herramienta cuenta con gatillo "emplumable" para controlar la velocidad, engranajes de precisión compactos, cabezal de bajo perfil para accesos estrechos, diseño ligero y resistente, y carcasa ergonómica de material compuesto para mayor comodidad.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 55560 | • Hp : 0,7 CV (522 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• ROSCA AIRE : 1/4" NPT<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,314 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

## AMOLADORA DE TROQUELES DE LÍNEA RECTA DE 1 CV Y 150 MM

La amoladora incluye pinzas de 1/4" y 6 mm, con opciones de 1/8", 3/8" y 8 mm. Sin engranajes para menor mantenimiento, mantiene RPM bajo carga y cuenta con palanca de seguridad estándar.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 52679 | • Hp 1 CV (746 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 20000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,539 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

# CORTADORAS CON ASPIRACIÓN >>

## DISCO DE CORTE DE VACÍO Ø 125 MM ÁNGULO RECTO

La herramienta admite discos de diamante de 127 mm, con protector ajustable y captura de polvo, base desmontable sin marcas y corte cerca de 3 mm del borde. Incluye sistema Wick Lube, escape giratorio 360°, palanca de seguridad y accesorios de lubricación.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 52615 | • Hp: 1,3 CV (969 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 12000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 3,285 KG | 1 UDS |




## AMOLADORA DE CORTE DE DIAMANTE Ø 180 MM

La herramienta acepta discos de diamante de 7" (180 mm), con base de composite extraíble para corte profundo y protector ajustable que permite cortar a 3 mm del borde. Ofrece captura de polvo eficiente y asa lateral configurable para mayor comodidad.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 53291 | • Hp: 2,8 CV (2088 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 8500<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6 MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 3,447 KG | 1 UDS |




# PULIDORAS >>

## PULIDORA DE ÁNGULO RECTO DYNABRADE NITRO Ø 203 MM

Pulidora neumática de ángulo recto Dynabrade Nitro, diseñada para trabajos de pulido profesional en superficies amplias. Apta para boinas de 5" a 8", incorpora escape trasero, gatillo de seguridad de velocidad variable y empuñadura soft-grip orientable.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| RB1 | • Hp: 1 CV (746 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 2.800<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 2,020 KG | 1 UDS |



# PULIDORAS >>

## PULIDORA ORBITAL ALEATORIA DYNABUFFER

La Dynabuffer de 5" es una pulidora neumática ideal para el sistema de dos pasos, con órbita de 14 mm, 10.000 RPM (5.000 RPM bajo carga), carcasa aislada, palanca de seguridad y compatibilidad con almohadilla y soporte opcionales.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 58455 | • Hp 0,21 CV (157 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 5500<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (8MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,215 KG | 1 UDS |



## TAMPÓN GIRATORIO DE 7 GRADOS

El buffer de 3" con desplazamiento de 7° y escape trasero ofrece 3.200 RPM, motor neumático de alto par con engranaje planetario y silenciador para menor ruido.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 51400 | • Hp: 0,4 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 3200<br>• Ø MANGUERA : 1/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,774 KG | 1 UDS |



## TAMPÓN GIRATORIO DE DOS MANOS EN ÁNGULO RECTO

La pulidora de 6"-8" y 1 hp alcanza 2.800 RPM con motor neumático de alta calidad y engranajes planetarios de fácil lubricación. Compatible con accesorios de 6" a 8", cuenta con rosca macho 5/8"-11, acelerador con bloqueo de seguridad y empuñadura de agarre suave ajustable para uso ambidiestro.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 51396 | • Hp: 1 CV (744 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 2800<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 2,776 KG | 1 UDS |



# TALADROS

## TALADRO DE 1/4”

Taladro neumático Dynabrade de 4 CV (298 W) con diseño ergonómico y agarre táctil para mayor comodidad y control. Su motor de alto par lo hace ideal para aplicaciones industriales, con plataforma para los dedos en ambos lados e incluye Dynachuck de 1/4” con llave.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 52834 | • Hp 0,4 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 3600<br>• Ø MANGUERA : 1/4” (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,810 KG | 1 UDS |



## TALADRO GIRATORIO EN ÁNGULO RECTO

El cabezal ajustable en 12 posiciones gira sin herramientas y acepta brocas roscadas de 1/4”-28 o 9/32”-40. Diseño compacto para espacios estrechos, gatillo “emplumable” de velocidad variable, cuerpo de material compuesto con empuñadura cómoda, motor regulado, silenciador trasero y palanca de seguridad.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 55585 | • Hp: 0,4 CV (298 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 2400<br>• Ø ROSCA : 1/4” NPT<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,828 KG | 1 UDS |



## TALADRO DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE 3/8

Los taladros de vacío de 0,7 CV (522 W) incorporan cubierta plegable para capturar residuos, motor neumático de alto par y empuñadura tipo pistola con gatillo de arranque lento. Incluyen mandril sin llave, puerto de vacío de 32 mm y manguera con protección ESD para mayor seguridad y comodidad.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 53103 | • Hp: 0,7 CV (522 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 3400<br>• Ø MANGUERA : 3/8” (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,800 KG | 1 UDS |



>>

## LIMA NEUMÁTICA RECÍPROCA DYNADIE III

Esta herramienta para limas de 1/4" o 1/8" sustituye el limado manual, entrando en ranuras estrechas y trabajando en metal, madera, plástico o fibra de vidrio. Ofrece carrera variable de hasta 1/4", 5.000 golpes por minuto, cañón giratorio 360° y viene con Flow-Control Dynaswivel (94407).

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 12250 | • Hp 0,2 CV (142 W)<br>• R.P.M. MÁX. : 5000<br>• Ø MANGUERA : 3/8" (10MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 0,967 KG | 1 UDS |



DYNABRADE

## ROUTER DE 0,7 CV, BASE DE 4", ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

El enrutador de aspiración centralizada de 4" (100 mm) captura polvo y residuos con su cubierta de vacío y puerto de 25 mm. Ideal para chaflanes, cortes y acabados en madera, plásticos y laminados, ofrece base compuesta sin marcas, palanca con bloqueo, Dynaswivel® para mayor maniobrabilidad, asas de sujeción y silenciador trasero para menor ruido.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 51333 | • Hp: 0,7 CV (522W)<br>• R.P.M. MÁX. : 2000<br>• Ø MANGUERA : 1/4" (6MM)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 1,485 KG | 1 UDS |



DYNABRADE



# ASPIRADORAS >>

## SISTEMA DE ASPIRACIÓN ELÉCTRICA PORTÁTIL

Los Raptor Vac® de categoría 3 ofrecen seguridad y captura de polvo fino en lijado de madera, compuestos y plástico, con potente aspiración para dos operarios, filtros HEPA adicionales y certificación IP6X para proteger los componentes eléctricos.

· La seguridad y la captura de polvo fino son la especialidad de las soluciones de aire limpio Raptor Vac® de categoría 3. Desde el cabezal del motor hasta el depósito de recuperación, cada componente desempeña un papel en la prevención de incendios y la captura de polvo fino.

· Los Raptor Vacs® de categoría 3 se utilizan para capturar el polvo no metálico, como el de la madera, los compuestos y el plástico, que se genera en las operaciones de lijado. La potente aspiración permite trabajar a dos operarios simultáneamente en aplicaciones industriales en seco. Dos filtros HEPA adicionales incluidos en el cabezal, lo que lo hace elegible para IP6X, añadiendo más protección contra el polvo a los componentes eléctricos. IP6X: se define como una prueba de estanqueidad al polvo.

| REFERENCIA | DATOS TÉNICOS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| 61431 | • RECOGIDA EN SECO<br>• ATEX. : ZONA 22<br>• NIVEL SONORO : 68 dB (A)<br>• PRESIÓN AIRE : 90 PSIG (6,2 Bar)<br>• PESO : 50 KG<br>• TENSIÓN : 220 - 240 V (50/60 Hz)<br>• ALTO : 991 MM<br>• ANCHO : 686 MM<br>• CAPACIDAD : 38 L<br>• AMPERIOS : 5A | 1 UDS |

DYNABRADE®

*ATEX.




# CONSULTAS >>

## PARA CUALQUIER MÁQUINA O ACCESORIO

Para cualquier consulta sobre máquinas, accesorios o consumibles, no dudes en contactar con ABRASTAR. Nuestro equipo te asesorará y encontrará la mejor solución para que tus proyectos de metal sean perfectos.



# PLATOS

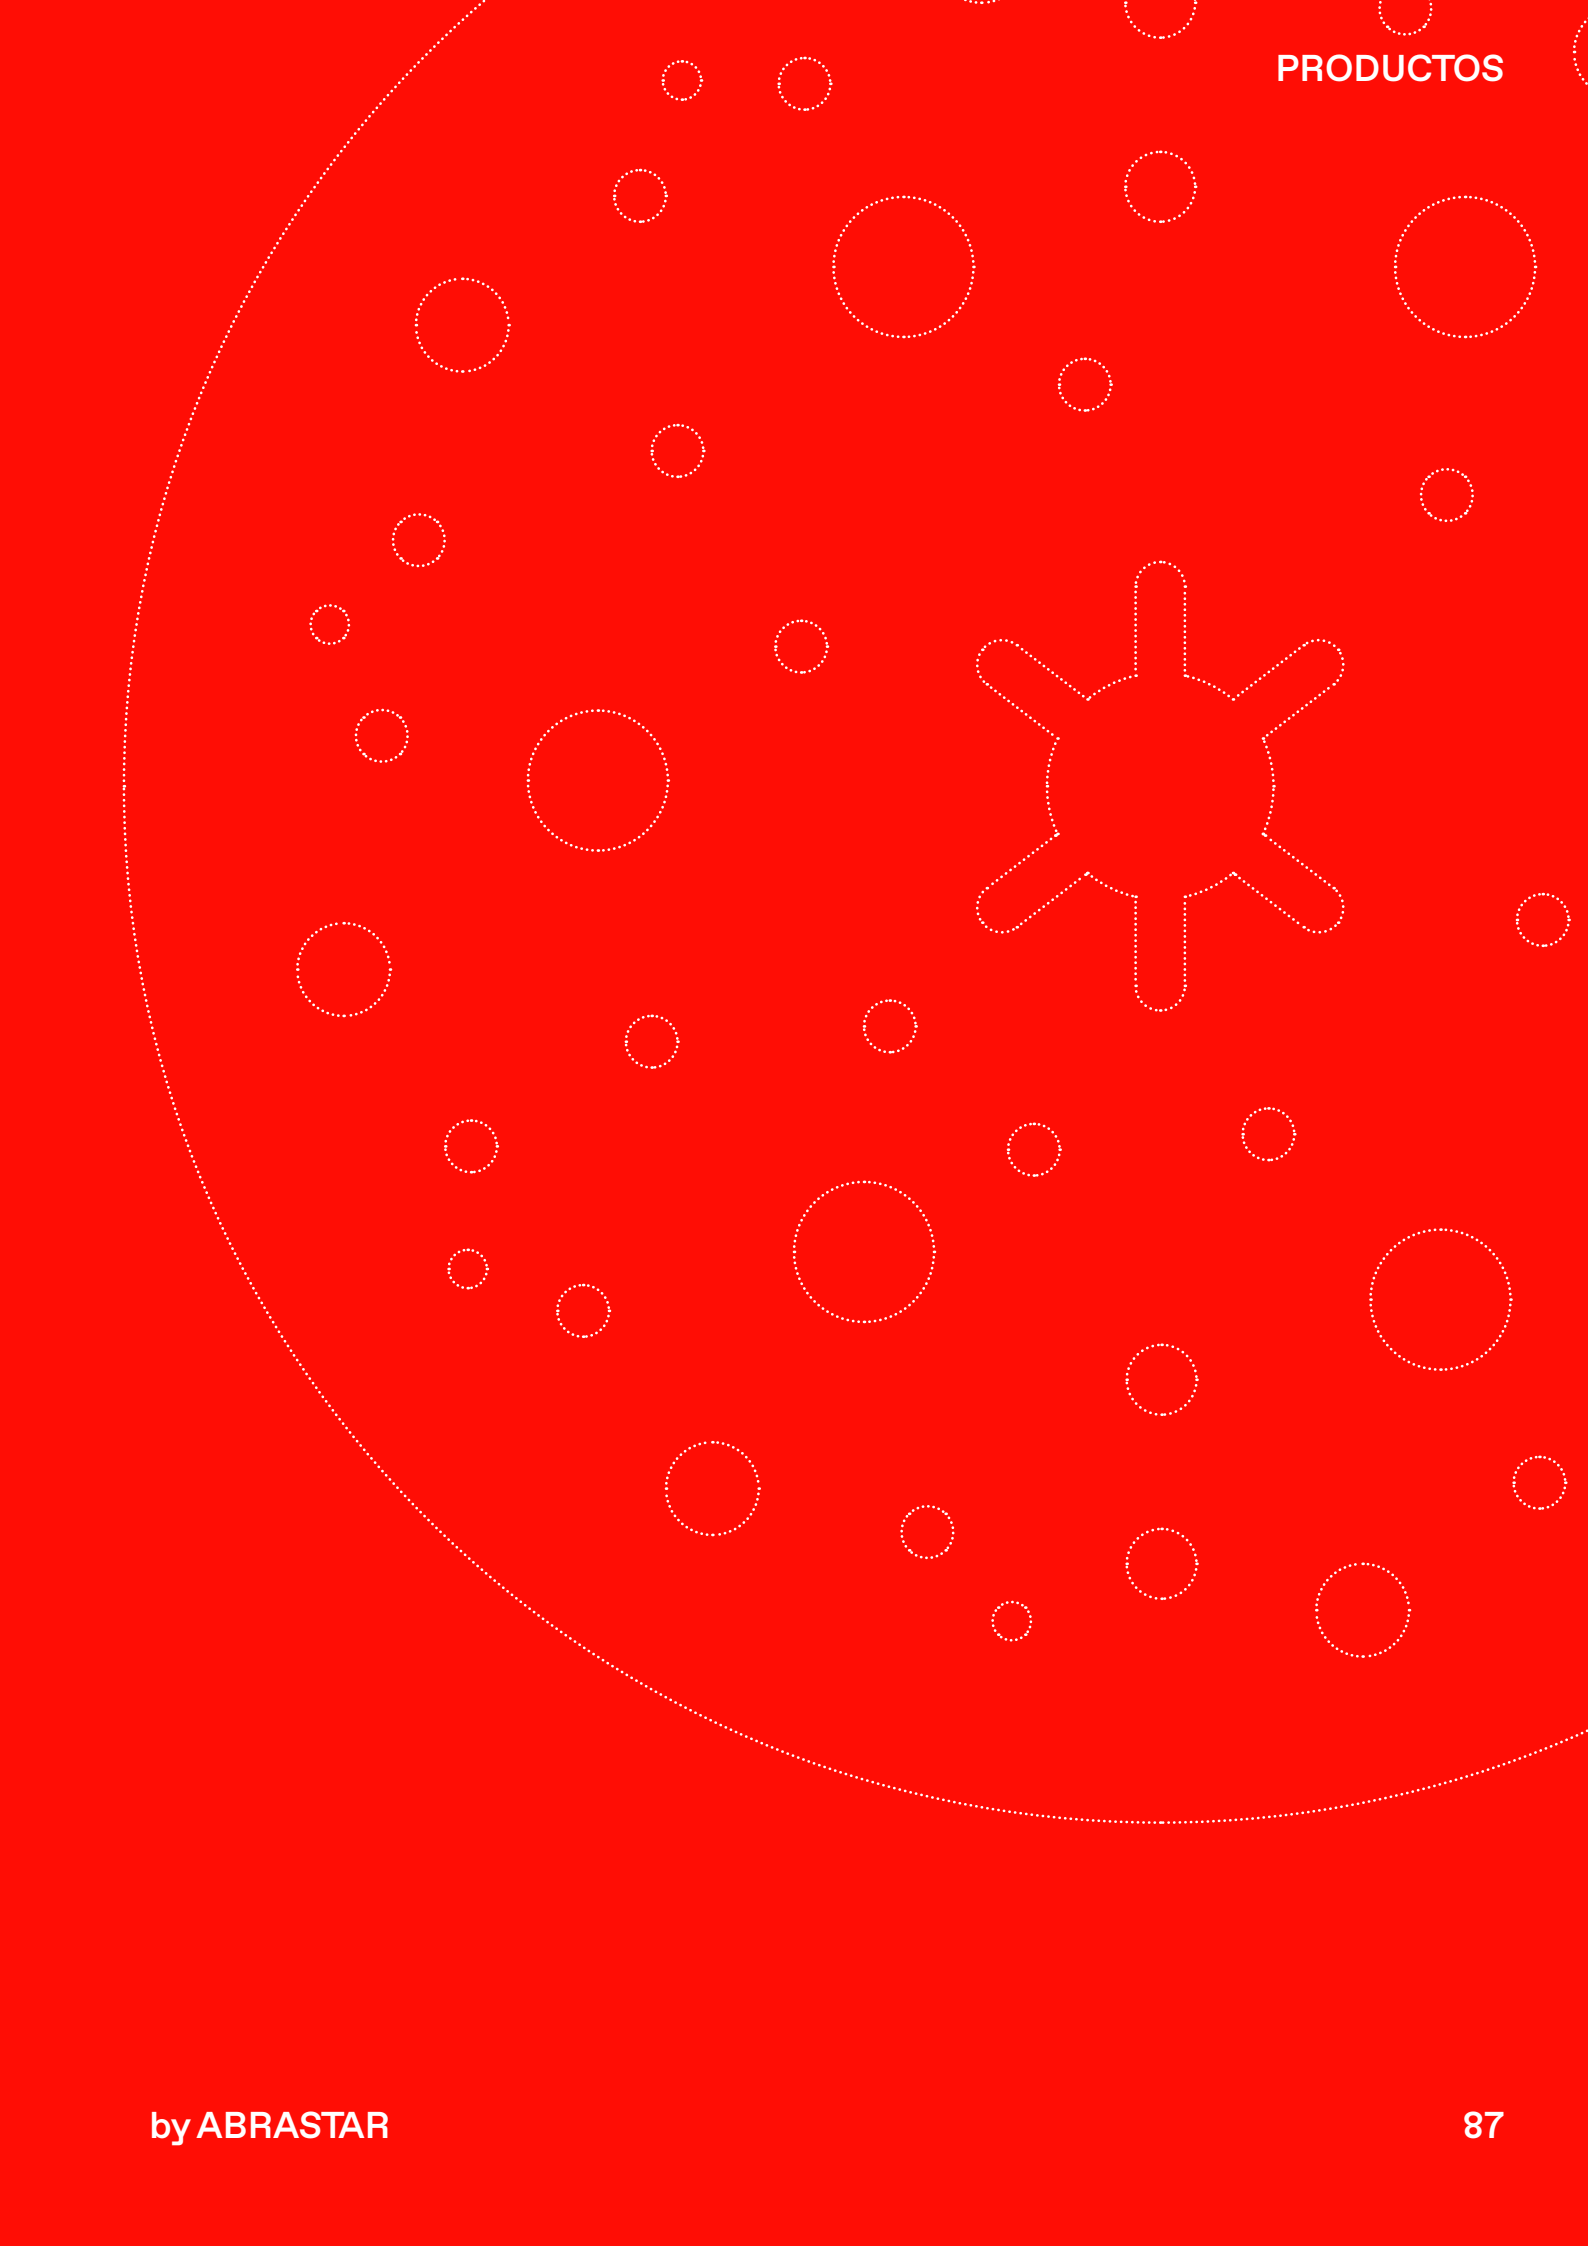

# PLATOS

## PLATO PARA LIJADORAS DE 77 Y 150MM

Platos con base velcro o adhesiva para la sujeción de discos y pliegos en lijadoras eléctricas y neumáticas de todas las marcas.






| REFERENCIA | DIÁMETRO | TIPO DE ROSCA | DENSIDAD | SUJECIÓN | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| PV077D | 77MM | 5/16 | DURA | VELCRO | 1 UDS |
| PV125D | 125MM | 5/16 | DURA | VELCRO | |
| PA150D | 150MM | 5/16 | DURA | ADHESIVO | |
| PV150D | 150MM | 5/16 | DURA | VELCRO | |

## PROTECTOR PARA PLATOS DE DISCOS FREEPAD

Adaptador intercambiable para proteger el plato de su lijadora. Freepad es un disco con velcro en ambas caras que se fija firmemente al plato y al disco abrasivo, es rápido de cambiar y económico.

Con Freepad conseguirá aumentar la vida útil del plato, sin afectar al rendimiento ni al tacto del lijado.

| REFERENCIA | MEDIDAS | UDS/CAJA |
|---|---|---|
| MS-077 | Ø 77 MM | 2 UDS |
| MS-125 | Ø 125 MM | |
| MS-150 | Ø 150 MM | |



## PLATO CON VELCRO PARA PULIDORAS DE 115, 150 Y 180 MM

Platos con base de velcro para la sujeción de discos abrasivos, válidos para todas las



| REFERENCIA | DIÁMETRO | TIPO DE ROSCA | DENSIDAD | ASPIRACIONES | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| PPUL073 | 73MM | M14 | DURA | NO | 1 UDS |
| PV115D | 115MM | M14 | DURA | NO | |
| PPUL150 | 150MM | M14 | DURA | NO | |
| PPUL180 | 180MM | M14 | MEDIA | NO | |

## PLATO PARA AMOLADORAS DE 115, 125 Y 178 MM

Platos universales para todas las marcas de amoladoras



| REFERENCIA | DIÁMETRO | TIPO DE ROSCA | DENSIDAD | ASPIRACIONES | UDS/CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAB115 | 115MM | M14/2 | BLANDA | NO | 1 UDS |
| PAB125 | 125MM | M14/2 | BLANDA | NO | |
| PABL178 | 178MM | M14/2 | BLANDA | NO | |

# CONTACTO

Si estás pensando en probar nuestros productos para elevar tus resultados o satisfacer una nueva necesidad en tu proceso de fabricación, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros.

>> Envíanos un correo electrónico a **info@abrastar.com**
>> Llámarnos al **+34 957 781 550**

¡Estamos listos para comenzar a colaborar contigo y ayudarte a alcanzar tus objetivos!

# METAL

abrastar.

ABRASIVOS PROFESIONALES

Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información más reciente disponible sobre los productos en la fecha de su publicación. Abrasivos ABRASTAR S.L. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso y no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de imprenta. ABRASTAR es una marca registrada de Abrasivos ABRASTAR S.L.

abrastar.
ABRASIVOS PROFESIONALES

# METAL

## V.2/2027

Ver video

abrastar.com

Abrasivos ABRASTAR S.L.
Pol. Ind. La Viñuela, c/ Constucción
nº 4 | 14900 LUCENA (Córdoba)
ESPAÑA | Tlf. +34 957 78 15 50

