



CATÁLOGO GENERAL

Abrasivos ABRASTAR S.L.
Pol. Ind. La Viñuela, c/ Construcción, nº 4
14900 LUCENA (Córdoba), ESPAÑA
Tlf. +34 957 78 15 50
Email: info@abrastar.com

V.6/2025

abrastar.com
   

V.6/2025 - CATÁLOGO GENERAL **abrastar.**

abrastar.

abrastar.

“Un mundo moldeado a nuestra manera”

Especialistas en tratamiento de superficies.

En ABRASTAR desempeñamos una continua labor de innovación en la creación de productos de alta calidad para el tratamiento de superficies. Somos transformadores y fabricantes de soluciones abrasivas para el acondicionamiento, procesamiento y acabado de tus proyectos.

Hacemos fácil lo que mejor sabes hacer.

Índice

Página	Productos
	DISCOS ABRASIVOS
6 - 7	Discos de malla
8 - 11	Discos de film
12 - 15	Discos de papel
16 - 18	Discos con espuma
19 - 28	Discos de acondicionamiento
	ROLLOS
30	Rollos de malla
30 - 31	Rollos de tela
32 - 33	Rollos de papel
34	Rollos de espuma
35	Rollos de fibra
	PLIEGOS, GARLOPAS Y DELTAS
40 - 41	Pliegos de film
41	Deltas
42	Garlopas
43	Pliegos de papel
44	Pliegos con espuma
45	Pliegos de fibra
	LIJAS DE BANDA
48 - 49	Lija de banda para portatil
50 - 51	Mangas abrasivas
52 - 53	Óxigen
54 - 55	Lija de banda ancha y estrecha
56 - 70	Calidades de abrasivos
	FLAPS Y RUEDAS
72 - 73	Muelas abrasivas flaps
74 - 77	Ruedas abrasivas
79 - 80	Cepillos
81	Discos polifibra

Página	Productos
	TACOS Y ESPONJAS
84	Tacos abrasivos
85	Espojas abrasivas
	PULIDO
88 - 90	Pulimento y pastas
90	Discos de fieltro para abrillantado
91	Boinas pulidoras
92	Espojas pulidoras
93	Discos ventilados
94	Accesorios
	ACCESORIOS PARA EL LIJADO
96	Rodillos neumáticos
97	Garlopas manuales
98 - 99	Rodillos de cepillos de tampico
	GRAFITO Y FIELTRO
102	Grafito
103	Fieltro
	BANDAS REFRIGERADORAS
106	Bandas refrigeradoras transversales en V
107	Bandas refrigeradoras transversales
107	Bandas refrigeradoras ancha
	HERRAMIENTAS
110 - 113	Herramienta neumáticas
114 - 117	Herramienta eléctrica
	PLATOS
120 - 121	Platos para lijadoras
122	Platos para pulidoras
123	Platos para amoladoras
124 - 125	Protectores para platos

SOLUCIONES ABRASIVAS PARA LA INDUSTRIA

ABRASTAR ofrece soluciones innovadoras para la industria en las que los abrasivos son una parte integral en los procesos de fabricación, reparación, acondicionamiento y acabado final.

MADERA Y BARNIZ



TONELERÍA



PARQUETS



AUTOMÓVIL



METAL



ACERO



CUCHILLERÍA



SOLID SURFACE



CALZADO Y CURTIDO



COMPOSITE




MICROCEMENTO,
GRANITO Y MÁRMOL



NÁUTICA



starnet

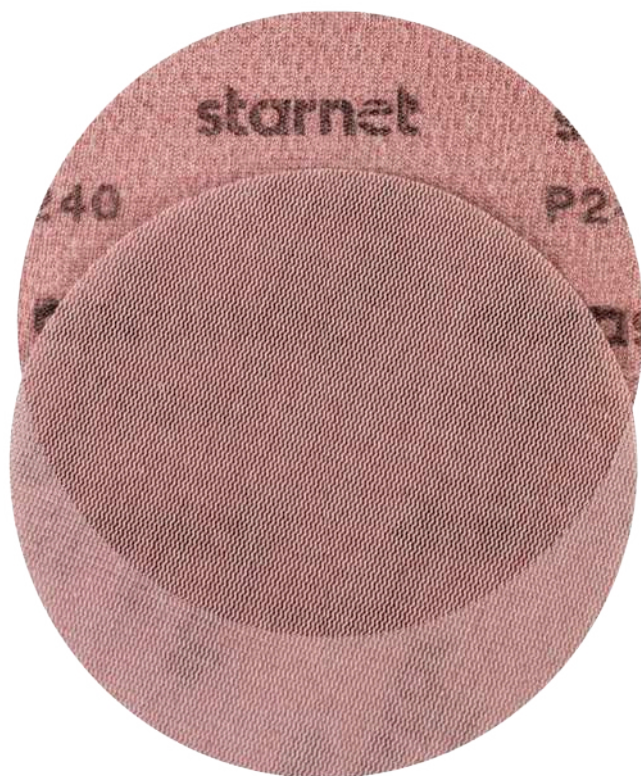

Starnet con su nueva malla reforzada, ahora es más resistente en los bordes. Su estructura de malla tejida permite la máxima aspiración de la superficie lijada previniendo el embozamiento del abrasivo y aumentando su vida útil.

- Malla abrasiva entrelazada.
- Máxima aspiración del polvo.
- Adaptable a cualquier plato.
- Base de velcro.
- Previene el embozamiento.
- Flexible y adaptable a cualquier superficie.

Malla abrasiva que permite conseguir un entorno de trabajo limpio y saludable.



FORMATOS DISPONIBLES

Diámetros de discos	Ø 125 mm.
	Ø 150 mm.
	Ø 225 mm.
Dimensiones de rollos	90 mm x 10 mts.
	115 mm x 10 mts.
Granulometría	80 - 100 - 120 - 150
	180 - 220 - 240 - 320
	400 - 500 - 600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	óxido de aluminio
Soporte	estructura tejida
Cobertura	resina sobre resina

DISCOS ABRASIVOS DE MALLA STARNET Ø 125 mm.




Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CSTN grano 125 0TAB	080	100	120	150	180	220	50 uds.
	240	320	400	500	600		

DISCOS ABRASIVOS DE MALLA STARNET Ø 150 mm.




Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CSTN grano 150 0TAB	080	100	120	150	180	220	50 uds.
	240	320	400	500	600		

DISCOS ABRASIVOS DE MALLA STARNET Ø 225 mm.

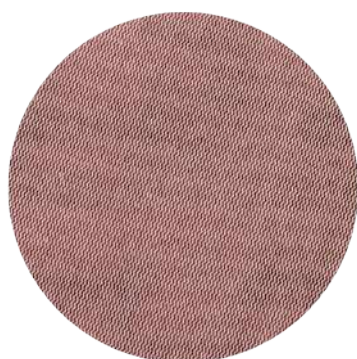

Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CSTN grano 225 0TAB	080	100	120	150	180	220	25 uds.
	240	320	400	500	600		

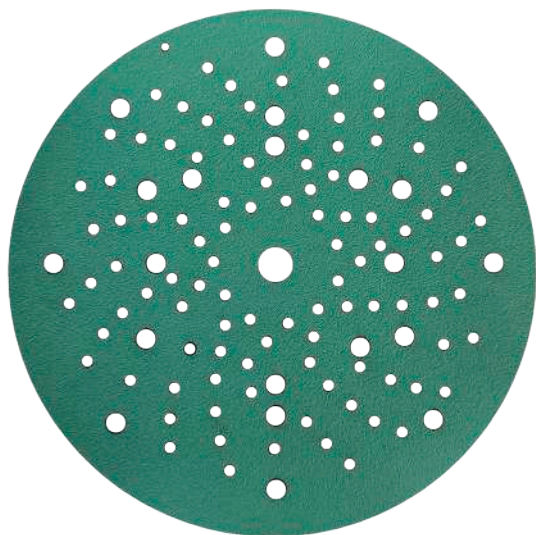

Helix green es un nuevo disco perforado con tecnología láser y soporte de film.

- Excelente durabilidad.
- Superficies perfectas después del lijado.
- Lijado sin problemas de desgranado.
- Máxima aspiración del polvo con 130 orificios.
- Adaptable a cualquier plato.
- Base de velcro.
- Con antiembozante.
- Flexible y adaptable a cualquier superficie.
- 14 perforaciones de mayor diámetro, para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.

Ideal para el lijado de bordes y esquinas, evitando el enganche de los orificios del disco.



Producto especialmente indicado para el lijado en automoción, aeronáutica, náutica, madera y composite.

FORMATOS DISPONIBLES

Diámetros de discos	Ø 77 mm. Ø 125 mm. Ø 150 mm.
Dimensiones de pliegos	80 x 133 mm 97 x 185 mm 115 x 230 mm 70 x 420 mm delta
Granulometría	40 - 60 - 80 - 100 - 120 150 - 180 - 220 - 240 - 320 360 - 400 - 500 - 600 - 800 1000 - 1200 - 1500 - 2000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Grano	óxido de aluminio con zirconio
Soporte	film de poliéster
Cobertura	resina sobre resina
Revestimiento	grano abierto con antiembozante

DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 77 mm. MULTI-ASPIRACIONES




Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CVHG 77 P grano	080	100	120	150	180	220	50 uds.
	240	280	320	360	400	500	
	600	800	1000	1200	1500	2000	

DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 125 mm. MULTI-ASPIRACIONES



Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CVHG 125 P grano	060						50 uds.
	080	100	120	150	180	220	100 uds.
	240	280	320	360	400	500	
	600	800	1000	1200	1500	2000	

DISCOS ABRASIVOS HELIX GREEN Ø 150 mm. MULTI-ASPIRACIONES

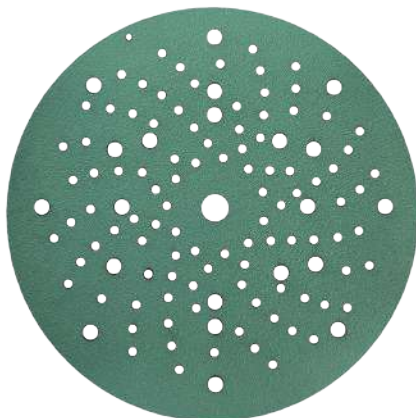


Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CVHG 150 P grano	040	060	080	100			50 uds.
	120	150	180	220	240	280	100 uds.
	320	360	400	500	600	800	
	1000	1200	1500	2000			

Discos abrasivos fabricados con grano de alta calidad, capa de resina especial y soporte de film, esto proporciona un rendimiento superior en la vida del disco respecto a los discos de papel.
Gracias al revestimiento uniforme del mineral sobre la superficie del disco, los resultados en el acabado son perfectos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Grano	óxido de aluminio
Soporte	film de poliéster
Cobertura	resina sobre resina
Revestimiento	grano abierto con antiembozante

DISCOS ABRASIVOS STAR GREEN Ø 115 mm. SIN ASPIRACIONES




Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVL312T grano 115	040					50 uds.
	060	080	100	120	150	100 uds.
	180	220	240	280	320	
	360	400	500	600	800	
	1000	1200	1500	2000		

DISCOS ABRASIVOS STAR GREEN Ø 150 mm. SIN ASPIRACIONES




Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CVL312T grano 150	040	060					50 uds.
	080	100	120	150	180	220	100 uds.
	240	280	320	360	400	500	
	600	800	1000	1200	1500	2000	

DISCOS ABRASIVOS STAR GREEN Ø 150 mm. CON 15 ASPIRACIONES



Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CVL312T grano 15015T	040	060					50 uds.
	080	100	120	150	180	220	100 uds.
	240	280	320	360	400	500	
	600	800	1000	1200	1500	2000	

DISCOS ABRASIVOS STAR GREEN Ø 203 mm. CON 8 ASPIRACIONES

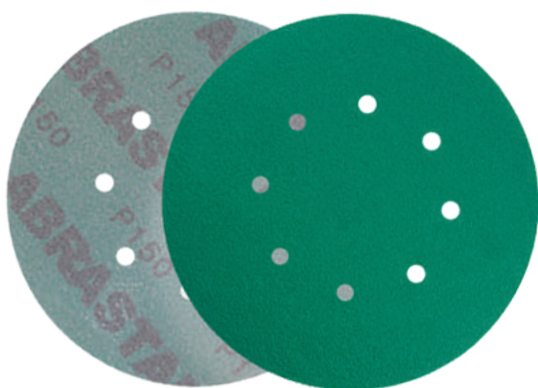

Ref.	Granos disponibles				Uds./Caja
CVL312T grano 2038T	040	060			50 uds.
	080	100	120	150	100 uds.

ESTRELLAS ABRASIVAS STAR GREEN Ø 42 mm.



Ref.	Granos disponibles			Uds./Caja
CVL312T grano E42	800	1500	2000	100 uds.

ESTRELLAS ABRASIVAS CARBURO DE SILÍCIO Ø30mm.



Ref.	Granos	Und/Caja
93192	3000	500 uds.

helixgold


Discos abrasivos helix gold Ø 150 mm. multi-aspiraciones.

- Abrasivo de óxido de aluminio y zirconio
- Excelente rendimiento
- Adaptable a cualquier plato
- 14 perforaciones de mayor diámetro para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	óxido de aluminio
Soporte	papel tipo C
Cobertura	resina fenólica
Revestimiento	grano abierto con antiembozamiento

DISCOS ABRASIVOS HELIX GOLD Ø 150 mm. MULTI-ASPIRACIONES

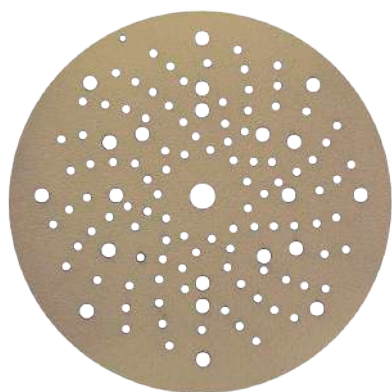

Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVHO 150 P grano	060	080	100			50 uds.
	120	150	180	220	240	
	280	320	360	400	500	100 uds.
	600	800				

helixviolet


Discos abrasivos helix violet Ø 150 mm. multi-aspiraciones.

- Abrasivo cerámico 100%, de alta capacidad de corte
- 50% más rendimiento que un disco standard
- Ideales para materiales duros, no indicados para materiales embozantes
- 14 perforaciones de mayor diámetro para facilitar su colocación y aspiración en platos standard.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	100% cerámico
Soporte	film de poliéster
Cobertura	resina sobre resina
Revestimiento	grano cerrado

DISCOS ABRASIVOS HELIX VIOLET Ø 150 mm. MULTI-ASPIRACIONES

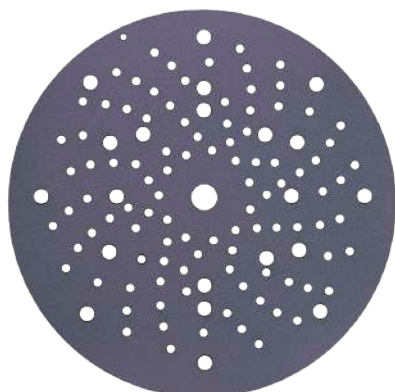

Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVHV 150 P grano	036	040	060	080		50 uds.
	100	120	150	180	220	100 uds.

* Los granos 36, 40 y 60, serán fabricados sólo con 56 perforaciones. Estos discos son totalmente compatibles con todos los platos de este catálogo.


KS-Premium

Disco abrasivo papel con velcro ABRASTAR KS-PREMIUM. Producto antienbozante con grano cerámico de alto rendimiento con sistema de multiaspiración HELIX para una extracción de polvo eficiente. Ideal para lijado de masillas de relleno, desbarbado de pintura, eliminación de óxido y alisado de bordes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	Óxido Al. cerámico
Soporte	papel tipo B, C
Cobertura	resina sobre resina
Revestimiento	antiembozante

DISCOS ABRASIVOS HELIX PREMIUM Ø 150 mm. MULTI-ASPIRACIONES



Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CKSPREMV150P grano 56TAB	040	060				50 uds.
	080	100	120	150	180	100 uds.
	220	240	280	320	400	
	500	600	800			


Discos abrasivos de papel Star-Ice

Producto de papel antiembozante con grano de óxido de aluminio y estearato de zinc. Soporte muy flexible con latex, que proporciona un lijado de bordes y contornos perfectos. Acabado sobresaliente con una excelente relación calidad/precio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	óxido de aluminio
Soporte	papel de látex
Cobertura	resina sobre resina
Revestimiento	grano semiabierto con antiembozante

DISCOS ABRASIVOS STAR ICE Ø 150 mm. 15T / SIN ASPIRACIONES

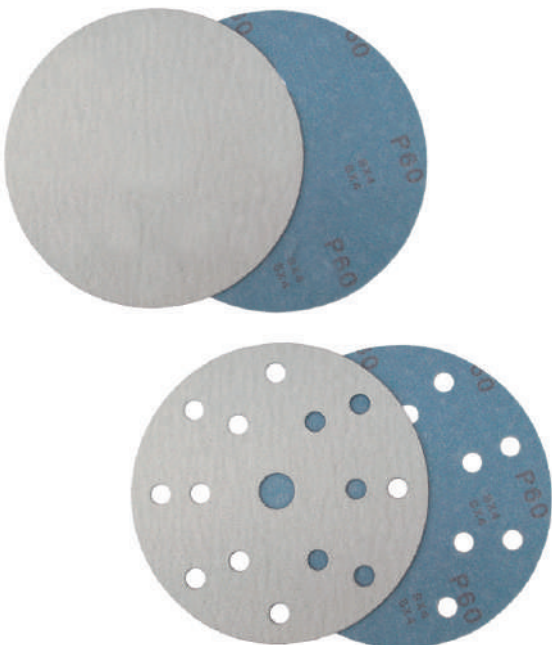

Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVB322T grano 150	040	060				50 uds.
	080	100	120	150	180	100 uds.
CVB322T grano 15015T	220	240	280	320	400	
	500	600	800			

Discos abrasivos de papel KS-PLAS


Discos abrasivos de papel con soporte B-C y velcro. Óxido de aluminio con 3ª capa antiembozante de estearato de zinc.
Especialmente indicado para rollos foam y disco para trabajos en decoración y automóvil. Acabado sobresaliente con una excelente relación calidad/precio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	óxido de aluminio
Soporte	papel B-C
Cobertura	resina sobre resina
Revestimiento	grano semiabierto con antiembozante

DISCOS ABRASIVOS KSPLAS Ø 150 mm. CON 15 ASPIRACIONES






Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CKSPLASV150P grano 15TAB	060					50 uds.
	080	100	120	150	180	100 uds.
	220	240	280	320	400	
	500	600	800			

DISCOS ABRASIVOS KS-PRO Ø 225 mm. CON MULTI-ASPIRACIONES



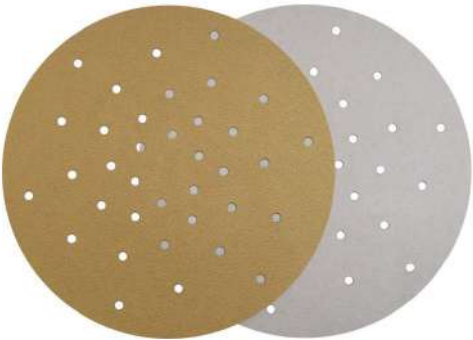

Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVKSPRO grano 225T	040	060				25 uds.
	080	100	120	150	180	50 uds.
	220	240	280	320	400	
	500	600	800			

Disco abrasivo velcro para mármol SP específico para el lijado de piedras y mármol. Fabricado con carburo de silicio y soporte con velcro.

DISCOS ABRASIVOS PARA MÁRMOL SP+ Ø 115 mm. SIN ASPIRACIONES



Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVSP40 grano 115	F040	F060	F080	F100	F120	100 uds.
	E180	E220	E320	E400	E600	
	E800	E1200				

DISCOS ABRASIVOS PARA MÁRMOL SP+ Ø 125 mm. SIN ASPIRACIONES



Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVSP40 grano 125	F040	F060	F080	F100	F120	100 uds.
	E180	E220	E320	E400	E600	
	E800	E1200				

DISCOS ABRASIVOS PARA MÁRMOL SP+ Ø 180 mm. SIN ASPIRACIONES



Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVSP40 grano 180	F040	F060	F080	F100		50 uds.
	F120	E180	E220	E320	E400	100 uds.
	E600	E800	E1200			


Discos abrasivos de papel con foam

Disco abrasivo papel con velcro y foam KS-PLUS es un producto de papel y resina sintética de alta calidad antiembozante. Esto proporciona un mejor rendimiento y una mayor vida útil. Producto flexible que se adapta perfectamente al lijado de zonas con bordes o curvas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	óxido de aluminio
Soporte	papel + foam
Cobertura	resina sobre resina
Revestimiento	grano semiabierto con antiembozante

DISCOS ABRASIVOS FOAM KS-PLUS YELLOW Ø 150 mm. CON 15 ASPIRACIONES

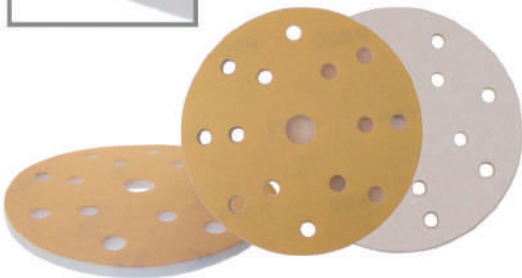

Ref.	Granos disponibles					Uds./Caja
CVE20KSPLU grano 15015T	320	400	500	600	800	20 uds.
	1000	1200				

DISCOS ESPONJA ABRASIVA CON VELCRO DE 5mm. Ø 150 mm.

Disco de 150 mm. de diámetro con esponja abrasiva velcro de 5 mm. Premium. Ideal para acabados y matizados a maquina roto orbital.



Ref.	Modelo	Granos	Tipo	Und/Caja
CVEM5012015015T		120	FINO	
CVEM5022015015T	14 aspiraciones + central	220	SUPERFINO	50 uds.
CVEM5060015015T		600	MICROFINO	

DISCOS MICROABRASIVOS STARFINE Ø77 y 150 mm.




STARFINE es una nueva solución para acabados perfectos, de gran ayuda para reducir los tiempos de pulido. Su base de espuma permite adaptarse a todas las superficies garantiza la máxima aspiración previniendo el embozamiento del abrasivo y aumentando su vida útil.

Su estructura 3D piramidal permite aumentar hasta 10 veces la duración del abrasivo, comparándolo con la tecnología actual de los discos.

- Estructura piramidal
- Acabado uniforme y limpio
- Mayor duración del abrasivo
- Más eficacia en un menor tiempo
- Mejor adaptabilidad gracias a su base de espuma

Producto especialmente indicado para el lijado final antes del pulido en automoción, aeronáutica, náutica y lacado de alto brillo.

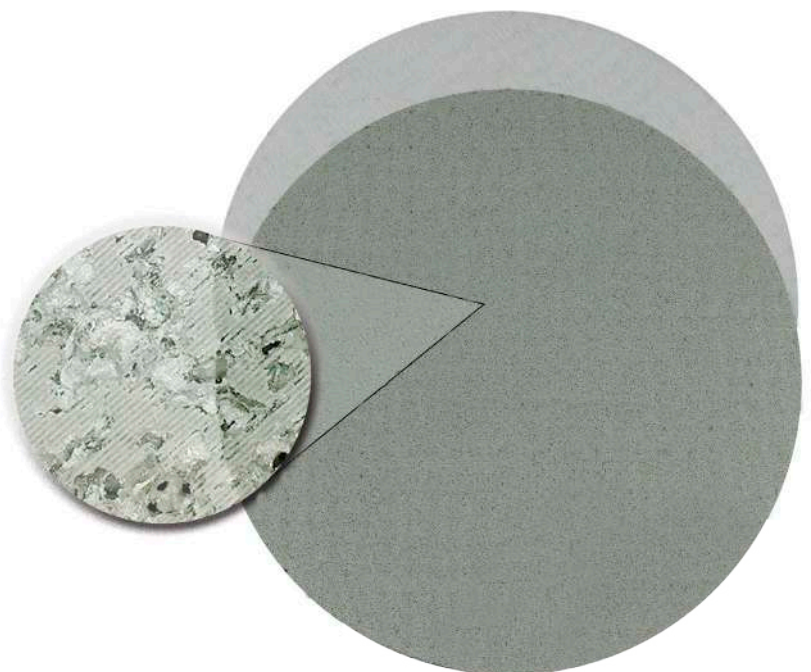

starfine

Ref.	Granos	Und/Caja
CVSF77P grano MAAB	1000	15 uds.
	3000	
	5000	
CVSF150P grano MAAB	1000	
	3000	
	5000	

DISCOS ABRASIVOS CON FOAM PYRASTAR Ø77 y 150 mm.

Discos para lijado y acabados muy finos. Soporte de malla + foam y grano de óxido de aluminio, para un lijado fino perfecto en secciones redondeadas y mateado de superficies.

Ref.	Granos disponibles	Und/Caja
CV15P grano 77	500 - 800 - 1000 1500 - 2000 - 2500 3000 - 5000	15 uds.
CV15P grano 150	500 - 800 - 1000 1500 - 2000 - 2500 3000 - 5000	



DISCOS ABRASIVOS UNITIZED PARA ACABADO Ø 115 mm.




Discos Unitized para acabado con fibra de vidrio, para la preparación de la superficie, elimine las marcas mejorando aspereza. El producto se puede utilizar en todos los tipos de metal, plástico o compuestos.

Ref.	Dimensiones	Vel. máxima	Soporte	Grano	Dureza	Und/Caja
XDCSF	115 x 22 x 12,5 mm	10.000	Fiberglass	Soft	Fine	5 unid
XDCMF	115 x 22 x 12,5 mm	10.000	Fiberglass	Medium	Fine	

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA PYRASTAR 3D Ø 115 mm.



Discos PYRASTAR 3D es una nueva solución para acabados perfectos. Cuenta con una estructura tridimensional en forma de pirámide, dotándolos de una alta potencia abrasiva dándole un aspecto de pulido uniforme y fino.

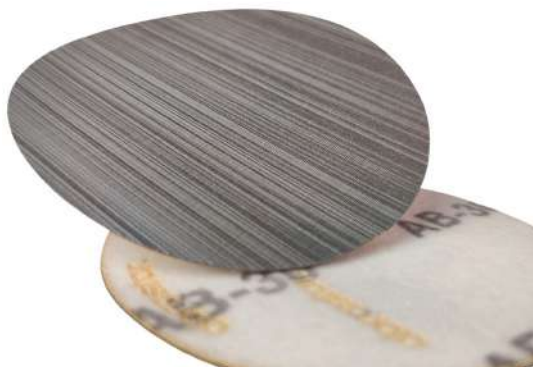

DETALLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	carburo de silicio
Soporte	fibra piramidal
Cobertura	resina sobre resina

Ref.	Díámetro	Granos disponibles					Und/Caja
DPRZV115 grano	Ø 115 mm	AB 6	AB 16	AB 30	AB 45	AB 65	25 unid

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STX Ø 115, 125 Y 180 mm.

Disco abrasivo de fibra STX de ABRASTAR para amoladora, aplicación en acero y metales no férricos donde poseen unos valores de corte superior. Fabricado por un soporte de material compuesto por varias capas de papel grueso y un grano de dispersión cerrada en óxido de aluminio, adherido por aglutinante basado en resina sintética.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	óxido de aluminio
Soporte	multicapa
Cobertura	resina fenólica
Revestimiento	grano cerrado

Ref.	Diámetro	Granos disponibles									Und/ Caja
DFSTX115 grano	Ø 115 mm										50 unid
DFSTX125 grano	Ø 125 mm	016	024	036	040	050	060	080	100	120	
DFSTX180 grano	Ø 180 mm										

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA STZ Ø 115, 125 Y 178 mm.

Discos de fibra STZ para desbaste de metal. Grano de zirconio ideales para acero inoxidable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	zirconio
Soporte	multicapa especial
Cobertura	resina fenólica
Revestimiento	grano cerrado

Ref.	Diámetro	Granos disponibles								Und/Caja
DFSTZ115 grano	Ø 115 mm									50 unid
DFSTZ125 grano	Ø 125 mm	024	036	040	050	060	080	100	120	
DFSTZ178 grano	Ø 178 mm									

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA CERÁMICO PYRASTAR II Ø 115, 125 Y 180 mm.



Disco abrasivo de fibra cerámico PYRASTAR II, 100% corindón cerámico de muy alta abrasividad y excepcional capacidad de eliminación de material.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	100% Cerámico
	3ª generación
Soporte	Fibra
Cobertura	Resina fenólica

Ref.	Díámetro	Granos disponibles								Und./Caja
DFSTCE2115 grano	Ø 115 mm									
DFSTCE2125 grano	Ø 125 mm	024	036	040	050	060	080	100	120	25 unid
DFSTCE2180 grano	Ø 180 mm									

DISCOS DE POLIFIBRA



Discos de tela abrasiva de Polifibra especialmente indicados para la eliminación de óxido, corrosión, pintura y soldaduras. Producto combinado con disco de tela abrasivo de fibras sintéticas y partículas abrasivas.



Ref.	Dimensiones	Granos	Uds./Caja
XPFCD115	Ø 115 x 22mm	Extragrueso	10 uds.
XPFCD125	Ø 125 x 22mm		
XPFCD180	Ø 180 x 22mm		

DISCOS DE FIBRA



Disco abrasivo diámetro 150 mm. de fibra extra flexible de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas despues del lijado.

Ref.	Dimensiones	Color	Und/Caja
C50DFAVFXS150	150 mm	ROJO	50 uds.
C50DFSVMFXS150		GRIS	50 uds.

DISCOS ABRASIVOS DE FIBRA SCM Ø 115, 125 Y 178 mm.



Discos de fibra SCM para el acondicionamiento de superficies. Eliminación de imperfecciones en las superficies y eliminación de marcas.

Los discos SCM ofrecen un acabado de alta calidad en superficies metálicas. De estructura 3D abierta sobre tela flexible para acabados de rectificado suaves y resultados uniformes. Para desbarbado de superficies y preparación del acabado en acero, metales no ferrosos y acero inoxidable.

	Diámetro	Granos disponibles			Eje	Und/Caja
C15DSCMA	Ø 115 mm	C Coarse	M Medium	VF Fine	22 mm	15 unid
C15DSCMA	Ø 125 mm					
C15DSCMA	Ø 178 mm					

DISCOS ABRASIVOS SEMIFLEXIBLES



Disco de carburo de silicio para remoción rápida piedra, mármol, laterizzi y materiales compuestos.

La forma particular reduce los fenómenos de obstrucción y calentamiento del material procesado. Desbaste del metal con láminas de óxido de aluminio.

Ref.	Dimensiones	Granos			Uds./Caja
DFCARES grano 115	Ø 115 x 22mm	016	024	036	25 uds.
DFCARES grano 180	Ø 180 x 22mm				

DISCOS DE LIMPIEZA CLEAN & STRIP



Disco de limpieza Clean & Strip. de ABRASTAR es una apuesta firme para tareas de lijado y limpieza.

Nos proporciona rapidez y eficacia, sin temor al embozamiento del disco consiguiendo aspectos uniformes con escasa generación de calor, optima adaptación a la superficie y reducción de fatiga en el proceso.

EL disco de limpieza CLEAN &STRIP limpia con la misma facilidad decoloraciones y capas de óxido como corrosión o restos de pintura.



Ref.	Artículo	Und. Caja
CS-150	Ø 150 mm negro	1
CS-200	Ø 200 mm negro	1
CSR-115	Ø 115 mm rojo	1
CSR-150	Ø 150 mm rojo	1
CSR-200	Ø 200 mm rojo	1

DISCOS DE LÁMINAS STZ



Discos para desbaste con láminas de zirconio.

Es una herramienta abrasiva ideal para el mecanizado de cantos y cordones de soldaduras y está especialmente indicado para superficies en acero inoxidable y acero.

Ref.	Diámetro	Granos disponibles				Uds./Caja
672G grano 115	Ø 115 mm	040	060	080	120	10 uds.
672G grano 178	Ø 180 mm					

DISCOS DE LÁMINAS STX




Disco abrasivo de láminas STX en óxido de aluminio de Abrastar es la elección perfecta para el mecanizado profesional de superficies de metales no férricos, acero y madera.

El disco abrasivo de láminas STX demuestra sus ventajas sobre todo en acero sin alear y metales no férricos.

Ref.	Diámetro	Granos disponibles				Uds./Caja
370G grano 115	Ø 115 mm	040	060	080	120	10 uds.
370G grano 178	Ø 180 mm					

DISCOS DE LÁMINAS CERÁMICO

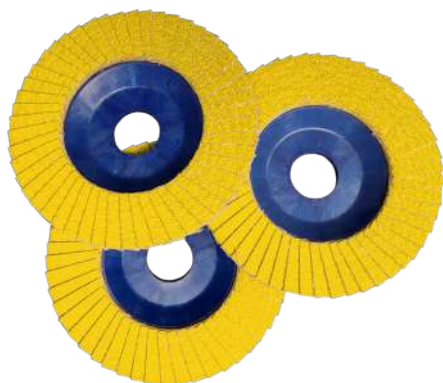

Disco abrasivo de láminas Cerámico de Abrastar es la elección perfecta para el mecanizado profesional de superficies de metales no férricos, acero y madera.

Ref.	Diámetro	Granos disponibles				Uds./Caja
XDGN5 grano	Ø 115 mm	040	060	080		10 uds.

DISCOS ABRASIVOS DE LÁMINAS Ø 115 Y 125 mm.



Discos de láminas para el acondicionamiento de superficies.

Eliminación de líneas y marcas debidas a procesos de rectificado previos, remoción de calamina, pinturas y oxidaciones.

Los discos de láminas de acondicionamiento son ideales para el acabado de todas las superficies metálicas.

Ref.	Dimensiones	Color	Granos disponibles	Velocidad rec.	Velocidad max.	Und/Caja
XDLSB-C	Ø 115 X 22 mm	Marrón	Coarse 60-80	3.300	10.000	10 unid
XDLSB-C125	Ø 125 x 22 mm	Marrón	Coarse 60-80	3.300	9.100	
XDLSB-M	Ø 115 x 22 mm	Rojo	Medium 100-120	3.300	10.000	
XDLSB-M125	Ø 125 x 22 mm	Rojo	Medium 100-120	3.300	9.100	
XDLSB-F	Ø 115 x 22 mm	Verde	Fine 150-220	3.300	10.000	
XDLSB-F125	Ø 125 x 22 mm	Verde	Fine 150-220	3.300	9.100	
XDLSB-VF	Ø 115 x 22 mm	Azul	Very Fine 240-320	3.300	10.000	
XDLSB-VF125	Ø 125 x 22 mm	Azul	Very Fine 240-320	3.300	9.100	

DISCOS DE LÁMINAS DE FIELTRO



Discos de láminas de fieltro para el acondicionamiento de superficies.

Pulido espejo con pasta abrasiva.

Aconsejable su uso a baja velocidad con rectificadoras angulares.

Ref.	Dimensiones	Vel. Máx. de trabajo	Soporte	Forma	Uds./Caja
XDLF115	115 x 22 mm.	6.000	Fiberglass	Conic	10 uds.
XDLF125	125 x 22 mm.	6.000	Fiberglass	Conic	

DISCOS ABRASIVOS DE LÁMINAS VERTICALES MIXTOS



Discos de láminas verticales mixtos para el acondicionamiento de superficies.

Con mayor capacidad de eliminación de manchas ligeras, limpieza, acabado satinado de superficies, remodelaciones de oxidación y signos por procesamiento previo sobre todo en metales.

La estructura particular del producto ofrece un acabado consistente, flexibilidad y facilidad de uso con bajo nivel de ruido y sin desarrollo de calor.

Ref.	Dimensiones	Vel. recomendada	Soporte	Grano	Forma	Uds./Caja
XDLVM-F	115 x 20 x 22 mm	3.000	Fiberglass	100-150 Fine	Piano/Flap	5 uds.
XDLVM-FM	115 x 20 x 22 mm	3.000	Fiberglass	60-80 Medium		
XDLVM-TF	115 x 20 x M14	3.000	Nylon	100-150 Fine		
XDLVM-TM	115 x 20 x M14	3.000	Nylon	60-80 Medium		

DISCOS ABRASIVOS DE LÁMINAS VERTICALES TEJIDO NO TEJIDO



Discos de láminas verticales fibra no tejida para el acondicionamiento de superficies ABRASTAR. Con mayor capacidad de eliminación de manchas ligeras, limpieza, acabado, satinado de superficies, remodelaciones de oxidación y signos por procesado previo sobre todo en metales. La estructura particular del producto ofrece un acabado consistente, flexibilidad y facilidad de uso con bajo nivel de ruido sin desarrollo de calor.

Ref.	Dimensiones	Vel. recomendada	Soporte	Grano	Forma	Uds./Caja
XDLVP-F	115 x 20 x 22 mm	3.000	Fiberglass	Fine	Piano/Flap	5 uds.
XDLVP-FM	115 x 20 x 22 mm	3.000	Fiberglass	Medium		
XDLVP-FC	115 x 20 x 22 mm	3.000	Fiberglass	Coarse		
XDLVP-T	100 x 20 x M14	3.000	Nylon	Fine		
XDLVP-TM	100 x 20 x M14	3.000	Nylon	Medium		
XDLVP-TC	100 x 20 x M14	3.000	Nylon	Coarse		

DISCOS DE CORTE ACERO INOX

AUTOMÓVILMETAL



Discos de corte abrasivo para metal de alto rendimiento y corte preciso, grosor 0,8 y 1 mm.
Recomendados para corte de acero inox.
Diámetro 115 mm.

Ref.	Diámetro	Grosor	Uds./Caja
DEX115-08	115 mm	0.8 mm.	1 uds.
DEX115-1	115 mm.	1 mm.	

ROLLOS

Rollos de malla

Rollos de tela

Rollos de papel

Rollos de espuma

Rollos de fibra

ROLLO ABRASIVO DE MALLA



starnet



Rollo de lija malla STARNET con soporte de velcro, es el abrasivo de malla multifuncional de ABRASTAR que aporta el mejor acabado de las superficies con un extremo mayor de rendimiento y vida útil en comparativa con los abrasivos tradicionales.

STARNET es un producto universal especialmente diseñado e indicado para trabajos en maderas, chapa, pintura y composite. La estructura de malla simétrica permite un lijado eficiente y uniforme.

Ref.	Granos disponibles											Uds./Caja
90mm x 10mts RSTNIM grano 9010	80	100	120	150	180	220	240	320	400	500	600	1 uds.
115mm x 10mts RSTNIM grano 11510												

ROLLO ABRASIVO DE TELA ST-230-J



Rollo de lija Tela ST-230-J. con soporte "J" flexible con base de Polycotton. Grano semiabierto de óxido de aluminio endurecido.

No apta para la fabricación de bandas. Perfecta para el lijado de todo tipo de maderas. Fácil de cortar e ideal para trabajos a mano.

Ref.	Granos disponibles							Uds./Caja
100mm x 50mts RST230J grano 10050	60	80	100	120	150	180		1 uds.
115mm x 50mts RST230J grano 11550	60	80	100	120	150	180		1 uds.

ex: RST230J08010050

ROLLO ABRASIVO DE TELA K-15-F


Rollo de lija tela K-15-F. con soporte "F", muy flexible con base de Polycotton, tipo de grano cerrado. No apta para fabricación de bandas.

Este tipo de tela de fácil corte es ideal para trabajos a mano, sobre todo en barnices poliacrílicos.

Ref.	Granos disponibles							Uds./Caja
100mm 50mts RK15F grano 10050	180	220	240	280	320	400		1 uds.
115 mm 50 mts. RK15F grano 11550	180	220	240	280	320	400		1 uds.

ROLLO ABRASIVO DE TELA K35F


Rollo de lija Tela K35F, producto semi-flexible para lijar maderas, barnices y metales blandos. Grano de óxido de aluminio premium, soporte "F" de poly-cotton con excelente resistencia y muy buena disipación del calor.

Ref.	Granos disponibles										Uds./Caja
100mm x 50mts RK35F grano 10050	60	80	100	120	180	220	240	280	320		1 uds.
115mm x 50mts RK35F grano 11550	60	80	100	120	180	220	240	280	320		1 uds.

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL STR STAR-RED



Rollo de lija papel STR STAR-RED. con soporte tipo "F", óxido de aluminio, antiestático. Cobertura de resina/resina. Grano semi-abierto 50%. Ideal para todo tipo de maderas.

Ref.	Granos disponibles										Uds./Caja
100mm x 50mts RSTR grano 10050	40	60	80	100	120	150	180	220			1 uds.
115mm x 50mts RSTR grano 11550	40	60	80	100	120	150	180	220			1 uds.

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL WS ABRASTAR-FINISH



Rollo de lija papel WS ABRASTAR-FINISH con soporte tipo "C" flexible con látex en carburo de silicio. Cobertura de resina/resina.

Ideal para altos acabados, tanto en seco como en húmedo. Disponible también en pliegos.
Especial para poliuretanos.

Ref.	Granos disponibles										Uds./Caja
100mm 50mts RWS grano 10050	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1 uds.
115 mm 50 mts. RWS grano 11550	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1 uds.

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE


Rollo de lija papel STAR-ICE tipo látex flexible con lubricante, resina/resina y antiembozante. Tipo de grano semi-abierto en óxido de aluminio (Stearato de zinc). Ideal para madera y barniz.

Ref.	Granos disponibles								Uds./Caja
100mm x 50mts RB322T grano 10050	60	80	100	120	150	180	220	240	1 uds.
115mm x 50mts RB322T grano 11550	280	320	360	400	500	600	800		

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON VELCRO KSPROV


Rollos de papel con velcro soporte B-C de óxido de aluminio con 3ª capa antiembozante de estearato de zinc y velcro. Especialmente indicado para rollos foam, aplicaciones en pliegos y rollos para decoración y automóvil.

Ref.	Granos disponibles								Uds./Caja
115mm x 50mts RKSPROV grano 11550	040	060	080	100	120	150	180	220	1 uds.
	240	280	320	360	400	500	600	800	

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON FOAM KSPLUS



Rollo de lija papel foam KS-Pro con soporte esponja, muy flexible ideal para aplicaciones a mano. Rollos precortados

El soporte especial de espuma flexible se adapta perfectamente a diferentes formas permitiendo distribuir muy bien la presión de lijado, amortiguándolo y suavizándolo, evitando un exceso de lijado.



Ref.	Granos disponibles									Uds./Caja
115 m.m. / 25 mts. con precorte RFKSPLUSEP grano 11525	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1 uds.

ROLLO ABRASIVO DE PAPEL CON FOAM KSPREMIUM



Rollo de lija papel foam KS-Premium con soporte esponja, muy flexible ideal para aplicaciones a mano. Rollos precortados

El soporte especial de espuma flexible se adapta perfectamente a diferentes formas permitiendo distribuir muy bien la presión de lijado, amortiguándolo y suavizándolo, evitando un exceso de lijado.

Ref.	Granos disponibles									Uds./Caja
115 m.m. / 25 mts. con precorte RFKSPREMEP grano 11525	150	180	220	240	320	400	500	600	800	1 uds.

ROLLOS DE MALLA DE FIBRA


Rollo de lija fibra sin tejer de nylon con mineral de óxido de aluminio o carburo de silicio.
Ideal para aplicaciones de satinado después del lijado.
Grueso 10 mm. Rollos de 10 mts.

Ref.	Modelo	Material	Color	Dimensiones
RFFVERDE10010	Rollo fibra verde tipo limpieza	Óxido de aluminio	VERDE	100 mm x 10 mt.
RFFVERDE11510				115 mm x 10 mt.
RFFVERDE20010				200 mm x 10 mt.
RFFAVFXS10010	Rollo fibra A muy fino	Óxido de aluminio	ROJO	100 mm x 10 mt.
RFFAVFXS11510				115 mm x 10 mt.
RFFAVFXS20010				200 mm x 10 mt.
RFFSUFXS10010	Rollo fibra S ultra fino	Carburo de silicio	GRIS	100 mm x 10 mt.
RFFSUFXS11510				115 mm x 10 mt.
RFEXTRACUT100x10	Rollo fibra extra-cut	Óxido de aluminio	MARRON	100 mm x 10 mt.
RFEXTRACUT115x10				115 mm x 10 mt.
RFEXTRACUT120x10				120 mm x 10 mt.

ROLLOS DE MALLA FIBRAFLEX


Rollo de lija fibra-flex sin tejer de nylon con mineral de óxido de aluminio o carburo de silicio, extra flexible.
Grueso 5 mm. Rollos de 10 mts.

Ref.	Modelo	Material	Color	Dimensiones
RFMFAVFXS11510	Rollo fibraflex AVF "XS"	Óxido de aluminio	ROJO	115 mm x 10 mt.
RFMFSUF11510	Rollo fibraflex S ultrafine	Carburo de silicio	GRIS	115 mm x 10 mt.



abrastar.

PLIEGOS, GARLOPAS Y DELTAS

Pliegos de film

Pliegos de papel


Pliegos con espuma

Pliegos de fibra

Garlopas

Deltas


ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS CON VELCRO HELIX-GREEN 80x133 mm.



Ref.	Granos disponibles					Uds./Rollo
CRHG80133P grano 0T (Sin aspiraciones)	060	080	100	120	150	100 uds.
	180	220	240	280	320	
CRHG80133P grano 40T (Con aspiraciones)	360	400	500	600	800	
	1000	1200	1500	2000		




ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS CON VELCRO HELIX-GREEN 97x185 mm.

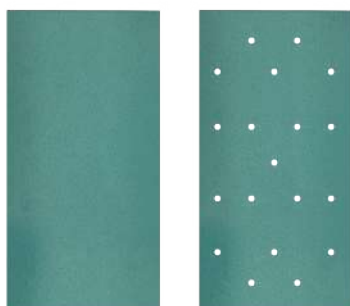


Ref.	Granos disponibles					Uds./Rollo
CRHG97185P grano 0T (Sin aspiraciones)	060	080	100	120	150	100 uds.
	180	220	240	280	320	
CRHG97185P grano 28T (Con aspiraciones)	360	400	500	600	800	
	1000	1200	1500	2000		

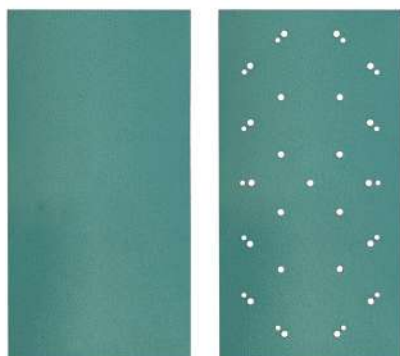

ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS CON VELCRO HELIX-GREEN 115x230 mm.


Ref.	Granos disponibles					Uds./Rollo
CRHG115230P grano 0T (Sin aspiraciones)	060	080	100	120	150	100 uds.
	180	220	240	280	320	
CRHG115230P grano 44T (Con aspiraciones)	360	400	500	600	800	
	1000	1200	1500	2000		

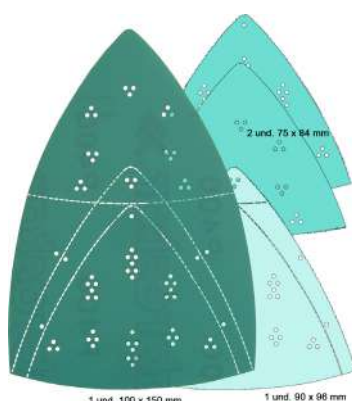

PLIEGO DELTA ABRASIVO CON VELCRO HELIX-GREEN 100x150 mm. CON PRECORTES


Pliego delta Helix Green en formato 100x150 mm. dispone de precortes para poder dividirlo fácilmente en:

- 1 unidad de 90 x 96 mm
- 2 unidades de 75 x 84 mm

Ref.	Granos disponibles						Uds./Caja
CVHGDELTAP grano	080	100	120	150	180	220	25 uds.
	240	280	320	360	400	500	
	600	800	1000	1200	1500	2000	

ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS CON VELCRO HELIX-GREEN 70x400 mm.

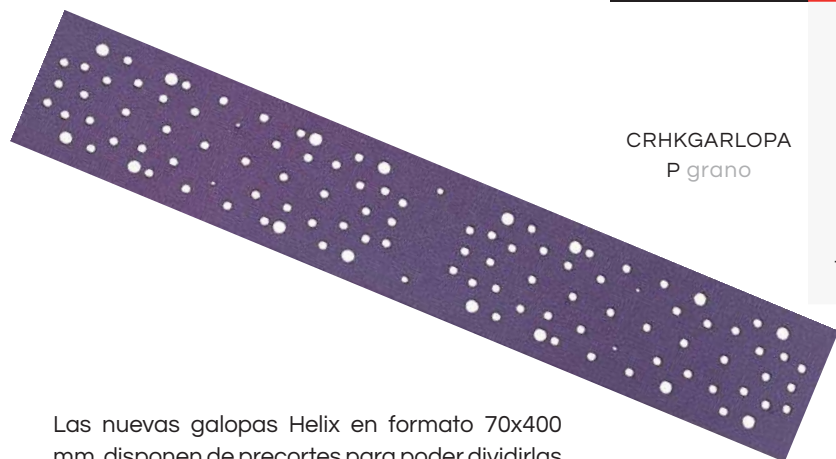


Las nuevas galopas Helix en formato 70x400 mm. disponen de precortes para poder dividir las fácilmente en:

– 2 unidades de 70 x 200 mm

ROLLOS DE PLIEGOS ABRASIVOS VELCRO KS-PREMIUM 70x400 mm.

Ref.	Granos disponibles					Uds./Rollo
CRHKGARLOPA P grano	060	080	100	120	150	50 uds.
	180	220	240	280	320	
	360	400	500	600	800	
	1000	1200	1500	2000		

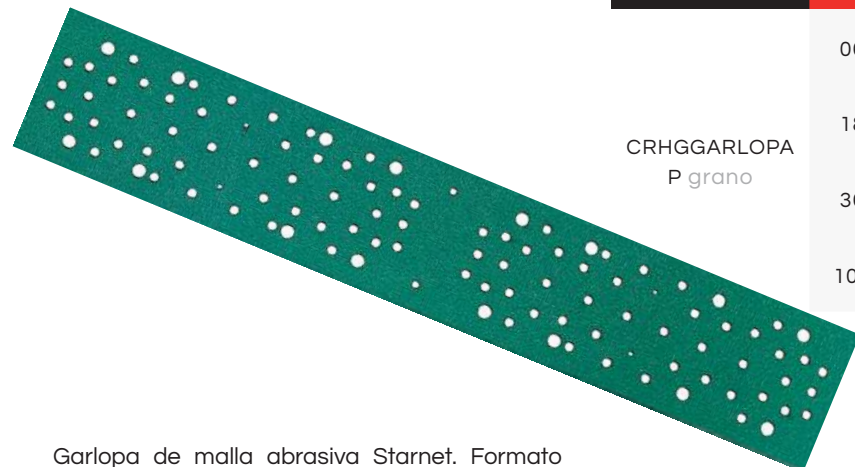

Garlopa de malla abrasiva Starnet. Formato 70x400 mm. disponen de precortes para poder dividir las fácilmente en:

– 2 unidades de 70 x 200 mm

Ref.	Granos disponibles					Uds./Rollo
CRHGGARLOPA P grano	060	080	100	120	150	50 uds.
	180	220	240	280	320	
	360	400	500	600	800	
	1000	1200	1500	2000		



Ref.	Granos disponibles					Uds./Rollo
CRSTNGARLOPA P grano	060	080	100	120	150	50 uds.
	180	220	240	280	320	
	360	400	500	600		



PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL KSPLUS


Pliego papel abrasivo KS-PLUS 230X280 mm. de ABRASTAR en óxido de aluminio construido sobre un soporte B y C de papel ligero con tratamiento de resina impermeable para ayudar a prevenir la acumulación de calor.

Ref.	Granos disponibles														Uds./Caja
PKSPLUS230280P grano HA	40	50	60												30 uds.
	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800		50 uds.

PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-ICE


Pliego papel abrasivo Star-Ice de ABRASTAR es un papel de lija abrasivo en óxido de aluminio construido sobre un soporte C de papel ligero con tratamiento de resina impermeable para ayudar a prevenir la acumulación de calor. Dimensiones 230 x 280 mm.

Ref.	Granos disponibles														Uds./Caja
PB322T230280P grano	40	60													30 uds.
	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800		50 uds.

PLIEGO ABRASIVO DE PAPEL STAR-WAT


Pliego abrasivo Star-wat 230 x 280 mm. Papel de lija fabricada con soporte de alta calidad y papel resistente al agua con una flexibilidad excepcional. Una resina especial que minimiza la aparición de marcas en espiral en el lijado en húmedo.

Ref.	Granos disponibles														Uds./Caja
PSW230280P grano	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000		50 uds.

PLIEGO ABRASIVO DE TELA ESMERIL



Pliego abrasivo de tela esmeril 230 x 280 mm. Especialmente indicado para el lijado del metal y en decoración.


Ref.	Granos disponibles									Uds./Caja
PE230280 grano	040	050	060	080	100	150	180	240	320	50 uds.
	Nº 3	Nº 2 1/2	Nº 2	Nº 1 1/2	Nº 1	Nº 0	Nº 00	Nº 000	Nº 000	

PLIEGOS ABRASIVOS CON ESPUMA Y VELCRO DE 5mm. 80x133 mm.



Ref.	Modelo	Granos	Tipo	Und/Caja
CPVEM12080133		120	FINO	20 uds.
CPVEM22080133	sin aspiraciones	220	SUPERFINO	
CPVEM60080133		600	MICROFINO	

PLIEGOS ABRASIVOS CON ESPUMA Y VELCRO DE 5mm. 95x185 mm.



Ref.	Modelo	Granos	Tipo	Und/Caja
CPVEM12095185		120	FINO	20 uds.
CPVEM22095185	sin aspiraciones	220	SUPERFINO	
CPVEM60095185		600	MICROFINO	

PLIEGOS DE FIBRA ABRASIVA


Pliego abrasivo 115x225 mm. de fibra flexibles de malla sin tejer de nylon. Ideal para aplicaciones satinadas después del lijado.



Ref.	Dimensiones	Color	Und/Caja
PFV155225	155 x 225 mm	VERDE	10 uds.
PFAVFXS155225		ROJO	10 uds.
PFSUFSX155225		GRIS	10 uds.

PLIEGOS DE FIBRAFLEX


Pliego abrasivo FIBRAFLEX de fibra no tejida de nylon con minerales en óxido de aluminio o carburo de silicio.

Ref.	Dimensiones	Color	Und/Caja
PFMFAVFXS155225	155 x 225 mm	ROJO	10 uds.
PFMFSUFXS155225		GRIS	10 uds.

LIJA DE BANDA

Lija de banda para portátil

Lija de banda estrecha

Lija de banda ancha

Mangas abrasivas

Calidades

BANDAS ABRASIVAS DE TELA



Banda abrasiva portátil óxido de aluminio STX.

ABRASTAR ofrece una gran variedad de tamaños de lija de Banda abrasiva portátil óxido de aluminio diseñadas para las máquinas portátiles más comunes del mercado. Óptimas para aplicaciones en madera, metal y composite.

Aplicaciones y usos más comunes de la lija de banda portátil ABRASTAR:

Lijados y acabados en madera y composite, pulido de suelos, matizados de soldaduras, pulidos y acabados en metales, etc...

Ref.	Dimensiones	Granos disponibles							Und/Caja
C10T grano 75457	75 x 457 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.
C10T grano 75533	75 x 533 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.
C10T grano 100560	100 x 560 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.
C10T grano 100585	100 x 585 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.
C10T grano 100610	100 x 610 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.
C10T grano 100675	100 x 675 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.
C10T grano	100 x 690 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.
C10T grano 100915	100 x 915 mm	040	050	060	080	100	120	150	10 uds.

BANDAS ABRASIVAS DE TELA EN ZIRCONIO : 100 x 690 mm.



Calidad STZ, Banda abrasiva portátil zirconio diseñadas para las máquinas portátiles más comunes del mercado. Óptimas para aplicaciones en metal, madera, y composite.



Ref.	Dimensiones	Granos	Und/Caja
BTANQUEZ040100690	100 x 690 mm Tipo de junta: Tope	040	10 uds.
BTANQUEZ050100690		050	
BTANQUEZ060100690		060	
BTANQUEZ080100690		080	
BTANQUEZ100100690		100	
BTANQUEZ120100690		120	

MANGAS DE TELA ABRASIVA DE Zirconio



Mangas abrasivas de zirconio, efectivas en superficies que requieren de un alto grado de remoción.

Ref.	Diam. x H	Granos	Uds./Caja	Ref.	Diam. x H	Granos	Uds./Caja
XANEZ1010 grano	10 x 10 mm.		100 uds.	XANEZ2230 grano	22 x 30 mm.		100 uds.
XANEZ1020 grano	10 x 20 mm.	36		XANEZ2525 grano	25 x 25 mm.	36	
XANEZ1030 grano	10 x 30 mm.	40		XANEZ3030 grano	30 x 30 mm.	40	
XANEZ1325 grano	13 x 25 mm.	60		XANEZ3825 grano	38 x 25 mm.	60	
XANEZ1530 grano	15 x 30 mm.	80		XANEZ4530 grano	45 x 30 mm.	80	
XANEZ1925 grano	19 x 25 mm.	120		XANEZ5125 grano	51 x 25 mm.	120	
XANEZ2030 grano	20 x 30 mm.			XANEZ6030 grano	60 x 30 mm.		
XANEZ2220 grano	22 x 20 mm.			XANEZ7530 grano	75 x 30 mm.		

MANGAS DE TELA ABRASIVA DE CORINDÓN



Mangas abrasivas de corindón, aptas para moler moldes, agujeros y cualquier detalle metálico. Uso universal en acero, metales no ferrosos y plásticos.

Ref.	Diam. x H	Granos	Uds./Caja	Ref.	Diam. x H	Granos	Uds./Caja
XANEA1010 grano	10 x 10 mm.		100 uds.	XANEA2230 grano	22 x 30 mm.		100 uds.
XANEA1020 grano	10 x 20 mm.	36		XANEA2525 grano	25 x 25 mm.	36	
XANEA1030 grano	10 x 30 mm.	40		XANEA3030 grano	30 x 30 mm.	40	
XANEA1325 grano	13 x 25 mm.	60		XANEA3825 grano	38 x 25 mm.	60	
XANEA1530 grano	15 x 30 mm.	80		XANEA4530 grano	45 x 30 mm.	80	
XANEA1925 grano	19 x 25 mm.	120		XANEA5125 grano	51 x 25 mm.	120	
XANEA2030 grano	20 x 30 mm.			XANEA6030 grano	60 x 30 mm.		
XANEA2220 grano	22 x 20 mm.			XANEA7530 grano	75 x 30 mm.		

MANGAS DE TELA ABRASIVA CERÁMICA


Mangas abrasivas de cerámica. Extracción de material excepcional combinada con corte frío.

Ref.	Diam. x H	Granos	Uds./Caja	Ref.	Diam. x H	Granos	Uds./Caja
XANEC1020 grano	10 x 20 mm.		100 uds.	XANEC3030 grano	30 x 30 mm.	36	100 uds.
XANEC1030 grano	10 x 30 mm.	36		XANEC4530 grano	45 x 30 mm.	40	
XANEC1325 grano	13 x 25 mm.	40		XANEC5125 grano	51 x 25 mm.	60	
XANEC1530 grano	15 x 30 mm.	60		XANEZ3825 grano	60 x 30 mm.	80	
XANEC2030 grano	20 x 30 mm.	80		XANEZ4530 grano	75 x 30 mm.	120	
XANEC2220 grano	22 x 20 mm.	120		XANEZ5125 grano	100 x 40 mm.		
XANEC2525 grano	25 x 25 mm.						

SOPORTES DE MANGAS ABRASIVA



Soporte para mangas, expansión para la fijación de manguitos abrasivos.

Ref.	Diam. x H	Perno	Uds./Caja	Ref.	Diam. x H	Perno	Uds./Caja
XESP1010	10 x 10 x 6 mm.	6 x 40 mm	10 uds.	XESP2525	25 x 25 x 6 mm.	6 x 40 mm	10 uds.
XESP1020	10 x 20 x 6 mm.			XESP3020	30 x 20 x 6 mm.		
XESP1030	10 x 30 x 6 mm.			XESP3030	30 x 30 x 6 mm.		
XESP1325	13 x 25 x 6 mm.			XESP3825	38 x 25 x 6 mm.		
XESP1530	15 x 30 x 6 mm.			XESP4530	45 x 30 x 6 mm.		
XESP1925	19 x 25 x 6 mm.			XESP5125	51 x 25 x 6 mm.		
XESP2030	20 x 30 x 6 mm.			XESP6030	60 x 30 x 6 mm.		
XESP2220	22 x 20 x 6 mm.			XESP7530	75 x 30 x 6 mm.		

ABRASTAR presenta un nuevo sistema innovador de multiperforado en bandas transversales, consiguiendo una continua refrigeración en la banda y reduciendo la acumulación de polvo.

Las nuevas bandas Oxigen reducen el embozamiento, aumentando la vida útil del abrasivo.

Indicadas para el tratamiento de las superficies delicadas de altos acabados y brillo.

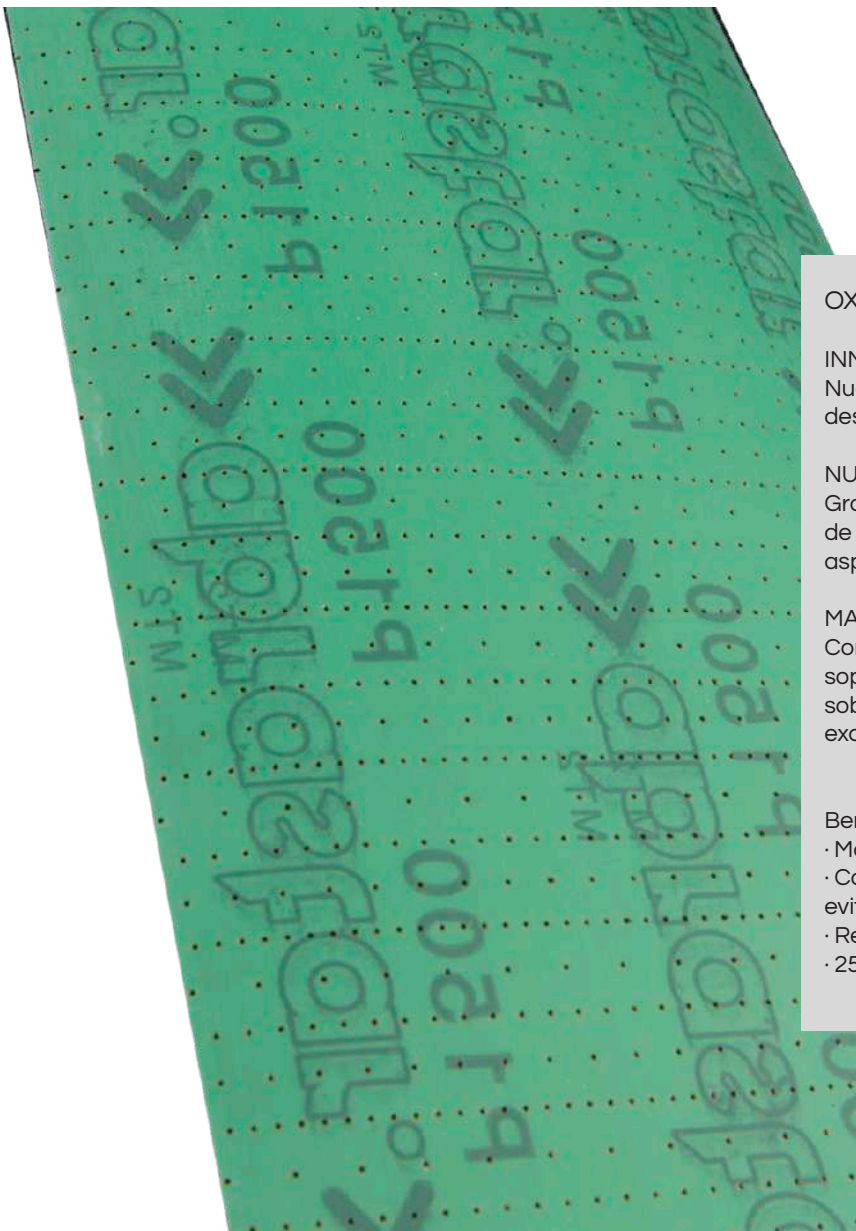

OXIGEN, LIJA DE BANDA MULTIPERFORADA

INNOVACIÓN EN PROCESOS DE ALTO BRILLO

Nueva tecnología abrasiva multi-aspiración en lijas de banda desarrollada por ABRASTAR.

NUEVA TECNOLOGÍA ABRASIVA MULTI-PERFORACIÓN

Gracias al sistema de multi-perforación mejora el lijado de superficies, eliminando problemas de embozamiento y aspiración.

MAXIMO RENDIMIENTOS Y ACABADOS PERFECTOS

Conseguirás una superficie de lijado perfecto, gracias al soporte de film y a su revestimiento uniforme del mineral sobre la superficie de la banda, dando un resultado de lijado excelente, sin marcas de arañazos en el acabado.

Beneficios:

- Mayor durabilidad en bandas con granos finos y extra-finos.
- Continua refrigeración del abrasivo evitando su embozamiento.
- Reduce los tiempos del pulido final.
- 25% más en la vida útil del abrasivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	óxido de aluminio
Soporte	film con espuma
Cobertura	cerrada

oxigen

Ref.	Dimensiones	Granos disponibles				Und/Caja
OXIGEN L312TB grano	de 50 a 200 mm.	1000	1200	1500	2000	10 uds.


oxigen

Beneficios:

- Mayor durabilidad en bandas con granos finos y extra-finos.
- Continua refrigeración del abrasivo evitando su embozamiento.
- Reduce los tiempos del pulido final.
- 25% más en la vida útil del abrasivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grano	carburo de silicio
Soporte	film con espuma
Cobertura	cerrada

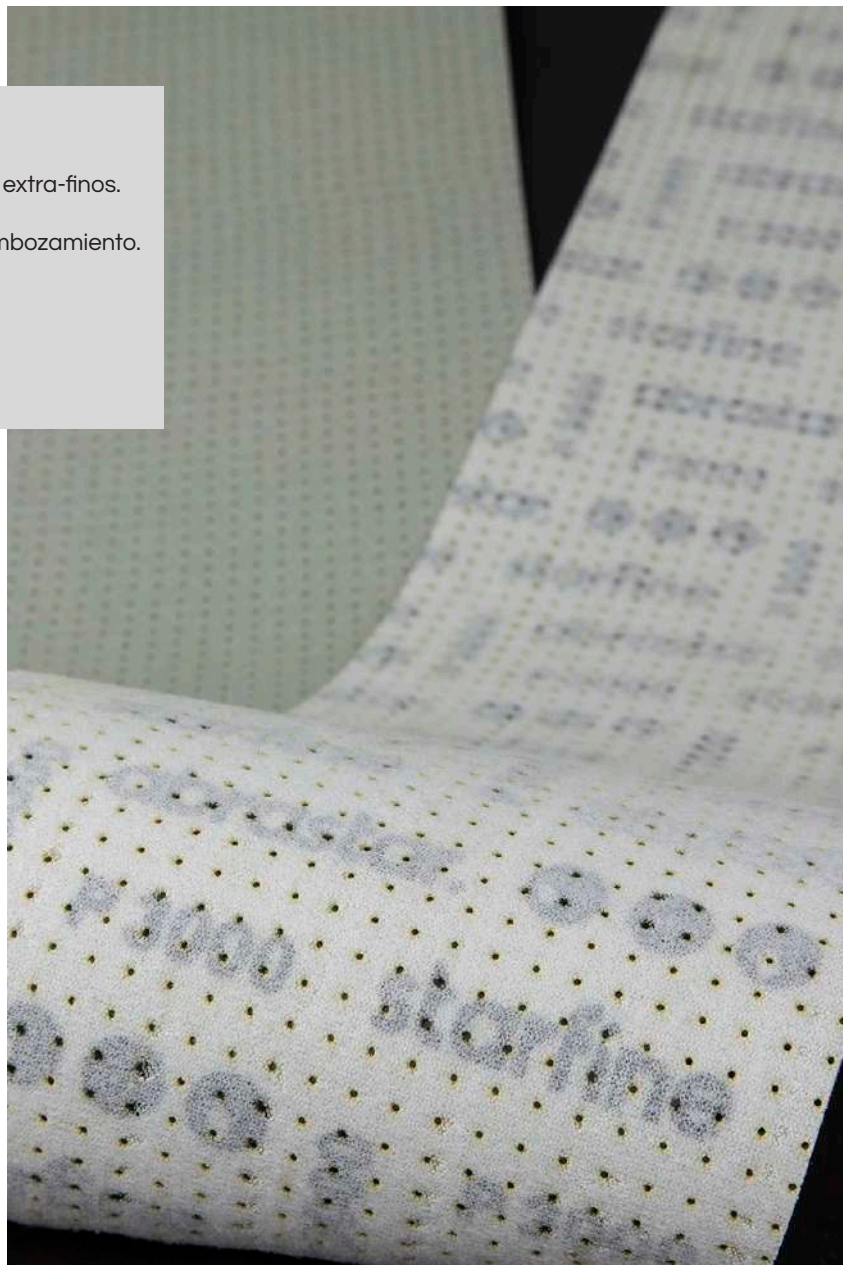

Ref.	Dimensiones	Granos disponibles		Und/Caja
OXIGEN STARFINE grano	de 50 a 200 mm.	3000	5000	3 uds.

LIJA DE BANDA A MEDIDA

AMPLIO CATÁLOGO DE CALIDADES

Disponemos de un amplio catálogo de calidades de abrasivos específicos para cada superficie y procesos de lijado.

DISEÑO DE LIJA DE BANDA A MEDIDA

Diseña tu lija de banda a medida con nuestro configurador personalizado, desde ABRASTAR nos encargamos de ofrecerte nuestro mejor producto con GARANTÍA, CALIDAD y SERVICIO.

FABRICACIÓN PROPIA Y PLAZOS DE ENTREGA REDUCIDOS

En ABRASTAR somos especialistas en fabricación de bandas abrasivas para el lijado y acabado de todo tipo de superficies contando con las últimas tecnologías en transformación y fabricación junto con el mejor equipo especializado para conseguir la más alta calidad en nuestros productos.




www.abrastar.com/es/calculadora-lija-de-banda



LIJA DE BANDA A MEDIDA

Diseña tu lija de banda a medida con nuestro configurador personalizado, desde ABRASTAR nos encargamos de ofrecerte nuestro mejor producto con GARANTIA, CALIDAD y SERVICIO al mejor precio.

Acceda al configurador de bandas a medida.

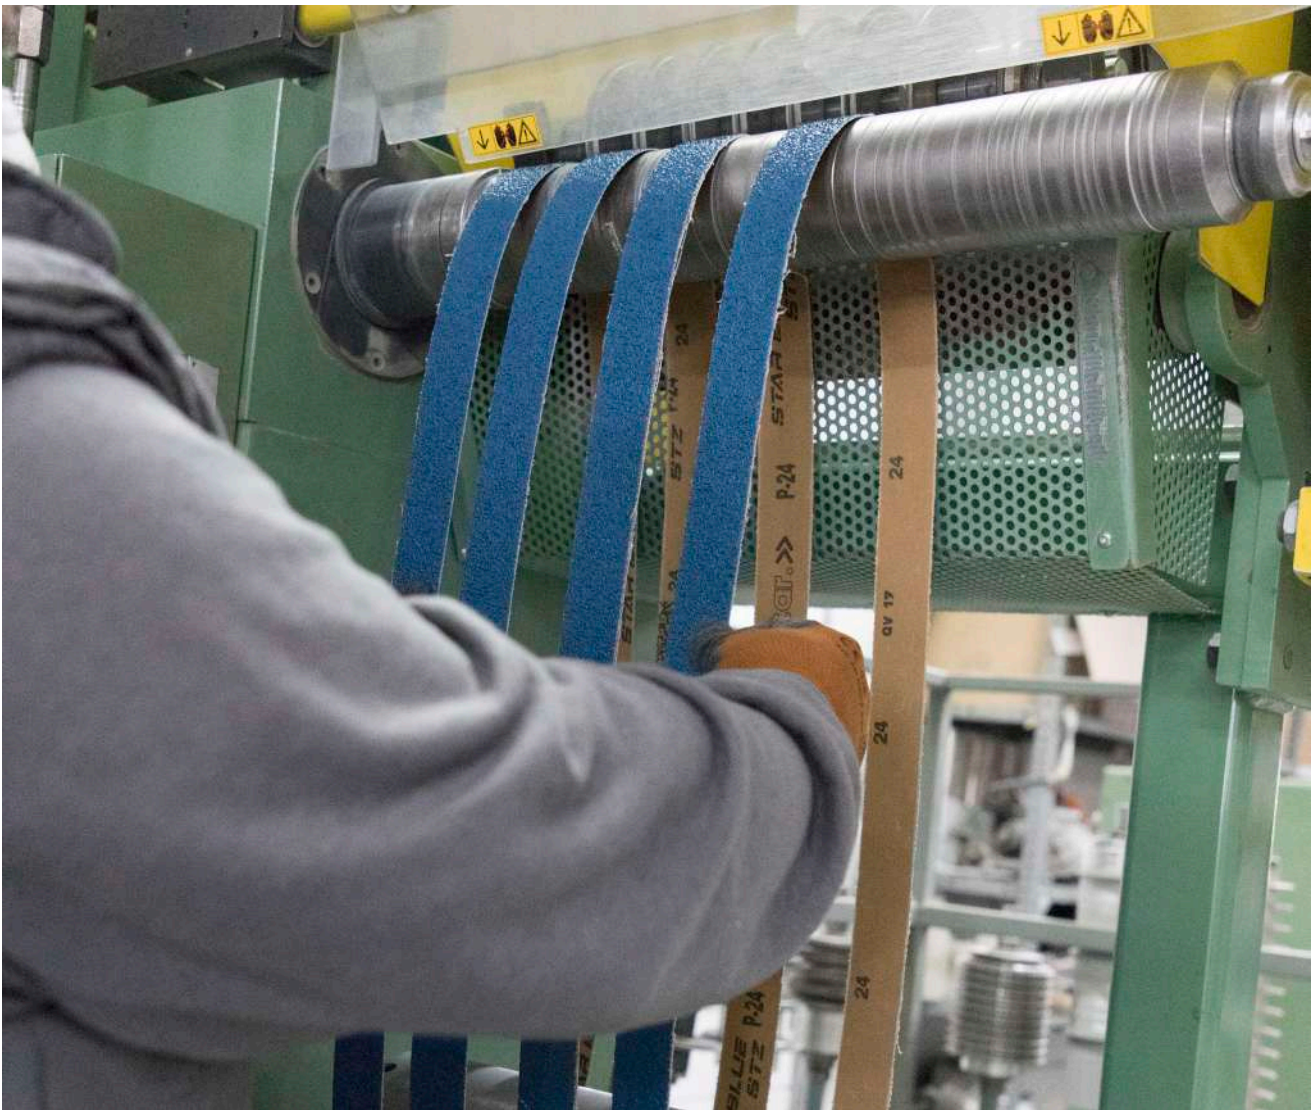

Somos fabricantes de banda ancha y estrecha a medida, en todos los soportes y tipos de grano.

Nuestra flexibilidad en la fabricación a medida permite disponer de unos plazos de entrega muy cortos, una trazabilidad de todos nuestros productos y la más alta calidad en el artículo final.

Banda ancha de 400 a 1680 mm.

Banda estrecha de 9 a 400 mm.



Tipos de juntas :



RESUMEN DE CALIDADES

Calidad	Tela	Film + velcro	Papel	Papel + velcro	Óxido aluminio	Carburo silicio	Zirconio	Cerámico	Banda ancha	Banda estrecha	Rollos	Discos	Plegos	Madera y barniz	Metal	Automóvil	Composite
STX	•				•				•	•	•			•			
K35X	•				•				•	•	•			•			
R192	•				•				•	•	•			•	•		
S27	•					•			•	•	•			•	•		•
S181	•					•			•	•					•		•
STZ	•						•		•	•	•	•		•	•		•
R205	•						•		•	•	•			•	•		•
R203	•						•		•	•					•		
P976	•							•	•	•		•			•		
P395	•				•			•	•	•					•		
BORA 7	•							•	•	•		•					
ALF632	•				•					•	•			•	•		
ST230J	•				•				•	•				•	•		•
K35F	•				•					•				•	•		
K15F	•				•						•			•			
JC122	•					•				•				•			•
R350	•				•					•					•		
R352	•				•					•				•	•		
SP+			•			•			•	•	•	•		•			•
STG+			•			•			•	•				•			•
STG			•			•			•	•				•			
STW			•						•	•				•			
STRC			•		•				•	•				•	•		•
STR			•		•				•	•	•			•			•
STB			•		•				•	•							
STRP			•		•				•	•				•	•		•
WS			•			•					•		•	•		•	•
B322T			•		•					•	•		•	•	•	•	•
KSPLUS			•	•	•						•	•	•	•		•	
KSPREMIUM			•	•	•						•	•		•	•	•	•
KSPLUSV				•	•						•	•		•		•	
B322TV				•	•					•	•	•		•	•	•	•
B312T				•	•						•	•		•		•	
L312T		•			•					•	•	•		•	•	•	•
VIOLET		•						•				•			•	•	•
STARFINE	•					•				•	•	•		•		•	•
PYRASTAR	•											•		•		•	•

CALIDAD STX



Abrasivo de tela con mineral de óxido de aluminio y grano semi-abierto. Especial para maderas duras y todo tipo de maderas blandas. Indicado para haya y roble.

Formatos

Ventajas:

- Soporte X flexible
- Buenos acabados
- Producto de alta resistencia
- Alto rendimiento



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	XWT	40	120
AGLOMERANTE	resina sobre resina	50	150
TIPO DE GRANO	abierto 50%	60	180
GRANULOMETRÍA	40-220	80	220
ANCHURA	1380 mm	100	

CALIDAD K35X



Abrasivo flexible con soporte poliéster X de alta resistencia, grano de óxido de aluminio, estructura semi-abierta y soporte impermeable para permitir la limpieza con agua. Indicado para maderas resinosas y blandas.

Formatos


Ventajas:

- Excelente rendimiento de lijado
- Impermeable
- Larga vida útil



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	XWT	24	80	220
AGLOMERANTE	resina sobre resina	36	100	
TIPO DE GRANO	abierto 50%	40	120	
GRANULOMETRÍA	24-220	50	150	
ANCHURA	1350 mm	60	180	

CALIDAD R192



Es uno de nuestros productos más estándar, es idóneo para todas las aplicaciones de metal, acero inoxidable, acero para herramientas, aleaciones de níquel, plásticos de alta densidad y maderas duras. Puede ser también usado para el lijado tanto en húmedo como en seco. Posee un abrasivo de óxido de aluminio premium con un soporte de poliéster de alta resistencia y buena flexibilidad.

Formatos

Ventajas: Alto rendimiento de lijado, adecuado para todo tipo de trabajos en metales, acero inoxidable especial, excelente durabilidad y muy buenos acabados.



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	YWT, XWT	40	120	280
AGLOMERANTE	resina sobre resina	50	150	320
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	60	180	400
GRANULOMETRÍA	40-400	80	220	
ANCHURA	1350 mm	100	240	

CALIDAD S27


Abrasivo de soporte poliéster y grano de carburo de silicio, con estructura semi-cerrada. Especial para el calibrado de aglomerados y parquet de madera.

Ventajas:

- excelentes acabados
- larga duración

GRANO	carburo de silicio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	Y	24	80
AGLOMERANTE	resina sobre resina	36	100
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	40	120
GRANULOMETRÍA	24-120	50	
ANCHURA	1380 mm	60	

Formatos


CALIDAD S181


Material de poliéster soporte X, grano de carburo de silicio. Es resistente al agua y se puede utilizar ya sea en el lijado en seco o mojado. Indicado para metales no férricos, vidrio, mármol.

Ventajas:

- Impermeable
- Buen rendimiento en el lijado
- Excelente durabilidad
- Excelentes acabados finales

GRANO	carburo de silicio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	XWT	150	320
AGLOMERANTE	resina sobre resina	180	
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	220	
GRANULOMETRÍA	150-320	240	
ANCHURA	1350 mm	280	

Formatos


CALIDAD STZ


Abrasivo de zirconio con soporte de poliéster Y, y grano abierto. Indicado en el lijado de materiales que embocen. Soporte muy resistente a la tensión. Especial para tonelería.

Ventajas :


- Alta resistencia a la elasticidad
- Alto rendimiento de corte
- Resistencia al agua y al aceite
- Antiestático

GRANO	zirconio aluminio 25%	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	poliéster YW, XW	24	80
AGLOMERANTE	resina sobre resina	36	100
TIPO DE GRANO	abierto 25%	40	120
GRANULOMETRÍA	24-120	50	
ANCHURA	1380 mm	60	

Formatos



CALIDAD R205



- Tipo de junta disponibles:
- Solapada sin rebaje superior
- Solapada con rebaje
- Tope y Antiestático

Producto de zirconio con base de poliéster muy adecuado para el lijado de hierro fundido, aleación de níquel, acero inoxidable y aluminio de inyección. Tiene una excelente durabilidad y también se puede utilizar en aplicaciones en seco y húmedo.

Ventajas:

- Buena durabilidad y alto poder de corte
- Larga duración, baja temperatura de corte.
- Adecuado en acero inoxidable, titanio, y aleaciones

GRANO	zirconio aluminio 25%	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	YWT	24	80
AGLOMERANTE	resina sobre resina	36	100
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	40	120
GRANULOMETRÍA	24-120	50	
ANCHURA	1350 mm	60	

Formatos



CALIDAD R203



- Tipos de juntas disponibles:
- Solapada sin rebaje superior
- Solapada con rebaje
- Tope

Producto de zirconio con capacidad de corte excepcional y una excelente durabilidad, es adecuado para lijadoras automáticas. Velocidad de lijado rápido, también tiene la capacidad de eliminar el calor, para poder ser utilizado en aplicaciones en seco. Adecuado para materiales con alto contenido en carbono y acero Alloy, acero inoxidable y aluminio. Indicada para su uso robotizado.

- Ventajas:
- Alto rendimiento de corte
 - Lijado para trabajo pesado,
 - Velocidad de corte rápido
 - Lubricante

GRANO	zirconio 100%	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	YWT-XW 100% poliéster	24	80
AGLOMERANTE	resina sobre resina	36	100
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	40	120
GRANULOMETRÍA	24-120	50	
ANCHURA	1350 mm	60	

Formatos



CALIDAD P976



Producto de grano cerámico de 3ª generación con capa de lubricante.

Para acero inoxidable, titanio, acero de alta aleación. Uso en seco y húmedo. Excelentes acabados en la superficie.

Ventajas:

- Nuevo soporte de alta resistencia y buena flexibilidad con sistema trenzado.
- Bajo calentamiento de la pieza
- Alto rendimiento de corte
- Acabado estable en la duración del abrasivo

GRANO	cerámico	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	XWT 100% poliéster	36	100
AGLOMERANTE	resina sobre resina	40	120
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	50	
GRANULOMETRÍA	36-120	60	
ANCHURA	1350 mm	80	

Formatos



CALIDAD P395



Producto de grano aglomerado de óxido de aluminio. Material especialmente concebido para su uso en máquinas automáticas, acero inox, automóvil, aviación.

Ventajas:

- Acabado estable
- Granos muy finos
- Larga duración

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	Y XWT 100% poliéster	60	240
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	400
TIPO DE GRANO	abierto 25%	100	
GRANULOMETRÍA	60-400	120	
ANCHURA	1380 mm	180	

CALIDAD BORA 7



Producto de tela de poliéster Y.

- Abrasivo cerámico 100%, con alto poder en el lijado. Recomendado para productos de acero inox., aceros, metales, etc.

Formatos



GRANO	cerámico 100%	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	tela poliéster Y	24	80
AGLOMERANTE	resina sobre resina	36	100
TIPO DE GRANO	cerrado	40	120
GRANULOMETRÍA	24-120	50	
ANCHURA	1380 mm	60	

CALIDAD ST320J



Producto de tela flexible JWT.

- Todo tipo de maderas, trabajos manuales, superficies pintadas y metales en general. No apta para bandas.

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	tela flexible JWT	60	180
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	
TIPO DE GRANO	semi-abierto 50%	100	
GRANULOMETRÍA	60-180	120	
ANCHURA	1400 mm	150	

CALIDAD ALF632



Soporte flexible J de óxido de aluminio con la rigidez suficiente para mantener el pliegue y ser flexible. Bandas estrechas para el lijado de molduras. Lijado manual, maderas blandas, superficies pintadas, metales no férricos.

Ventajas:

- Ideal para maderas duras
- Lijado a mano y vibradoras

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	tela J	60	180
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	600
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	100	
GRANULOMETRÍA	60-600	120	
ANCHURA	1400 mm	150	

CALIDAD K35F (STAR-FLEX)



Producto semi-flexible para lijar maderas, barnices y metales blandos. Grano de óxido de aluminio premium, soporte F de poly-cotton con excelente resistencia y muy buena disipación del calor.

Ventajas:

- Buenos acabados
- Resistente a la temperatura
- Maderas contra-chapadas y haya
- Apropiado para rodillos hinchables

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	JWT poly-cotton	60	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	220	500
TIPO DE GRANO	semi-abierto 50%	100	240	600
GRANULOMETRÍA	60-600	120	280	
ANCHURA	1350 mm	150	320	

CALIDAD K15F



Abrasivo flexible de óxido de aluminio, estructura semi-cerrada y tela muy flexible de poly-cotton. Lijados manuales, maderas blancas, superficies pintadas y metales no férricos.

Ventajas


- Soporte muy flexible
- Buenos acabados finales
- Excelente en barnices

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	FF poly-cotton	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	220	
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	240	
GRANULOMETRÍA	60-400	280	
ANCHURA	1400 mm	320	

CALIDAD JC122



Producto flexible soporte J con grano de carburo silicio y poly-cotton.

Ideal para metales no férricos y barnices duros.

Ventajas:

- Lijados de metales no ferrosos
- Lijados de barnices U.V.

Formatos



GRANO	carburo silicio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	SWT	60	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	220	
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	100	240	
GRANULOMETRÍA	60-400	120	280	
ANCHURA	1380 mm	150	320	

CALIDAD R350



Abrasivo flexible con base de poliéster flexible tipo F, mineral de óxido de aluminio premium con grano cerrado. Especial para metales, aluminio, aceros inox, barniz.

Ventajas:

- Se utiliza para el acabado de superficies
- Larga vida útil
- Trabajos a mano
- Excelente para el lijado de la superficie curvilínea

- Tipo de junta disponibles:
- Solapada sin rebaje superior
- Solapada con rebaje
- Tope

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	JWT	60	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	220	
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	100	240	
GRANULOMETRÍA	60-400	120	280	
ANCHURA	1350 mm	150	320	

CALIDAD R352



Abrasivo flexible con base de poliéster flexible tipo J, mineral de óxido de aluminio premium con grano cerrado. Especial para metales, aluminio, aceros inox.

Ventajas:

- Grano de óxido premium con buena durabilidad, así como el poder de corte alto.
- Menos flexible que el R350
- Para el acero inoxidable, acero para herramientas, y acero al carbono

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	JWT	60	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	220	
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	100	240	
GRANULOMETRÍA	60-400	120	280	
ANCHURA	1350 mm	150	320	

- Usos para desbaste de las superficies curvas y planas
- Tipo de junta disponibles:
- Solapada sin rebaje superior
- Solapada con rebaje
- Tope

CALIDAD SP+ STAR-PLUS



Papel-E antiestático con grano de carburo de silicio, resina sobre resina y estructura cerrada. Producto adecuado para el lijado de superficies muy duras.

Ventajas:

- Excelente calidad de acabados
- Alta duración
- Barnices duros

Formatos



GRANO	carburo de silicio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	papel E y F	60	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	220	500
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	100	240	600
GRANULOMETRÍA	60-600	120	280	
ANCHURA	1400 mm	150	320	

CALIDAD STG+ STAR-GREY PLUS



Soporte D anti-estático con grano de carburo de silicio y 3ª capa de antiembozante. Indicado para barnices blandos y acabado final.

Ventajas:

- Barnices poliuretano
- Barnices U.V. blandos
- Barnices base al agua

Formatos



GRANO	carburo de silicio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	papel D	600		
AGLOMERANTE	resina - cola	800		
TIPO DE GRANO	cerrado 100%			
GRANULOMETRÍA	600-800			
ANCHURA	1420 mm			

CALIDAD STG STAR-GREY



Soporte E anti-estático con grano de carburo de silicio. Indicado para barnices blandos de base poliuretano y granos finales de poliéster. Acabados excelentes pero rendimiento bajo.


Ventajas:

- Barnices blandos
- Barnices U.V. blandos
- Barnices base al agua

Formatos



GRANO	carburo de silicio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	papel E	180	360	
AGLOMERANTE	resina - cola	220	400	
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	240	500	
GRANULOMETRÍA	180-800	280	600	
ANCHURA	1420 mm	320		

CALIDAD STW STAR-WHITE


Papel soporte E anti-estático con antiembozante y corindón blanco. Apropiado para el lijado de poliéster pigmentados y U.V. blandos.


Formatos

Ventajas:

- Excelentes acabados en poliacrílicos
- Melaminas blandas



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	papel E	180	360 1000
AGLOMERANTE	resina sobre resina	220	400 1200
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	240	500
GRANULOMETRÍA	180-1200	280	600
ANCHURA	1420 mm	320	800

CALIDAD STRC STAR-RED CLOSE KP80


Papel soporte C con látex y velcro. Abrasivo de óxido de aluminio y 3° capa de antiembozante de estearato de zinc. Ideal para paredes pintadas, madera, automóvil, aleación, plástico, metales no férricos.


Formatos

Ventajas:

- Madera duras
- Barnices U.V.
- Plásticos
- Chapa de acero o aluminio



GRANO	corindón	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	papel E	150	320
AGLOMERANTE	resina sintética	180	360
TIPO DE GRANO	cerrado 100%	220	400
GRANULOMETRÍA	150-600	240	500
ANCHURA	1400 - 1680 mm	280	600

CALIDAD STR STAR-RED


Soporte de papel-F antiestático con grano de óxido de aluminio con resinas sintéticas, de estructura semi-abierta. Especialmente adecuado para maderas resinosas y maderas duras, así como el lijado de tableros rechapados.

Formatos


Ventajas:

- Adecuada para maderas resinosas y duras
- Chapas de madera
- Gracias a la estructura semi-abierta y al acabado antiestático, se evita el embotamiento.



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	papel F	40	150
AGLOMERANTE	resina-resina	60	180
TIPO DE GRANO	abierto 50%	80	220
GRANULOMETRÍA	40-220	100	
ANCHURA	1420 mm antiestático	120	

CALIDAD STB



Soporte de papel-F antiestático con grano de óxido de aluminio con resinas sintéticas, de estructura semi-abierta. Especialmente adecuado para maderas resinosas y maderas duras, así como el lijado de tableros rechapados.

Ventajas:

- Adecuada para maderas resinosas y duras
- Chapas de madera
- Gracias a la estructura semi-abierta y al acabado antiestático, se evita el embotamiento.

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	papel F	60	180
AGLOMERANTE	resina-resina	80	220
TIPO DE GRANO	abierto 50%	100	
GRANULOMETRÍA	40-220	120	
ANCHURA	1420 mm antiestático	150	

CALIDAD STRP STAR-RED PLUS



Papel E adecuado para el lijado de maderas blandas y melaminas. El tratamiento antiestático del soporte reduce significativamente la carga de polvo en la superficie. El óxido de aluminio está diseñado específicamente para el lijado de materiales duros. La estructura semi-cerrada del abrasivo evita la obstrucción de la superficie y un sistema de resinbond fuerte proporciona un lijado muy durable.

Aplicación:


- Madera
- Melaminas
- Barnices U.V. blandos
- Barnices duros

Formatos



GRANO	corindón	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	papel E	180	360
AGLOMERANTE	resina-resina	220	400
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	240	500
GRANULOMETRÍA	180-600	280	600
ANCHURA	1420 mm antiestático	320	

CALIDAD WS



Papel con soporte tipo C, flexible con látex y carburo de silicio. Ideal para altos acabados, tanto en seco como en húmedo. Especial para poliuretanos.

Aplicación:

- Madera, automovil y composite

Formatos



GRANO	carburo de silicio	<u>Granos disponibles</u>	
SOPORTE	papel C	180	360
AGLOMERANTE	resina-resina	220	400
TIPO DE GRANO	semi-cerrado	240	500
GRANULOMETRÍA	180-800	280	600
ANCHURA	1420 mm antiestático	320	800

CALIDAD B322T


Papel soporte C con látex y abrasivo de óxido de aluminio y 3° capa de antiembozante de estearato de zinc. Ideal para decoración, madera, automóvil, aleación, plástico, metales no férricos y aluminio.

Ventajas:

- Excelente comportamiento en aplicaciones muy embozantes.
- muy flexible
- resistente a trabajos intensivos
- larga duración

GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>		
SOPORTE	papel C con látex	60	180	400
AGLOMERANTE	resina-resina	80	220	500
TIPO DE GRANO	látex semi-cerrado 75%	100	240	600
GRANULOMETRÍA	60-800	120	280	800
ANCHURA	1400 mm	150	320	

Formatos


CALIDAD KSPLUS


Papel soporte B-C de óxido de aluminio con 3° capa antiembozante de estearato de zinc. Especialmente indicado para rollos foam, pliegos para decoración y automóvil.

Ventajas:

- Producto para el lijado barnices de poliuretano en todos los productos.
- Acabado uniforme
- Excelente relación calidad/precio

GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>			
SOPORTE	papel B-C	40	120	280	1000
AGLOMERANTE	resina-cola	50	150	320	1200
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	60	180	400	
GRANULOMETRÍA	80-800	80	220	500	
ANCHURA	1400 mm	100	240	800	

Formatos



CALIDAD KSPLUSV



Papel soporte B-C velcro de óxido de aluminio con 3ª capa antiembozante de estearato de zinc. Especialmente indicado para rollos foam, pliegos para decoración y automóvil.

Ventajas:

- Producto para el lijado barnices de poliuretano.
- Acabado uniforme
- Excelente relación calidad/precio

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	Granos disponibles		
SOPORTE	papel B-C velcro	40	180	400
AGLOMERANTE	resina-cola	60	220	500
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	80	240	600
GRANULOMETRÍA	80-800	100	280	800
ANCHURA	1400 mm	120	320	1000
		150	360	1200

CALIDAD B322TV



Papel soporte C con látex y velcro. Abrasivo de óxido de aluminio y 3ª capa de antiembozante de estearato de zinc. Ideal para decoración, madera, automóvil, aleación, plástico, metales no férricos.

Ventajas:


- Excelente comportamiento en aplicaciones muy embozantes.
- muy flexible
- resistente a trabajos intensivos
- larga duración

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	Granos disponibles		
SOPORTE	papel C con látex	60	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	220	500
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	100	240	600
GRANULOMETRÍA	60-800	120	280	800
ANCHURA	1400 mm	150	320	

CALIDAD B312T STAR-YELLOW CON VELCRO



Calidad de papel C con óxido de aluminio premium con mezcla de zirconio, 3ª capa de antiembozante sintética. Especialmente indicado para el lijado de barnices, automóvil, madera cruda y pintada.

Ventajas:

- excelentes acabados
- muy buen rendimiento

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	Granos disponibles		
SOPORTE	papel C con velcro	60	180	400
AGLOMERANTE	resina sobre resina	80	220	500
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	100	240	600
GRANULOMETRÍA	60-800	120	280	800
ANCHURA	1300 mm	150	320	

CALIDAD L312T STAR-GREEN



Soporte de film con óxido de aluminio premium con mezcla de zirconio, 3ª capa de antiembozante sintética. Material muy polivalente indicado para el lijado de metales, maderas, barnices y automóvil.

Ventajas:

- Lijado de metales
- Maderas y barnices
- excelente calidad final
- alto rendimiento

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	Granos disponibles			
SOPORTE	film	40	120	280	800
AGLOMERANTE	resina sobre resina	50	150	320	1000
TIPO DE GRANO	semi-cerrado 75%	60	180	400	1200
GRANULOMETRÍA	40-2000	80	220	500	1500
ANCHURA	1380 mm	100	240	600	2000

CALIDAD VIOLET



Soporte de film con abrasivo cerámico 100%. Ideal para materiales duros.

Ventajas:

- Abrasivo 100% cerámico
- Alta capacidad de corte
- 50% más de rendimiento
- No indicado para materiales embozantes

Formatos



GRANO	100% cerámico	Granos disponibles			
SOPORTE	film de poliéster	36	120		
AGLOMERANTE	resina-resina	40	150		
TIPO DE GRANO	cerrado	60	180		
GRANULOMETRÍA	36-220	80	220		
ANCHURA	1380 mm	100			

CALIDAD KSPREMIUM



Soporte de papel y abrasivo de óxido de aluminio con cerámico. Ideal para materiales duros.

Ventajas:

- Abrasivo cerámico
- Alta capacidad de corte
- Buen rendimiento
- No indicado para materiales embozantes

Formatos




Pliegos



GRANO	óxido de Al. cerámico	Granos disponibles			
SOPORTE	papel B, C, con velcro	40	150	320	
AGLOMERANTE	resina-resina	60	180	400	
TIPO DE GRANO	cerrado	80	220	500	
GRANULOMETRÍA	40 - 800	100	240	600	
ANCHURA	1380 mm	120	280	800	

CALIDAD STARFINE



Su base de espuma permite adaptarse a todas las superficies y su estructura 3D piramidal permite aumentar hasta 10 veces la duración, comparándolo con la tecnología actual en abrasivos.

Ventajas:

- Estructura piramidal
- Acabado uniforme y limpio
- Mayor duración del abrasivo
- Mejor adaptabilidad

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>
SOPORTE	film espuma	1000 3000 5000
AGLOMERANTE	resina-resina	
TIPO DE GRANO	cerrado	
GRANULOMETRÍA	1000 - 3000 - 5000	
ANCHURA	1000 mm	

CALIDAD PYRASTAR



Microabrasivo especial para acabados muy finos. Soporte de malla + foam y grano de óxido de aluminio, para un lijado fino perfecto en secciones redondeadas y mateado de superficies.

Ventajas:

- Distribución uniforme de la presión gracias a la base de foam
- Gran adaptabilidad a contornos y secciones redondeadas.
- El foam permite absorber y aplicar líquidos de lijado.

Formatos



GRANO	óxido de aluminio	<u>Granos disponibles</u>
SOPORTE	malla + foam	500 2500
AGLOMERANTE	resina sintética	800 3000
TIPO DE GRANO		1000 5000
GRANULOMETRÍA	500 - 5000	1500
ANCHURA	1000 mm	2000

FLAP Y RUEDAS

Muelas abrasivas Flap

Ruedas abrasivas

Cepillos

Discos polifibra

Muelas satinadoras especialmente indicadas para el acabado de superficies de metal y acero inoxidable. Diseñadas para terminaciones en satinados o mate.

MUELA SATINADORA RAL PLAST 110x100x19 mm.




Ref.	Granos disponibles	Unidad/caja
MSG06011010019	060	1 uds.
MSG18011010019	180	

MUELA SATINADORA MSAF 110x100x19 mm.



Ref.	Granos disponibles	Unidad/caja
MSAF11010019	A FINE	1 uds.
MSAVF11010019	A VERY FINE	

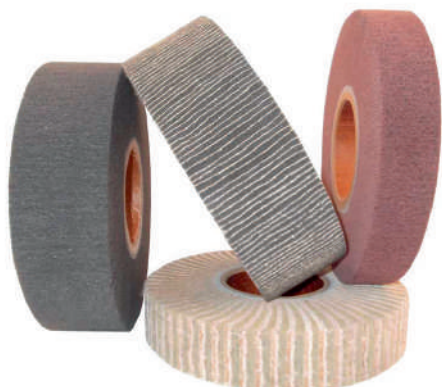MUELA ABRASIVA FLAPS


Muela abrasiva flaps contrapesada para lijadora automática. Calidades especiales para aplicaciones en madera, barniz y metal.

Flaps especiales mixtos de papel abrasivo y fibra, mixtos con tela abrasiva y flaps especiales ruedas convulte y flap impregnados.

Ref.	Calidad	Granos	Tipo de Grano	Dimensiones
M-AVF	FLAP AVF D.5	AVF	óxido de aluminio	1400
M-SVF	FLAP SVF D.10	SVF	carburo de silicio	
M-006UF	006/UF	SUF	carburo de silicio	
M-911VF	991/VF	AVF	óxido de aluminio impreg.	
M-MP grano	MIXTA PAPEL	100 / 180 / 220 / 320	carburo de silicio	
M-MT grano	MIXTA TELA	80 / 120 / 180 / 320	óxido de aluminio	

FLAPS PARA CORTE Y PULIDO


Ruedas Flap 200 mm. para corte y pulido. Ideales para el metal.

Ref.	Diámetro	Eje	Granos	Anchos disponibles		Uds./Caja
M-AC	200 mm.	76 mm.	Coarse	20 mm.	50 mm.	3 uds.
M-AM	200 mm.	76 mm.	Medium	20 mm.	50 mm.	
M-AF	200 mm.	76 mm.	Fine	20 mm.	50 mm.	
M-AVF	200 mm.	76 mm.	Very fine	20 mm.	50 mm.	

RUEDAS ABRASIVAS



Muela abrasiva ruedas para máquinas automáticas útiles para satinar metal, barnices, UV, poliuretano , acrílicos, madera, DM y contrachapados.

Ref.	Calidad	Granos	Tipo de Grano	Dimensiones
M-SFDG	SFDG	SF	carburo de silicio	660
M-GP-5SVF	G.PURPOSE SVF	SVF	carburo de silicio	610

RUEDAS DE ALETAS DE LÁMINAS



Ruedas de aletas de láminas con agujero de 19 mm. a llave para pulidora. Son ruedas con un buen equilibrio de flexibilidad, resistencia y durabilidad. Se adaptan en particular a acabados de grandes superficies de diversas formas y para eliminar soldaduras. Además de los metales se pueden utilizar para trabajar plástico, fibra de vidrio y piedras.

Ref.	Alto x ancho	Agujero	Granos disponibles						Uds./Caja
XRLT	100 x 100 mm.	19 mm.	040	050	060	080	100	120	4 uds.
			150	180	220	240	320		

RUEDAS DE ALETAS MIXTA


Ruedas de aletas mixtas con agujero de 19 mm. a llave para pulidora.

Son ruedas que se utilizan para desbarbado y limpieza ligera, acabados satinados de superficies, eliminación de oxidaciones y marcas de procesos.

Ref.	Alto x ancho	Agujero	Granos					Uds./Caja
XRLM	100 x 100 mm.	19 mm.	60/M	80/M	100/F	150/VF	240/VF	4 uds.

RUEDAS DE ALETAS DE FIBRA


Ruedas de aletas de fibra con agujero de 19 mm. a llave para pulidora.

Son ruedas que se utilizan para desbarbado y limpieza ligera, acabados satinados de superficies, eliminación de oxidaciones y marcas de proceso anteriores.

La rueda de aleta mixta son utilizadas en todo tipo de metal.

Ref.	Alto x ancho	Agujero	Granos				Uds./Caja
XRLP	100 x 100 mm.	19 mm.	Coarse	Medium	Fine	Very fine	4 uds.

RUEDAS DE ALETAS DE CORTE Y PULIDO



Ruedas de aletas para corte y pulido.
Fabricada en tela especial no tejida, capaz de obtener un acabado satinado compacto y característico

Ref.	Alto x ancho	Agujero	Velocidad máx. de trabajo	Uds./Caja
XRLCP	100 x 100 mm.	19 mm.	2.860	4 uds.

RUEDAS DE ALETAS DE POLIFIBRA



Ruedas de aletas de polifibra agujero de 19mm para pulidoras.

Ref.	Dimensiones	Agujero	Uds./Caja
XRLPOL100	Ø 100 x 100 mm	19 mm	1 uds.

RUEDAS FLAP CON VÁSTAGO


Ruedas Flap con vástago, de varias dimensiones para corte y pulido.

Se utilizan en máquinas eléctricas portátiles.

Eje neumático y flexible capaz de obtener un acabado satinado compacto y característico.

Ref.	Alto x ancho	Perno	Velocidad máx. de trabajo	Uds./Caja
XRGCP3030	30 x 30 x 6 mm.	19 mm.	14.500	10 uds.
XRGCP6030	60 x 30 x 6 mm.	19 mm.	9.500	
XRGCP8030	80 x 30 x 6 mm.	19 mm.	7.000	
XRGCP8050	80 x 50 x 6 mm.	19 mm.	2.860	

RUEDAS DE FIELTRO FLAPS


Ruedas de fieltro flap, pulido espejo con pasta abrasiva. Pulido espejo con pasta abrasiva. Se utilizan en máquinas eléctricas y neumáticas portátiles. Ideal para metal.



Ref.	Dimensiones	Vel. Máx. de trabajo	Uds./Caja
XRGF3030	30 x 30 x 6 mm.	12.500	10 uds.
XRGF4030	40 x 30 x 6 mm.	9.500	
XRGF5030	50 x 30 x 6 mm.	7.500	
XRGF6030	60 x 30 x 6 mm.	6.000	
XRGF8030	80 x 30 x 6 mm.	4.500	

CEPILLOS ABRASIVOS DE FIBRA CON EJE DE 6 mm.



Cepillo eje de fibra 60 mm. dimensiones 60x30 mm. Cepillo de lija con eje de 6 mm. para el desbarbado y limpieza de oxidaciones y marcas de procesos anteriores.

Ref.	Diam. x espesor	Perno	Granos disponibles				Uds./Caja
XRGP4020	40 x 20 mm.	6 x 40 mm.					10 uds.
XRGP6030	60 x 30 mm.	6 x 40 mm.	Coarse	Medium	Fine	Very fine	
XRGP8050	80 x 50 mm.	6 x 40 mm.					

CEPILLOS DE FIBRA MIXTOS CON EJE DE 6 mm.



Cepillo eje mixto 80 mm. dimensiones 80x50 mm. Cepillo de lija con eje de 6 mm. para el desbarbado y limpieza de oxidaciones y marcas de procesos anteriores.

Ref.	Diam. x espesor	Perno	Granos disponibles			Uds./Caja
XRGM4020	40 x 20 mm.	6 x 40 mm.				10 uds.
XRGM6030	60 x 30 mm.	6 x 40 mm.	060	080	120	
XRGP8050	80 x 50 mm.	6 x 40 mm.				

CEPILLOS ABRASIVOS DE LÁMINAS CON EJE DE 6 mm.


Cepillo eje de láminas 40 mm. varias dimensiones. Cepillo de lija de eje 6 mm. para el lijado de pequeñas superficies o de difícil acceso.

Ref.	Diam. x espesor	Perno	Granos disponibles					Uds./Caja
XRGT2010	20 x 10 mm.	6 x 40 mm.						25 uds.
XRGT3015	30 x 15 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT3020	30 x 20 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT4020	40 x 20 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT4030	40 x 30 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT5020	50 x 20 mm.	6 x 40 mm.	040	060	080	100	120	
XRGT5030	50 x 30 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT6015	60 x 15 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT6030	60 x 30 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT6040	60 x 40 mm.	6 x 40 mm.						
XRGT8030	80 x 30 mm.	6 x 40 mm.						

CEPILLO DE LAMINAS



Cepillo de láminas 165 mm. 25. Varias medidas de eje de núcleo con tela de corindón soporte X-Flex.

Lijado y pulido de amplias superficies planas, cóncavas o convexas, pulido interior y exterior de tanques, contenedores, tubos, pulido de piezas de perfil irregular como manillas, grifos, piezas de inyección. Eliminación y pulido de cordones de soldadura.

Ref.	Dimensiones	Vel. Máx. de trabajo	Granos disponibles	Uds./Caja
XRFT04016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	40	1 uds.
XRFT06016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	60	
XRFT08016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	80	
XRFT10016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	100	
XRFT12016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	120	
XRFT15016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	150	
XRFT18016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	180	
XRFT22016525	165 x 25 x 25,4 mm.	5.200	220	

DISCOS DE POLIFIBRA CON EJE


Discos de tela abrasiva con eje de Polifibra

Las principales características de estos discos son una gran flexibilidad y elasticidad en el funcionamiento.

Gracias a estas propiedades, se puede obtener un rendimiento de limpieza excepcional sin dañar, quemar o modificar la forma original de la pieza que se está tratando.



Ref.	Dimensiones	Perno	Uds./Caja
XDGPOL5013	Ø 50 x 13 mm	6 x 40 mm	10 uds.
XDGPOL5026	Ø 50 x 26 mm		
XDGPOL7613	Ø 76 x 13 mm		
XDGPOL7626	Ø 76 x 26 mm		
XDGPOL10013	Ø 100 x 13 mm		
XDGPOL10026	Ø 100 x 26 mm		
XDGPOL15013	Ø 150 x 13 mm		
XDGPOL15026	Ø 150 x 26 mm		

KIT DE PULIDO XKIT


Hemos creado el conjunto de abrasivos de pulido ideal para obtener una superficie brillante.

Ref.	Dimensiones	Uds./Caja
915.80	Disco de láminas mixto de cerámica / zirconio	1 uds.
DLSBM115	Disco acondicionador de superficies grano medio	1 uds.
DCSF115	Disco unificado suave grano fino	1 uds.
DLF115	Disco de aleta de fieltro	1 uds.
PASTABL	Pasta abrasiva blanca	1 uds.



TACOS Y ESPONJAS

Muelas abrasivas Flap

Ruedas abrasivas


Cepillos

TACOS ABRASIVOS HANDIT



Taco abrasivo HANDIT de lija cuatro caras están pensados y fabricados para su uso en una amplia variedad de materiales incluyendo madera, pintura y metal.

Por su diseño flexible se adaptan a la perfección tanto en trabajos en superficies planas como en superficies contorneadas y con curvos o molduras. Pack de 2 unidades.

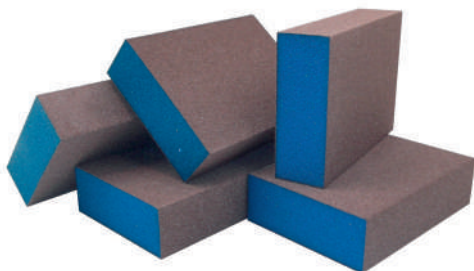


Ref.	Dimensiones	Granos	Und/Caja
T060A	95 mm x 69 mm x 25 mm	060	250 uds.
T080A		080	
T100A		100	
T120A		120	

Ref.	Dimensiones	Granos	Und/Caja
T036A-2	95 mm x 69 mm x 25 mm	036	250 uds.
T060A-2		060	
T080A-2		080	
T100A-2		100	
T120A-2		120	

ESPONJAS ABRASIVAS HANDIT



Espuma abrasiva para el lijado de madera y barnices, muy flexible ideal para contornos y rincones. Recubierta por 2 caras. Muy flexible, multifuncional, adaptable a superficies curvas, no se deforma, para trabajos en seco y húmedo.

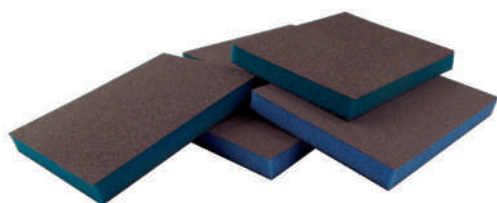

Ref.	Dimensiones	Granos	Und/Caja
E060A	123 mm x 97 mm x 13 mm	060	250 uds.
E080A		080	
E100A		100	
E120A		120	

Ref.	Dimensiones	Granos	Und/Caja
E060A-2	123 mm x 97 mm x 13 mm	060	250 uds.
E080A-2		080	
E100A-2		100	
E120A-2		120	


ESPONJAS ABRASIVAS DE GRANO CERÁMICO



Esponja abrasiva grano cerámico de excelente durabilidad específicas para carrocerías, recubiertas por las 2 caras muy flexibles ideales para trabajar en contornos y rincones difíciles.

Espuma de alta densidad adaptable a curvas, abrasivo cerámico, elevado tiempo de vida (resistente a rasgaduras), múltiples usos.

Gracias a su doble cara tendremos mayor durabilidad, especialmente indicado para carrocería, para trabajos en seco y húmedo.



Ref.	Medida	Granos disponibles	Und/Caja
C100FF	123 mm x 97 mm x 12 mm	FINO - AZUL	100 uds.
C100FMF		MICROFINO - CELESTE	
C100FSF		SUPERFINO - GRIS	

ESPONJAS ABRASIVAS CON GRANO DE CARBURO DE SILICIO



Esponja abrasiva en grano carburo de silicio específicas para el sector del automóvil, recubiertas por las 2 caras, muy flexibles y reutilizables.

Espuma de alta densidad adaptable a curvas, abrasivo carburo de silicio, elevado tiempo de vida (resistente a rasgaduras). Múltiples usos. Gracias a su doble cara con mayor durabilidad. Especialmente indicado para carrocería, para trabajos en seco y húmedo.



Ref.	Medida	Granos disponibles	Und/Caja
E60	123 mm x 97 mm x 12 mm	G-060	250 uds.
E80		G-080	
E100		G-100	

ESPONJAS ABRASIVAS DE 5 mm. CON ESPUMA



Esponja abrasiva de 5 mm. premium, óxido de aluminio a una sola cara, para acabados finos y homogéneos. Muy flexibles y cómodas para aplicaciones de difícil acceso.



Ref.	Dimensiones	Granos	Und/Caja
C100ESF	115 x 140 mm	SUPERFINO	100 uds.
C100EMF		MICROFINO	

PULIDO

Pulimentos y pastas

Discos de fieltro para abrillantado

Boinas pulidoras

Esponjas pulidoras

Discos ventilados

Accesorios

PULIMENTO ABRASTAR POLISTAR



Pulimento de corte Polistar especial para trabajos en serie con máquinas automáticas industriales.

Ref.	Tamaño	Tipo	Acabados	Uso	Uds.
POLISTAR-9-250GR	250 grs.	Base petroleo	Medium	Maquina manual	1 uds.
POLISTAR-9-1KG	1 kg.	Base petroleo	Medium	Maquina manual	
POLISTAR-6-250GR	250 grs.	Base petroleo	Fine	Máquina automática o manual	
POLISTAR-6-30-HARD	30 kg.	Base petroleo	Fine	Máquina automática o manual	
POLISTAR-5-1KG	1 kg.	Base agua	Very fine (alto corte)	Manual, boina o esponjas	1 uds.
POLISTAR-5-5KG	5 kg.	Base agua	Very fine (alto corte)	Manual, boina o esponjas	
POLISTAR-5-40KG	40 kg.	Base agua	Very fine (alto corte)	Manual, boina o esponjas	
POLISTAR-4-250GR	250 grs.	Base agua	Very fine	Manual, boina o esponjas	
POLISTAR-4-1KG	1 kg.	Base agua	Very fine	Manual, boina o esponjas	
POLISTAR-2-250GR	250 grs.	Base agua	Ultra fine	Manual y esponjas	1 uds.
POLISTAR-2-1KG	1 kg.	Base agua	Ultra fine	Manual y esponjas	
Diluyente abrastar					



PULIMENTO ABRASTAR ROSA



Pulimento de corte fino Abrastar Rosa, especial para desbaste y acabado. Indicado para aplicaciones de primera mano y blancos.

Ref.	Tamaño	Und/Caja
D0013	Bote 1 L	1 uds.

PULIMENTO ABRASTAR NARANJA



Pulimento de corte muy fino Abrastar Orange, especial para acabado final. Recomendado para terminaciones de segunda mano y colores oscuros.

Ref.	Tamaño	Und/Caja
D0015	Bote 1 L	1 uds.

PASTA ABRASIVA



Pasta abrasiva para herramientas de fieltro, ideales para el pulido en cualquier superficie de metal.



Ref.	Dimensiones	Color	Uds./Caja
PASTABL	98 x 69 x 26 mm.	Blanco	5 uds.
PASTAAZ	98 x 69 x 26 mm.	Azul	
PASTARO	98 x 69 x 26 mm.	Rosa	
PASTAVE	98 x 69 x 26 mm.	Verde	
PASTAAM	98 x 69 x 26 mm.	Amarillo	

SPRAY 'N SHINE



Producto de limpieza, Spray 'N Shine es un mejorador para la apariencia de su vehículo de calidad superior. Este producto es fácil de usar y elimina las huellas dactilares y suciedad, además de dejar un atractivo brillo sobre cualquier superficie no porosa pintada. Spray 'N Shine deja una película respirable que ayuda a limpiar y a restaurar el acabado de su vehículo.



- Produce brillo de automóvil nuevo sobre pinturas nuevas y vulcanizadas.
- Simplifica la limpieza de pre-entrega
- Remueve huellas dactilares y tierra rápidamente
- Crea una película respirable
- Ideal como agente humedecedor para barras de arcilla
- Ideal para re-humedecer compuestos o barnices que se secan demasiado rápido

Ref.	Tamaño	Und/Caja
130922	Spray 650 ml	1 uds.

DISCOS DE FIELTRO PARA ABRILLANTAR FELT-SHINE



Disco de fieltro para abrillantar Felt-Shine. Fieltros de baja densidad para el pulido de brillo extra-duro, soporte velcro.

Ref.	Diámetros	Und/Caja
FAV077	77 mm.	1 uds.
FAV130	130 mm.	
FAV150	150 mm.	
FAV180	180 mm.	

BOINAS DE CORDERO PARA PULIR



Boina para pulido de cordero con soporte de velcro, se adapta a los contornos para obtener un acabado uniforme.



Ref.	Diámetros	Und/Caja
BV075	75 mm.	1 uds.
BV125	127 mm.	
BV180	180 mm.	

BOINAS DE LANA PARA PULIR DOBLE CARA



Boina para pulir doble cara de lana blanca y sistema de conexión de clic rápido.



Ref.	Diámetros	Und/Caja
BC150DC	150 mm.	1 uds.
BC200DC	200 mm.	
BC225DC	225 mm.	

ESPONJAS PARA PULIDO Ø125mm.



Esponja para pulidora diámetro exterior 125 mm. para platos de 115 mm. con sistema de centrado. Combinelas con nuestro sistemas de acabados Abrastar.




Ref.	Medida	Modelo	Und/Caja
ESPNV	NEGRO	ACABADO	1 uds.
ESPBV	BLANCO	DESBASTE	

ESPONJAS PARA PULIDORAS BLUE-SHINE



Esponja pulidora Blue-Shine auto-adherente tipo velcro para corte y acabados. Ideal para combinarla con nuestro productos de pulido Abrastar.

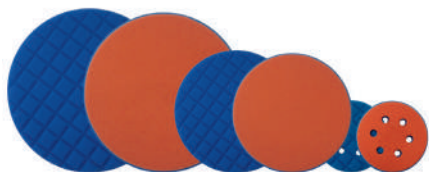

Ref.	Medida	Modelo	Und/Caja
73100	Ø 77 mm	6 aspiraciones	1 uds.
D0017	Ø 135 mm	sin aspiraciones	
73301	Ø 180 mm	sin aspiraciones	

ESPONJAS PARA PULIDORAS BLACK-SHINE



Esponja pulidora Black-Shine auto-adherente tipo velcro para acabados finales. Ideal para combinarla con nuestro productos de pulido Abrastar.



Ref.	Medida	Modelo	Und/Caja
72801	Ø 77 mm	sin aspiraciones	1 uds.
72901	Ø 135 mm	sin aspiraciones	
73001	Ø 180 mm	sin aspiraciones	

DISCOS VENTILADOS CON EJE COSIDO



Idóneos para el pulido brillo/espejo de todo tipo de superficies.
Tela de algodón y eje cosido.

Ref.	Diámetro ext.	Medida del eje	Und/Caja
DV135X50X14/2	Ø 135 mm	Ø 50 mm	1 uds.
DV150X50X14/2	Ø 150 mm	Ø 50 mm	
DV150X60X14/2	Ø 150 mm	Ø 60 mm	

DISCOS VENTILADOS CON EJE METÁLICO



Disponibles en algodón y franela.
Eje metálico.

Ref.	Diámetro ext.	Medida	Tela	Und/Caja
DV180X50X14/2	Ø 180 mm	Ø 50 mm	ALGODÓN	1 uds.
DV200X60X20	Ø 200 mm	Ø 60 mm	ALGODÓN	
DV300X80X16A	Ø 300 mm	Ø 80 mm	ALGODÓN	
DV300X80X16F	Ø 300 mm	Ø 80 mm	FRANELA	
DV350X80X16A	Ø 350 mm	Ø 80 mm	ALGODÓN	

BAYETA DE MICROFIBRA EXTRA



Bayeta /pañó de limpieza de microfibra extra, atrapa polvo y antiestáticas. Ideales para la limpieza y desengrasado de tus piezas. Lavables.

Ref.	Medida	Und/Caja
22050	40 x 40 cm	1 uds.

BAYETA DE MICROFIBRA TÉCNICA



Bayeta /pañó de limpieza de microfibra técnica, atrapa polvo y antiestáticas. Ideales para la limpieza y desengrasado de tus piezas. Lavables.

Ref.	Medida	Und/Caja
BTA	35 x 40 cms	1 uds.

TAMPÓN CON VELCRO PARA ESTRELLAS ABRASIVAS DE Ø32 A 42mm.



Tampón con velcro para estrellas o discos. Herramienta manual para pequeñas reparaciones puntuales en procesos de acabados y terminación.



Ref.	Und/Caja
SU001	1 uds.

RASCADOR DE MOTAS ABRASTAR



Rascador de motas de pintura ABRASTAR. Fabricado en acero, ideal para eliminar descuelgues de pintura e incrustaciones de polvo endurecidos.



Ref.	Und/Caja
RP2530	1 uds.

ACCESORIOS

PARA EL LIJADO

Rodillos neumáticos

Garlopas manuales

Rodillos de cepillos tampico

RODILLOS HINCHABLES DE EJE 30 mm.



Rodillos neumáticos hinchables útiles y especiales para el lijado de zonas redondeadas y para curvos. Disponemos de repuestos de gomas. Cuenta con un diámetro interior de 29,5 mm.

Referencia	Modelo	Diam/mm.	Und/Caja
RODILLO-P	RODILLO NEUMÁTICO ANCHURA 200mm	70	1 uds.
RODILLO-G		140	
R-GOMA-P	REPUESTO DE GOMA PARA RODILLOS ANCHURA 180mm	70	
R-GOMA-G		140	

RODILLOS HINCHABLES DYNABRADE DE EJE 19 mm.




Rodillo neumático 90×127 mm. de diámetro hinchable, útil y especial para el lijado de zonas redondeadas y para curvos. Disponemos de recambios de gomas.

Referencia	Modelo	Diam/mm.	Und/Caja
94472	RODILLO NEUMÁTICO 90mm	127	1 uds.
94481	REPUESTO DE GOMA PARA RODILLO	127	


GARLOPAS CON VELCRO Y SISTEMA DE ASPIRACION

Ideales para el lijado manual de superficies planas en el automóvil. Llevan incorporada una base de velcro para el cambio rápido del abrasivo, proporcionando una sujeción perfecta.

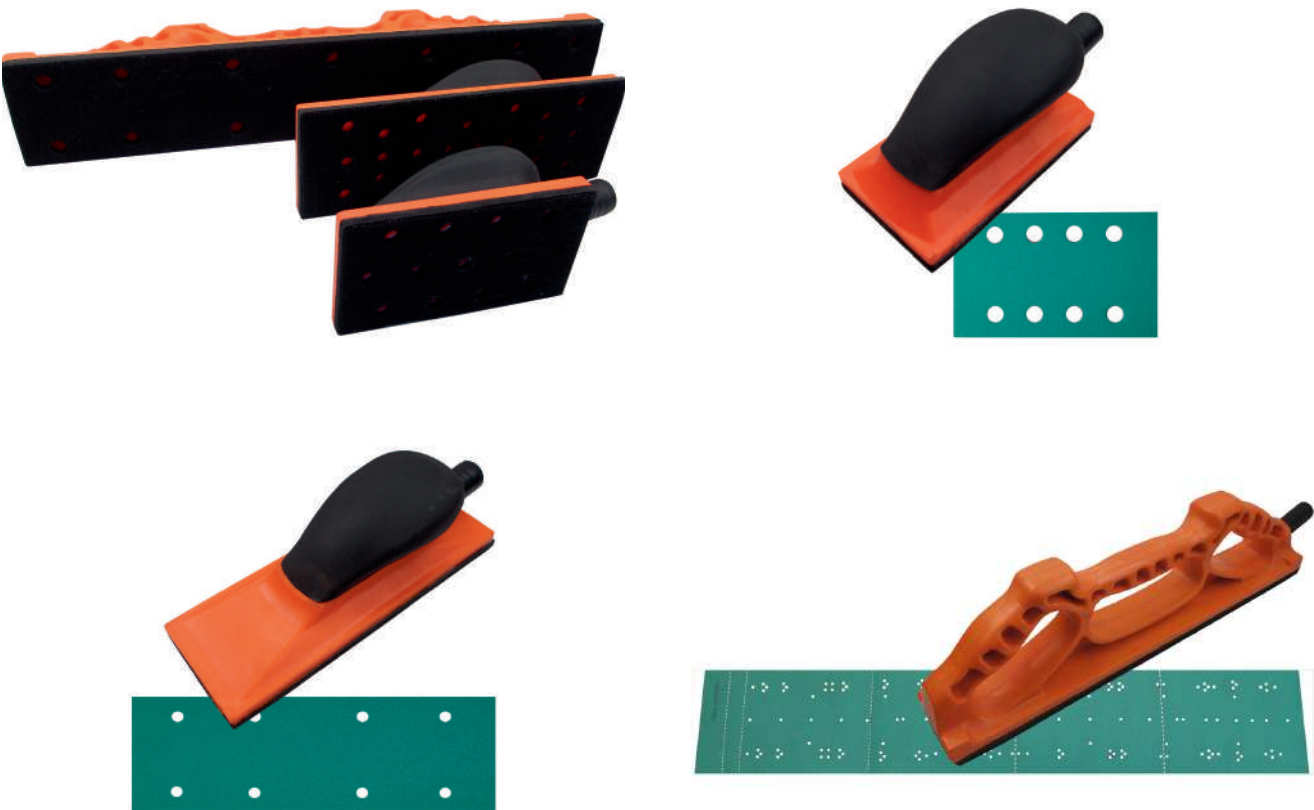

Ref.	Dimensiones	Características	Und/Caja
GARLOPAV80133	80 x 133	13 aspiraciones	1 uds.
GARLOPAV70200	70 x 200	22 aspiraciones	
GARLOPAV70420	70 x 400	14 aspiraciones	

- Suavizado de cantos.
- Acabado y tacto suave.
- Fácil reemplazo de cepillos sin desmontar el núcleo.
- Núcleo de segmentos apilables en bloques de 25mm.

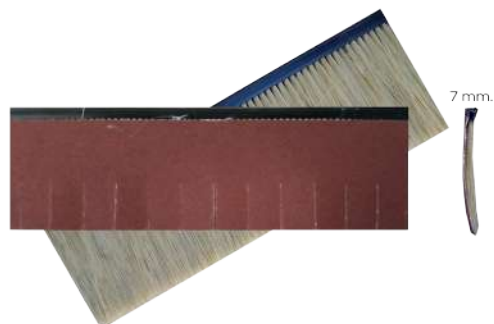

Características:



DIMENSIONES:

Segmentos para 28 posiciones:

- eje hexagonal 50 mm.
- altura 25 mm.
- diámetro 121 mm.

Segmentos para 44 posiciones:

- eje hexagonal 50 mm.
- altura 25 mm.
- diámetro 179 mm.

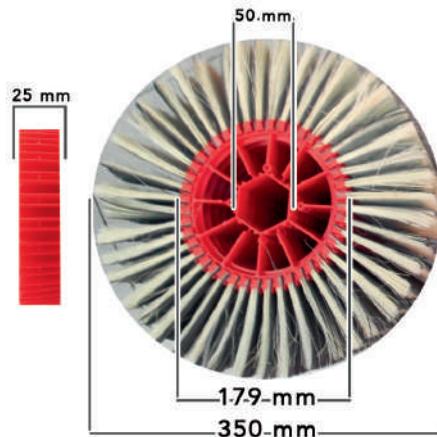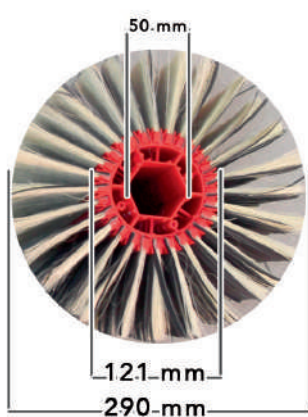



TIRAS A-T:

- Longitud 300 mm.
- Altura del cepillo 85/110 mm.

TIPO DE ABRASIVO:

- Granos de 150 a 400
- Óxido de aluminio
- Carburo de silicio



Ref.	Modelo	Und/Caja
Q-100010	SEGMENTO DE 28 POSICIONES	1 uds.
Q-100020	SEGMENTO DE 44 POSICIONES	
TIRA-085	TIRA PARA TAMPICO 85x300	
TIRA-110	TIRA PARA TAMPICO 110x300	

GRAFITO Y FIELTRO

Grafito

Fieltro

TELA DE GRAFITO



Tela de grafito. Indicado para cubrir el patín de la lijadora de contacto mediando un deslizamiento muy suave y cómodo en el trabajo.

Referencia	Modelo	Ancho/mm.	Und/Caja
HD- ancho	GRAFITO HD	70 a 300	metro
303-305	GRAFITO 303 SUPER DESLIZANTE	305	
450-305	GRAFITO 450 SUPER DESLIZANTE	305	
SF500- ancho	GRAFITO SUPER FLEXIBLE	160 240 250	


TELA DE GRAFITO UK20



Tela de grafito. Indicado para cubrir el patín de la lijadora de contacto mediando un deslizamiento muy suave y cómodo en el trabajo. Especial Heesemann.


Referencia	Modelo	Ancho/mm.	Und/Caja
UK20-150	METRO LINEAL DE GRAFITO UK20	150 mm.	metro
UK20300	METRO LINEAL DE GRAFITO UK20	300 mm.	

TIRAS DE FIELTRO



Rollos, tiras y tacos de fieltro a medida de alta densidad para patines de lijadoras de contacto. Tacos para lijadoras de perfiles.

Referencia	Modelo	Ancho/mm.	Und/Caja
FIELTRO	FIELTRO GRUESO 6 mm	100	1 uds.
F10-1450	FIELTRO 10mm X 1450 mm	10x1450	

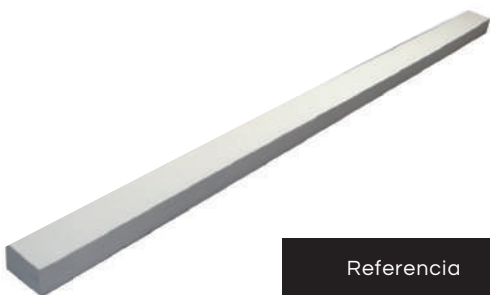

Referencia	Modelo	Ancho/mm.	Und/Caja
F-60X40X1300	BARRA DE FIELTRO	60x40x1300	1 uds.

BANDAS REFRIGERADORAS

Banda refrigeradora transversal

Banda refrigeradora transversal V

Banda refrigeradora ancha

BANDA REFRIGERADORA EN "V"



Las bandas refrigeradoras son un soporte de fieltro 3 mm. para bandas transversales proporcionando un tratamiento suave en la aplicación del lijado en la fase de acabados para máquinas automáticas.

Referencia	Dimensiones	Distancia lamelas	Ancho lamelas	Unid/caja
BRV1404280	140 x 4280 mm	20 mm.	20 mm.	1 uds.
BRV1404290	140 x 4290 mm			
BRV1404350	140 x 4350 mm			
BRV1404640	140 x 4640 mm			
BRV1404820	140 x 4820 mm			
BRV1404850	140 x 4850 mm			
BRV1405540	140 x 5540 mm			
BRV1405960	140 x 5960 mm			
BRV1405980	140 x 5980 mm			
BRV1406200	140 x 6200 mm			
BRV1406300	140 x 6300 mm			
BRV1406340	140 x 6340 mm			
BRV1406520	140 x 6520 mm			
BRV1406540	140 x 6540 mm			
BRV1505520	150 x 5520 mm			

BANDA REFRIGERADORA TRANSVERSAL



Las bandas refrigeradoras son un soporte de fieltro 3 mm. para bandas transversales proporcionando un tratamiento suave en la aplicación del lijado en la fase de acabados para máquinas automáticas.

Referencia	Dimensiones	Distancia lamelas	Ancho lamelas	Unid/caja
BRT1404280	140 x 4280 mm	10 mm.	10 mm.	1 uds.
BRT1404290	140 x 4290 mm			
BRT1404350	140 x 4350 mm			
BRT1404640	140 x 4640 mm			
BRT1404820	140 x 4820 mm			

BANDA REFRIGERADORA TRANSVERSAL



Referencia	Dimensiones	Distancia lamelas	Ancho lamelas	Unid/caja
BRT1350X2250	1350 x 2250 mm	10 mm	10 mm	1 uds.
BTR1360C2620	1350 x 2620 mm	10 mm	10 mm	1 uds.
BTR1370X2620	1370 x 2620 mm	10 mm	10 mm	1 uds.
BRT14002680	1400 x 2680 mm	10 mm	10 mm	1 uds.

HERRAMIENTAS

Herramienta neumática

Herramienta eléctrica

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL ABRASTAR LHAU150



Lijadora neumática Abrastar Helix Pro roto orbital. Aspiración eficaz en la superficie de lijado. Ideal junto a nuestros productos de multiaspiración HELIX.



abrastar.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
LHAU1502.5	- Rosca del husillo 5/16"-24 H - Peso : 0.88 kg - R.P.M. : 12000 - Ø órbita : 2,5 mm (mod.LHAU1502.5) - Ø max del plato 150 mm	1 uds.
LHAU150	Ø órbita : 5 mm (mod. LHAU150)	

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL ABRASTAR LHAUPLUS



Lijadora neumática Abrastar Helix Plus roto orbital de alto rendimiento, equilibrada, contrapesada y optimizada para un bajo consumo de aire.



abrastar.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
LHAUPLUS1502.5	- Rosca del husillo 5/16"-24 H - Peso : 0,95 kg - Ø máx del plato 150 mm - R.P.M. : 12000 / (11000 LHAUPLUS150A) - Ø órbita : 2,5 mm (LHAUPLUS1502.5)	1 uds.
LHAUPLUS150	Ø órbita : 5 mm (LHAUPLUS150)	

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL DYNABRADE X61V



Lijadora neumática Dynabrade Mod. X61V roto orbital. Empuñadura muy ergonómica, para un trabajo fácil y cómodo. Excelentes prestaciones.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
X61V	• Rosca del husillo 5/16"-24 H • Peso : 0,92 kg • R.P.M. : 12000 • HP (w) : 0,30 (224) • Ø órbita : 5 mm • Ø max del plato 150 mm	1 uds.

LIJADORAS NEUMÁTICAS ROTO-ORBITAL DYNABRADE



Lijadora neumática Dynabrade Mod. 21059-59029 roto orbital modelo opcional con 2,5 mm. o 5 mm. de órbita de lijado. Destacada por su ligereza.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
21059	• Rosca del husillo 5/16"-24 H • Peso : 0,68 kg • R.P.M. : 12000 • HP (w) : 0,25 (186) • Ø órbita : 2,5 mm • Ø max del plato 150 mm	1 uds.



Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
59029	• Rosca del husillo 5/16"-24 H • Peso : 0,68 kg • R.P.M. : 12000 • HP (w) : 0,25 (186) • Ø órbita : 5 mm • Ø max del plato 150 mm	1 uds.

LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL DYNABRADE



Lijadora neumática Dynabrade Mod. 58503 orbital ideal para los trabajos de lijado en pequeños espacios y rincones. Plato rectangular.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
58503	• Peso : 0,8 kg • R.P.M. : 10000 • hp (w) : 0,15 (186) • Ø órbita : 2,5 mm • Tamaño plato 80x133 mm	1 uds.

LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL DYNABRADE



Lijadora neumática Dynabrade Mod. 57800-57810 orbital. Modelos según la órbita de lijado 2,5 mm. ó 5 mm. Plato rectangular de 93 x 178.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
57810	• Peso : 1,27 kg • R.P.M. : 10000 • hp (w) : 0,28 (209) • Ø órbita : 2,5 mm • Tamaño plato 93x178 mm	1 uds.
57800	• Peso : 1,27 kg • R.P.M. : 8000 • hp (w) : 0,24 (179) • Ø órbita : 5 mm • Tamaño plato 93x178 mm	1 uds.

LIJADORA NEUMÁTICA DELTA DYNABRADE



Lijadora neumática Dynabrade Mod. 58506 delta. Pequeña y ligera especialmente diseñada para acceder a trabajos de lijado en esquinas.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
58506	• Peso : 0,83 kg • R.P.M. : 10000 • hp (w) : 0,15 (112) • Ø órbita : 2,5 mm • Tamaño plato 99x143 mm	1 uds.


PULIDORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL DYNABRADE MINI-DYNORBITAL X125TR



La lijadora orbital Dynabrade X125TR Mini-Dynorbital Extreme de 1-1/4 de diámetro se destaca como la herramienta preferida en el mundo del lijado a pequeña escala.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
X125TR	• Lijadora orbital neumática • Potencia 0,03 hp • Velocidad de rotación 7500 rpm • Diámetro del disco 32 mm. • Consumo de aire 5ft/min. • Peso 0,5 kg. • Marca Dynabrade	1 uds.

PULIDORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL DYNABRADE CON REDUCTOR A DOS MANOS

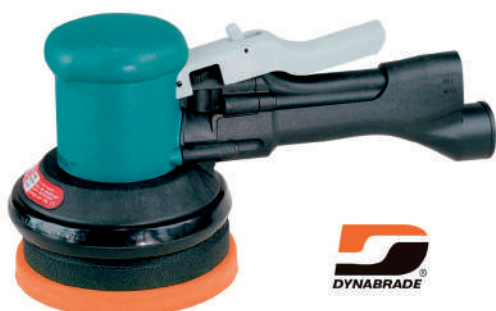

Pulidora neumática Dynabrade 58441. Excelente herramienta neumática para trabajos de acabados, pulidos y altos brillos. Muy ligera.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
58441	• Rosca del husillo 1/4"-20 M • Peso : 1,7 kg • R.P.M. : 900 • hp (w) : 0,45 (336) • Ø órbita : 5 mm • Ø max del plato 127 mm	1 uds.

PULIDORA ELÉCTRICA ANGULAR DYNABRADE 51592



Pulidora eléctrica Dynabrade Mod.51592 angular. Pulidora con regulador de velocidad muy ligera , agarre ergonómico con empuñadura lateral.

Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
51592	• Empuñadura lateral • Tecla bloqueo de eje • Regulador de velocidad • Peso : 2,1 kg • R.P.M. : 900-2500 • Potencia : 1450 w • Ø max plato : 152 mm	1 uds.

PULIDORA ELÉCTRICA ANGULAR FEIN WPO14



Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
WPO14-15E	• Empuñadura lateral • Tecla bloqueo de eje • Regulador de velocidad • Peso : 2,1 kg • R.P.M. : 500-1500 • Potencia : 1200 w • Ø max plato : 152 mm	1 uds.
WPO14-25E	• R.P.M. : 900-2500	

LIJADORA ELÉCTRICA ROTO-ORBITAL BRUSHLESS HANDIT



Nueva lijadora orbital HANDIT LHB, lijadora de avanzada tecnología con motor sin escobillas Brushless. El motor sin escobillas garantiza una potencia y rendimiento óptimo para cualquier aplicación, manteniendo una velocidad estable en el lijado.



Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
LHB-150-5	• Regulador de velocidad • Peso : 1,35 kg • Potencia : 350 w • Ø órbita : 5 mm • Ø plato : 150 mm	1 uds.
LHB-150-2.5	• Ø órbita : 2.5 mm	

LIJADORA ELÉCTRICA ORBITAL HANDIT



Lijadora eléctrica HANDIT LHB. Posición de trabajo ergonómica, motor sin escobillas y sistema de extracción de polvo.



Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
LHB-70197	ORBITAL 70X197 mm. • Peso : 1,4 kg • Potencia : 350 w • Ø órbita : 2.5 mm	1 uds.

ASPIRADORA ELÉCTRICA HANDIT

Extractores profesionales con sistema de arranque automático para herramientas eléctricas y neumáticas.
Con filtro tipo Hepa y entrada 220v. para herramientas eléctricas.

Datos técnicos

- Potencia : IN 1600, OUT 2000 w.
- Capacidad contenedor : 30 L. / 40 L.
- Capacidad aspiración : 18 kPa
- Diámetro tubo aspiración : 32 mm.
- Protección : IP x4
- Soporte opcional



Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
ASP-HD-E	Aspiradora 30 L. sin sistema de aire	1 uds.
ASP-HD-EA	Aspiradora 30 L. con sistema de aire	
ASP-HDEA-40	Aspiradora 40 L. con sistema de aire	
SHHA	Estación móvil opcional para aspiradoras.	

ACCESORIOS PARA MANGUERAS DE ASPIRACIÓN



Extractores profesionales con sistema de arranque automático para herramientas eléctricas y neumáticas.
Limpieza automática del filtro.

	Ref.	Datos técnicos	Und/Caja
	A1845	Adaptador manguera de aspiración flexible 25/30mm.	1 uds.
	RASP-HD-ADAPT	Adaptador para manguera de aspiración 31/54 mm.	1 uds.
	VF002	Racord "Y" manguera aspiración 25 mm. (lijadoras neumáticas)	1 uds.
	VF001	Metro de manguera de aspiración de 33 mm.	x5 mts.
	POLR-6.5	Metro de tubo poliuretano reforzado 6.5x10 AFINA	1 uds.
	ESAG6.514M	Espiga giratoria AFINA ECO tubo 6.5 1/4 M.	1 uds.
	ESA6.514ECO	Boquilla AFINA ECO s/abrazadera 1/4 tubo 6.5	1 uds.
	MASP-HD	Manguera de aspiración HANDIT 5 mts.	1 uds.
	MASP-N-HD-5	Manguera aspiración HANDIT 5 mts. maq. neumáticas	1 uds.
	RASP-HD-54-2	Bolsa desechable para aspiradora HANDIT	1 uds.
	RASP-HD-54	Bolsa reutilizable para aspiradora HANDIT	1 uds.
	RASP-HD-54-50	Bolsa reutilizable para aspiradora HANDIT 50 litros	1 uds.
	RASP-HD-8	Filtro Hepa para aspiradora Handit	1 uds.

PLATOS

Platos para lijadoras

Platos para pulidoras

Platos para amoladoras

Protectores para platos

PLATO CON VELCRO PARA LIJADORAS DE 77 Y 150 mm.

Platos con base adhesiva o base de velcro para la sujeción de discos y pliegos en lijadoras eléctricas y neumáticas de todas las marcas.



Ref.	Diámetro	Tipo de rosca	Densidad	Aspiraciones	Und/Caja
PV077D	Ø 77 mm	5/16	DURA	NO	
PV125D	Ø 125 mm	5/16	DURA	NO	
PV1258T	Ø 125 mm	5/16	DURA	8	
PV150D		5/16	DURA	NO	
PV150B-15		5/16 - 8 mm	BLANDA	15	1 uds.
PV150M-15/2		5/16 - 8 mm	MEDIA	15	
PV150D-52	Ø 150 mm	5/16	DURA	52	
PV150HELIXFX		5/16	MEDIA-FINA	multi aspiraciones	
PV150HELIXFT-8		8 mm.	MEDIA	multi aspiraciones	

PLATO CON VELCRO PARA LIJADORAS 80x133 mm.


Ref.	Dimensiones	Tipo	Densidad	Aspiraciones	Und/Caja
PV80133	80 x 133 mm	Velcro	BLANDO	NO	1 uds.

PLATO PARA DISCOS ADHESIVOS PARA LIJADORAS DE 90 Y 150 mm.


Ref.	Diámetro	Tipo	Densidad	Aspiraciones	Und/Caja
PA90	Ø 90 mm	5/16	DURO	NO	1 uds.
PA150D	Ø 150 mm	5/16	DURO	NO	

PLATO CON VELCRO PARA PULIDORAS DE 115, 150 Y 180 mm.

Platos con base de velcro para la sujeción de discos abrasivos, válidos para todas las marcas de pulidoras.



Ref.	Díámetro	Tipo	Densidad	Aspiraciones	Und/Caja
PPUL073	Ø 73 mm	M14	DURO	NO	1 uds.
PV115D	Ø 115 mm		DURO		
PPUL150	Ø 150 mm		DURO		
PPUL180	Ø 180 mm		MEDIO		

PLATO PARA AMOLADORAS DE 115, 125 Y 178 mm.

Platos universales para todas las marcas de amoladoras.



Ref.	Díámetro	Tipo	Densidad	Aspiraciones	Und/Caja
PAB115	Ø 115 mm	M14/2	BLANDO	NO	1 uds.
PAB125	Ø 125 mm		BLANDO		
PAB178	Ø 178 mm		BLANDO		

INTERFACES DE ESPUMA Y VELCRO



Adaptadores con espuma de 10 mm. para discos y pliegos. Ideales para el lijado de superficies redondeadas o curvadas. Proporcionando un tratamiento suave sin deformar la superficie a lijar.

Compatible con todos los platos de velcro, alarga la vida útil del plato y mejora la adherencia de los discos abrasivos.

Permiten un cambio rápido del disco abrasivo y una sujeción perfecta.




Ref.	Diámetro	Aspiraciones	Und/Caja
MSE-77-3T	Interfaces Ø 77 mm altura 10 mm.	3	
MSE-150	Interfaces Ø 150 mm altura 10 mm.	No	
MSE-150-6T	Interfaces Ø 150 mm altura 10 mm.	6+Central	
MSE-150-9T	Interfaces Ø 150 mm altura 10 mm.	9	
MSE-150-15T	Interfaces Ø 150 mm altura 10 mm.	15	1 uds.
MSE5-150-56T	Interfaces Ø 150 mm altura 5 mm.	56	
MSE-150-56T	Interfaces Ø 150 mm altura 10 mm.	56	
MSE-80133	Interfaces 80x133 mm altura 10 mm.	No	
MSE-95185	Interfaces 95x185 mm altura 10 mm.	No	



PROTECTOR PARA PLATOS DE DISCOS FREEPAD

Adaptador intercambiable para proteger el plato de su lijadora.

Freepad es un disco con velcro en ambas caras que se fija firmemente al plato y al disco abrasivo, es rápido de cambiar y económico. Con Freepad conseguirá aumentar la vida útil del plato, sin afectar al rendimiento ni al tacto del lijado.

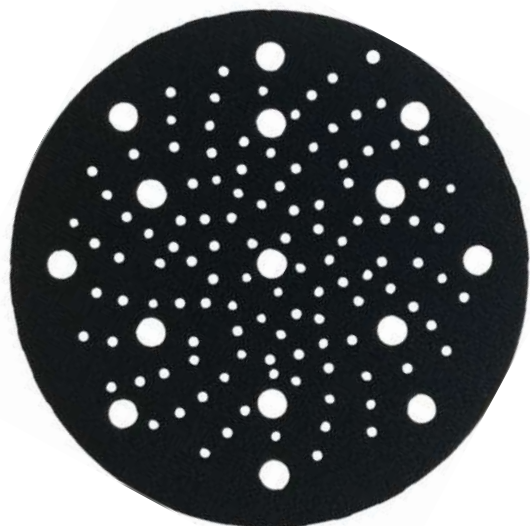


AHORRO

Freepad es económico y fácil de cambiar, alargando la vida útil del plato.


MÚLTIPLES PERFORACIONES

Las múltiples perforaciones de los discos freepad permiten adaptarse a todos los formatos de discos del mercado, permitiendo una aspiración perfecta.

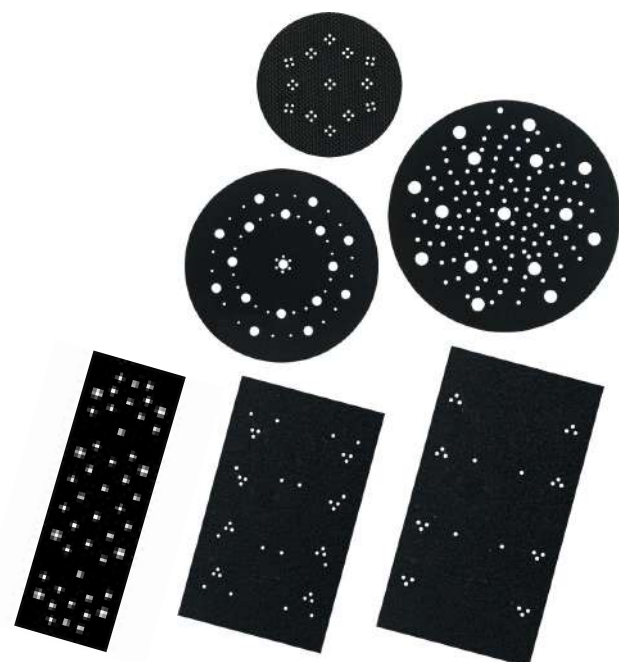

EXCELENTE FIJACIÓN

Fabricados con materiales de alta calidad, freepad le permitirá fijar el disco abrasivo con más fuerza que el plato original.

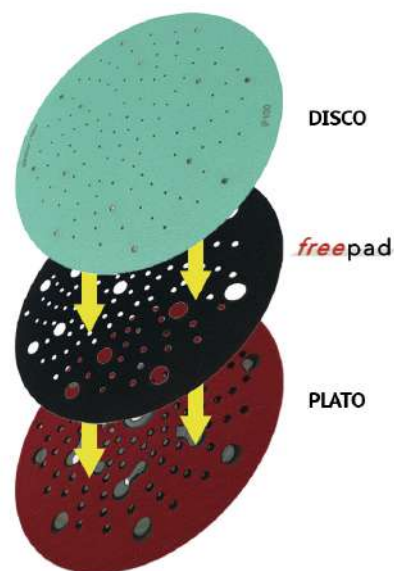

Ref.	Dimensiones	Und/Caja
FPH77	Ø 77 mm	
FPH12555T	Ø 125 mm	
FPH150130T	Ø 150 mm	2 uds.
FPH7020048T	70 x 200 mm	
FPH8013340T	80 x 133 mm	
FPH9718528T	97 x 185 mm	



abrastar.

APOYANDO LA SOSTENIBILIDAD

Comprometidos

¡ Hacer del mundo un hogar mejor !

En ABRASTAR estamos firmemente comprometidos con amortiguar el cambio climático, limitar los residuos que generamos y preservar los activos de nuestro planeta, como el agua y los recursos naturales.

LA SOSTENIBILIDAD COMO
MOTOR DE CRECIMIENTO



LIMITAR NUESTRO IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL



MEDIDAS EN TODA LA
CADENA DE FABRICACIÓN
Y SUMINISTROS



SOLUCIONES CENTRADAS EN
LA SEGURIDAD, LA SALUD Y EL
BIENESTAR DEL USUARIO



FOMENTAMOS EL COMPROMISO DE NUESTRO EQUIPO



